


Haier

Сплит-системы бытового назначения СЕРИЯ FAMILY ON-OFF



HSU-30HNN03/R2-W / HSU-30HUN03/R2

HSU-36HNN03/R2 / HSU-36HUN03/R2

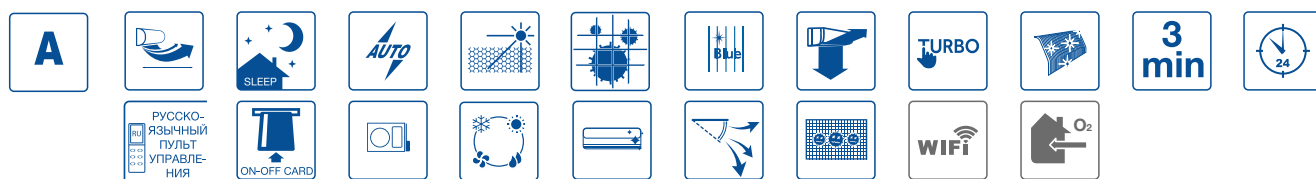

Наружный блок



Пульт управления YR-HE (русскоязычный)



Фотокаталитический и антибактериальный фильтры



Опция: Блок притока свежего воздуха O2 Fresh



Опция: WI-FI USB



Опция: низкотемпературный комплект

| Модель | Внутренний блок | | HSU-30HNN03/R2-W HSU-30HUN03/R2 | | HSU-36HNN03/R2 HSU-36HUN03/R2 | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|
| | Наружный блок | | | | | |
| Мощность, кВт | Охлаждение | | 9,0 | | 10,55 | |
| | Обогрев | | 9,8 | | 10,55 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | | 2,7 | | 3,28 | |
| | Обогрев | | 2,58 | | 2,92 | |
| Энергоэффективность | EER (Вт/Вт) / Класс | | 3,33 / A | | 3,21 / A | |
| | COP (Вт/Вт) / Класс | | 3,8 / A | | 3,61 / A | |
| Электроснабжение | | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
| Максимальная длина магистрали, м | | | 25 | | 25 | |
| Максимальный перепад высот, м | | | 15 | | 15 | |
| Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы) | | | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | |
| Внутренний блок (заводская маркировка) | | | AS36NF1HAA | | AS36NF1HAA | |
| Расход воздуха, м³/час | | | 1500 | | 1400 | |
| Уровень шума внутреннего блока (высокая/средняя/низкая/сверхнизкая скорость), дБ(А) | | | 52/50/48/43 | | 52/50/48/43 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | | | 16 | | 16 | |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | | 1316 x 275 x 365 | | 1316 x 275 x 365 | |
| | В упаковке | | 1403 x 384 x 463 | | 1403 x 384 x 463 | |
| Вес - без упаковки / в упаковке, кг | | | 20,9 / 25,2 | | 20,9 / 25,2 | |
| Наружный блок (заводская маркировка) | | | 1U30HR4EAA | | 1U36HF1EAA | |
| Производитель компрессора | | | Hitachi | | Mitsubishi | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | | | 61 | | 62 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | Охлаждение | | +16... +32 (в помещении) / +18... +43 (на улице) | | +16... +32 (в помещении) / +18... +43 (на улице) | |
| | Обогрев | | +10... +27 (в помещении) / -7... +24 (на улице) | | +10... +27 (в помещении) / -7... +24 (на улице) | |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | | | 61 | | 62 | |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | | 948 x 340 x 840 | | 948 x 340 x 840 | |
| | В упаковке | | 1065 x 399 x 912 | | 1065 x 399 x 912 | |
| Вес - без упаковки / в упаковке, кг | | | 71,9 / 77,0 | | 80 / 88 | |

Дополнительные опции

KZW-W002- модуль Wi-Fi управления

Низкотемпературная версия (-40°C, Охлаждение)

YСJ-A002 - согласователь работы кондиционеров

YСJ-R001 - адаптер совмещения