

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



CASSETTE TYPE ON/OFF

КАССЕТНЫЙ ТИП С КРУГОВЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

НЕИНВЕРТОРНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



AB09CS2ERA
AB12CS2ERA(S)
AB18CS2ERA(S)
ABH071G2ERG*

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА ЗАСЛОНКА ЗАКРЫВАЕТСЯ

Когда кондиционер выключен, зазор между заслонкой и панелью отсутствует. Элегантный облик.



НОВЫЙ ДИЗАЙН ВЕНТИЛЯТОРА

Диаметр нового вентилятора, увеличенный в соответствии с аэродинамической теорией, обеспечивает минимальное сопротивление потоку воздуха. Сокращение уровня шума на 3 дБ(А).



«СПИРАЛЬНАЯ» ПАНЕЛЬ

«Спиральный» дизайн, стильный облик.



УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ РЕШЕТКИ

Площадь воздухозаборной решетки этого кондиционера увеличена на 23 % в сравнении с обычными решетками, что позволило снизить скорость подачи воздуха и уровень.



Беспроводной пульт YR-HD




Беспроводной пульт управления YR-HBS



Проводной пульт управления YR-E17



Проводной пульт управления YR-E16

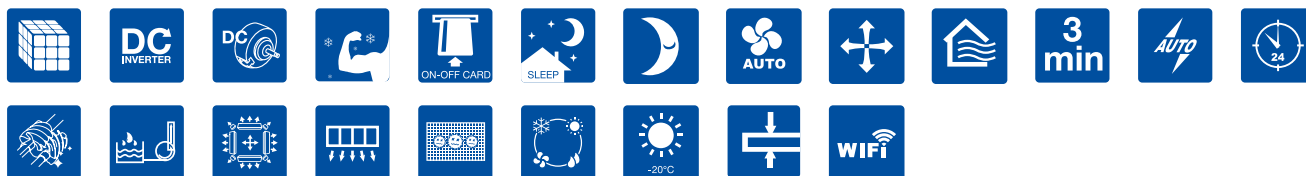

| Модель внутреннего блока | | AB09CS2ERA | AB12CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | ABH071G2ERG |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Мощность, номинал, кВт | Охлаждение | 2,6 | 3,50 (0,9 ~ 4,5) | 5 (1,8 ~ 5,8) | 7,1 (2 ~ 7,3) |
| | Обогрев | 2,9 | 3,7 (1 ~ 4,8) | 5,2 (2 ~ 6,5) | 8,0 (2,5 ~ 8) |
| Электропитание, Ф / В / Гц | | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), м³/час | | 620 / 520 / 450 / 350 | 620 / 520 / 450 / 350 | 700 / 620 / 500 / 400 | 1260 / 1070 / 820 / 680 |
| Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | | 40 / 36 / 32 / 28 | 40 / 36 / 32 / 28 | 42 / 37 / 35 / 31 | 36 / 33 / 29 / 26 |
| Размеры блока, (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 570 x 570/260 | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 204 |
| | С упаковкой | 718 x 680 / 380 | 718 x 680 x 380 | 718 x 680 x 380 | 990 / 990 / 310 |
| Вес без упаковки / с упаковкой, кг | | 17 / 20 | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 | 27 / 32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| Пульт управления | Стандартно | YR-HD | YR-HD | YR-HD | YR-HBS01 |
| | Опционально | YR-E17; YR-E16 | YR-E17; YR-E16 | YR-E17; YR-E16 | YR-E17; YR-E16 |
| Панель | Стандартно | PB-700KB | PB-700KB | PB-700KB | PB-950KB |
| | С датчиком движения | / | / | / | PB-950MB |
| Размеры блока, (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 700 x 700 x 60 | 700 x 700 x 60 | 700 x 700 x 60 | 950 / 950 / 50 |
| | С упаковкой | 740 x 750 x 115 | 740 x 750 x 115 | 740 x 750 x 115 | 1000 / 1000 / 110 |
| Вес без упаковки / с упаковкой, кг | | 2,8 / 4,8 | 2,8 / 4,8 | 2,8 / 4,8 | 6,5 / 9 |

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ