


ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЫСОКОНАПОРНЫЕ

KFTE


2-трубные высоконапорные каналные фанкойлы представлены 7 моделями с холодопроизводительностью от 6.6 до 20 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком.

- Внешнее статическое давление до 100 Па.
- В комплект поставки входит воздушный фильтр.
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие.
- Подключение к центральному пульту или BMS (система управления зданием) по протоколу Modbus с помощью комплекта KAF-03A.
- Подсоединение водяных труб к фанкойлу осуществляется с помощью резьбовых соединений $\varnothing 3/4''$.
- Дополнительно могут быть снабжены 3-ходовым вентилем KVF21, комплектом трубной обвязки KFP21-T1/T2/T3, термостатом KFC-12.

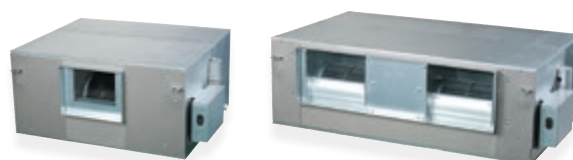

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KFTE65H0EN1 **KFTE120H0EN1** **KFTE200H0EN1**
KFTE89H0EN1 **KFTE140H0EN1**
KFTE112H0EN1 **KFTE158H0EN1**

МОДЕЛЬ			KFTE65H0EN1	KFTE89H0EN1	KFTE112H0EN1	KFTE120H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	кВт	Охлаждение	6.6/6.37/6.12	8.8/8.19/7.57	10/9.44/8.53	12/11.47/10.24
		Нагрев	9.7/8.54/7.18	13.2/11.48/9.9	15.0/12.9/11.25	17.9/15.75/13.6
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1			
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	350	350	350	350
Максимальный рабочий ток	А	-	1.6	1.6	1.6	1.6
Расход воздуха	м³/ч	Макс./сред./мин.	1360/1224/1088	1700/1530/1377	2040/1877/1612	2380/2118/1856
Внешнее статическое давление	Па	-	70			
Уровень шума	дБА	Макс./сред./мин.	49/42/35	50/43/36	51/44/37	52/45/38
Габариты	мм	ШхВхГ	946x400x816	946x400x816	946x400x816	946x400x816
Вес	кг	-	50	52	52	54

МОДЕЛЬ			KFTE140H0EN1	KFTE158H0EN1	KFTE200H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	кВт	Охлаждение	14.1/13.03/11.87	15.8/14.6/13.46	19.9/18.58/17.24
		Нагрев	21.2/18.23/15.69	23.8/20.94/17.85	30.0/26.7/22.5
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1		
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	550	800	950
Максимальный рабочий ток	А	-	2.5	3.7	4.4
Расход воздуха	м³/ч	Макс./сред./мин.	2720/2450/2170	3060/2754/2450	3740/3360/2990
Внешнее статическое давление	Па	-	100		
Уровень шума	дБА	Макс./сред./мин.	54/47/40	60/53/46	61/54/47
Габариты	мм	ШхВхГ	1290x400x809	1290x400x809	1290x400x809
Вес	кг	-	76		