eMagic Inverter

Настенные внутренние блоки

Двойной автосвинг

Двойной автосвинг — функция, позволяющая управлять воздушным потоком с помощью вертикальных и горизонтальных жалюзи с 5–7 фиксированными положениями и плавным качанием, обеспечивающими равномерное распределение воздушного потока.

В комплекте

Пульт управления
LZ-KNP

GF Специальное антикоррозийное покрытие **Golden Fin***

Описание систем управления — на стр. 124–128.

Технические характеристики

NEW NEW NEW NEW

Блок внутренний		LS-MHE09KOA2A	LS-MHE12KOA2A	LS-MHE18KOA2A	LS-MHE24KOA2A
Холодопроизводительность	BTU	9000	12 000	18 000	24 000
	кВт	2,63	3,51	5,27	7,03
Теплопроизводительность	BTU	10 000	13 000	20 000	27 000
	кВт	2,93	3,8	5,86	7,91
Потребляемая мощность (только внутренний блок)					
Охлаждение / обогрев	Вт	24	24	34	62
Рабочий ток (только внутренний блок)					
Охлаждение / обогрев	А	0,11	0,11	0,15	0,28
Напряжение / Частота источника питания	ф./В/Гц	1 / 220 / 50			
Хладагент		R410A			
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока	м³/ч	240 / 310 / 420	270 / 460 / 520	420 / 500 / 750	610 / 830 / 1060
Внутренний блок					
Размеры (Ш × Г × В)	мм	722 × 187 × 290	802 × 189 × 297	965 × 215 × 319	1080 × 226 × 335
Упаковка (Ш × Г × В)	мм	790 × 270 × 370	875 × 285 × 375	1045 × 305 × 405	1155 × 315 × 415
Масса (нетто / брутто)	кг	7,4 / 9,6	8,2 / 10,7	10,7 / 14	13 / 16,6
Уровень шума мин. / макс.	дБ	23 / 33 / 37	24 / 35 / 39	29 / 34 / 42	32 / 43 / 48
Соединительные трубы					
Жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35	9,53
Газовая линия	мм	9,53	9,53	12,7	15,88
Рекомендуемая площадь помещения	м²	до 26	до 35	до 52	до 70
Сечение соединительного кабеля с наружным блоком	мм²	4 × 1,0			

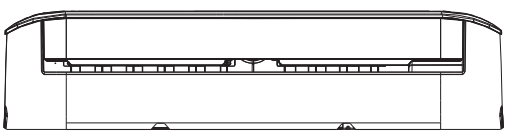

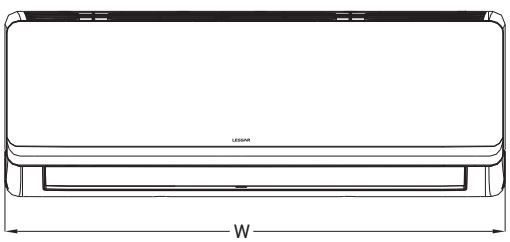



Модель (внутренний блок)	W, мм	D, мм	H, мм
LS-MHE09KOA2A	722	187	290
LS-MHE12KOA2A	802	189	297
LS-MHE18KOA2A	965	215	319
LS-MHE24KOA2A	1080	226	335

* Все бытовые и полупромышленные внутренние и наружные блоки LESSAR (кроме высоконапорных канальных блоков) теперь защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.