


Minibox.E-300-1/3,5kW/G4

АРТИКУЛ E300

Входит в стандартную комплектацию

1. Керамические нагреватели
2. Фланец
 - 2.1 Входной фланец
 - 2.2 Выходной фланец
3. Твердотельные реле
4. Реле перепада давления PS500
5. Электропривод воздушной заслонки
6. Вентилятор EBM PAPST
7. Монтажный кронштейн
8. Теплоизолированная крышка
9. Блок автоматики управления
10. Фильтр грубой очистки класса G4
11. Дроссель клапан 125 мм
12. Теплоизолированный корпус
13. Логический контроллер M100 (Zentec) / универсальный контроллер Syberia v. 5.0 (GTC, Россия)
14. Панель управления
 - 14.1 Панель управления (Zentec, Россия)
 - 14.2 Панель управления Syberia v. 5. (GTC, Россия)
15. Фильтр тонкой очистки класса F5

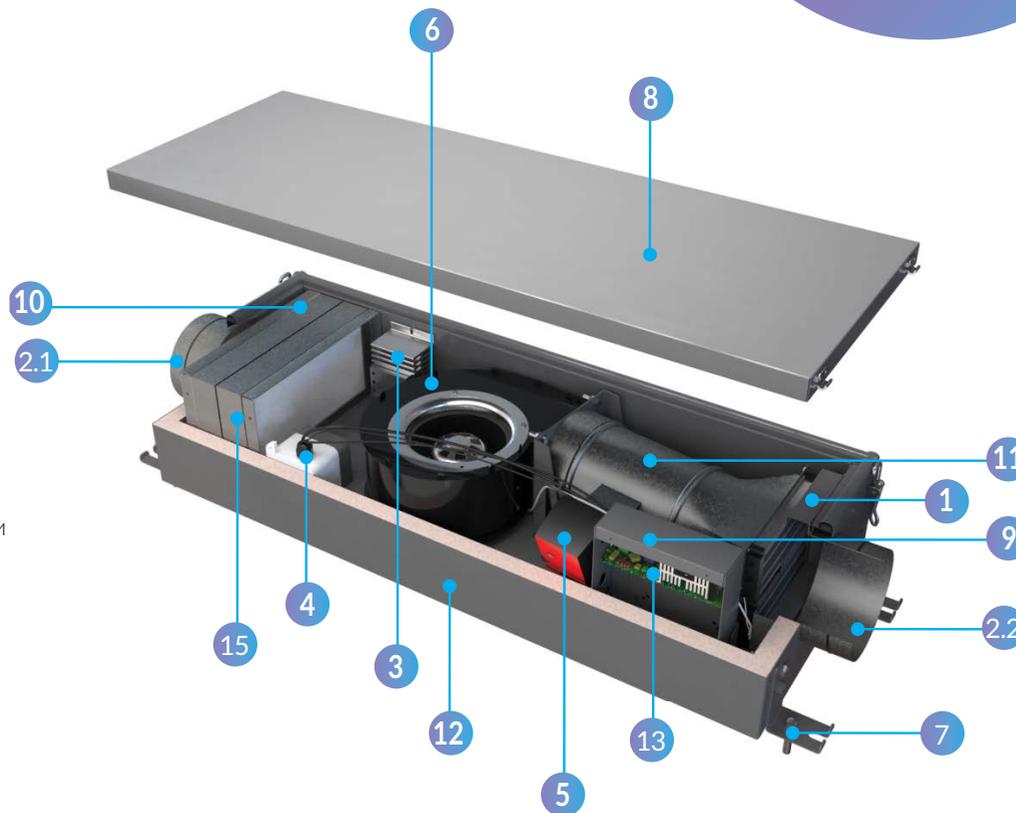


Доп. опции

15. Фильтр тонкой очистки класса F5


Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м ³ /час	300
Уровень шума на выходе, dB	26-44
Количество скоростей	7 (Zentec) / 10 (GTC)
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Мощность вентилятора, кВт	0,083
Тепловая мощность, кВт	4,5
Дельта температуры, °C	44
Эл. мощность нагревателя кВт	0,5-3,5
Кабель электропитания, мм ²	КГ 3x2,5 или ВВГнг 3x2,5
Кабель пульта управления	УТР 2x2x0,51
Класс защиты	IP44
Размещение	Наружнее
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °C	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °C	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	22
Габаритные размеры, мм	849x309x196

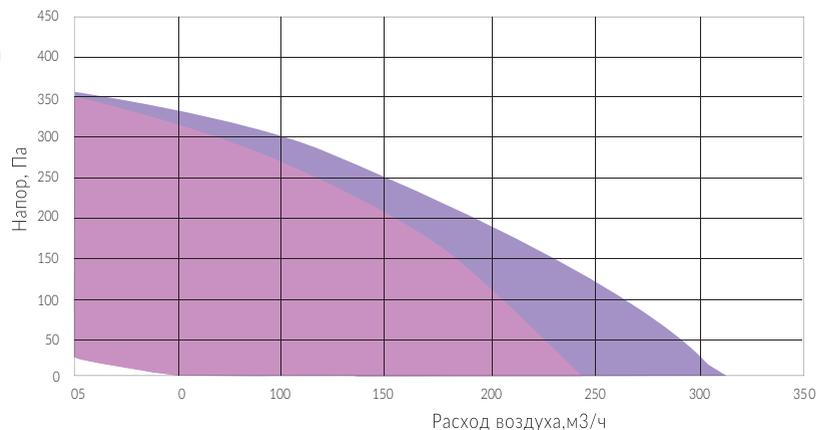

Производительность

- Диапазон работы с фильтром G4 (ячейковый/карманный)
- Диапазон работы с фильтрами G4+F5

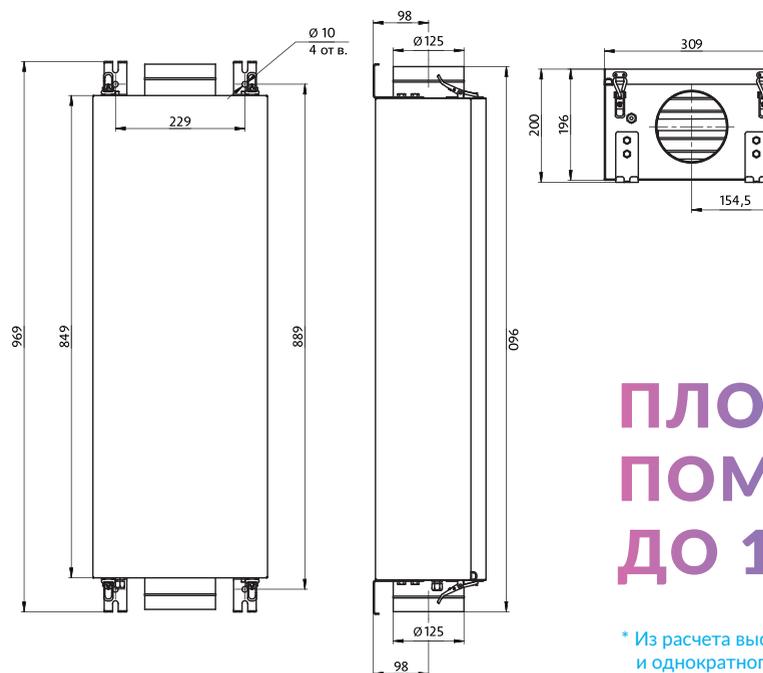

Габаритные размеры

**ПЛОЩАДЬ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДО 100 М²***

* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена