

Minibox.E-850-1/10kW/G4

АРТИКУЛ Е850

Блок-вставка FKO-850
АРТИКУЛ FKO850

Входит в стандартную комплектацию


1. Керамические нагреватели **Ω DBK**
2. Датчик засорённости фильтров
3. Автоматическая воздушная заслонка
4. Вентилятор **ebm papst**
5. Встроенная автоматика **Zentec**
6. Шумовизионированный корпус
7. Датчик температуры приточного воздуха
8. Фильтр грубой очистки, класса G4



Дополнительные опции

- Фильтр тонкой очистки, класса F5
- Фильтр тонкой очистки, класса F7
- Фильтр тонкой очистки, класса EU9
- Фильтр абсолютной очистки, класса H11
- Фотокатализическая блок-вставка
 1. Фильтр с засыпным кокосовым углём
 2. Фотокатализический фильтр
 3. Съёмная вставка
 4. Ультрафиолетовые диоды

Технические данные

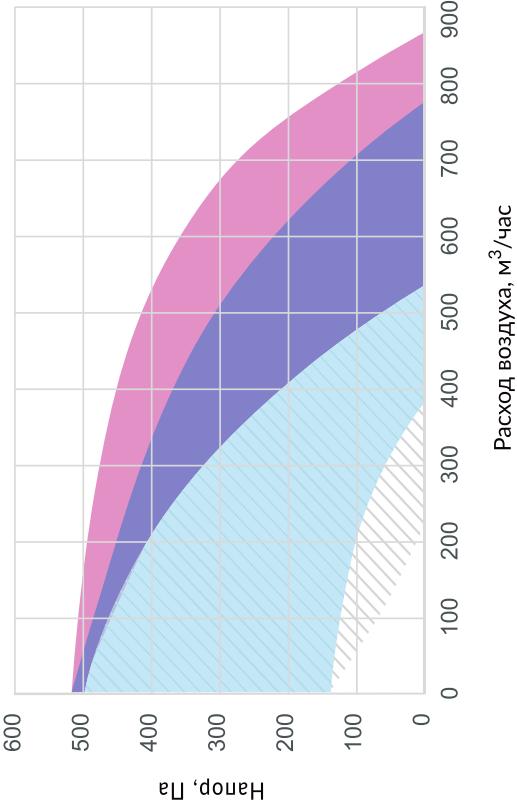

Производительность

Тип вентилятора	EC
Производительность, м ³ /час	850
Уровень шума на выходе, дБ	28±52
Количество скоростей	7 (Zentec) / 10 (GTC)
Мощность вентилятора, кВт	0,230
Напряжение питания, В/Гц	380/50
Эл. мощность нагревателя, кВт	9,6
Дельта температуры, °С	44
Кабель электропитания, мм ²	КГ или ВВГнг 5х4
Кабель пульта управления	УТР 2х2х0,51
Класс защиты	IP55
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	38
Габаритные размеры, мм	690x650x381



Производительность

Диапазон работы
с фильтром G4

Диапазон работы
с фильтрами G4+F5

Диапазон работы
с фильтрами G4+F6

Габаритные размеры

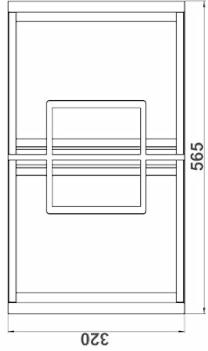

площадь помещения до 280 М²

* Из расчета высоты потолка 3 м
и однократного воздухообмена

