

Minibox.E-1050

АРТИКУЛ E1050






Блок-вставка. FKO-1050
АРТИКУЛ FKO-1050

Идеальная защита от вирусов, выхлопных газов, запахов, аллергенов, токсичных органических соединений и др.
Устанавливается в дополнительный слот для фильтра в приточной установке.



Входит в комплектацию

1. Керамические нагреватели **Ω DBK**
2. Датчик засорённости фильтров
3. Автоматическая воздушная заслонка **GRUNER**
4. Вентилятор **ebmpapst** 
5. Встроенная автоматика  **Zen tec**  **CAREL**
6. Шумо и виброизолированный корпус
7. Датчик температуры приточного воздуха
8. Фильтр грубой очистки класса G4




Дополнительное оборудование




- Фильтр тонкой очистки класса F5
- Фильтр тонкой очистки класса F7
- Фильтр тонкой очистки класса EU9
- Фильтр абсолютной очистки класса H11
- Фотокаталитическая блок-вставка
 1. Фильтр с засыпным кокосовым углём
 2. Фотокаталитический фильтр
 3. Съёмная вставка
 4. Ультрафиолетовые диоды

Технические данные





Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час	1050
Уровень шума на выходе, dB	28-52
Количество скоростей	7(Zentec)/10(GTC)/10(Carel)
Мощность вентилятора, кВт	0,230
Напряжение питания, В/Гц	380/50
Эл. мощность нагревателя, кВт	9,6
Дельта температуры, °С	44
Кабель электропитания, мм²	КГ или ВВГнг 5x4
Кабель пульта управления	УТР 2x2x0,51
Класс защиты	Ip55
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	38
Габаритные размеры, мм	690x650x381

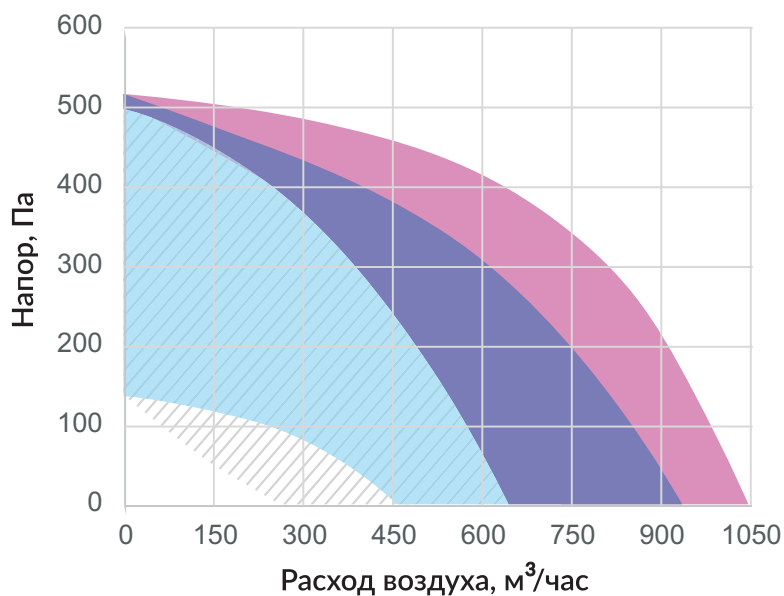Производительность



-  Диапазон работы с фильтром G4
-  Диапазон работы с фильтрами G4+F5
-  Диапазон работы с фильтрами G4+FKO

Габаритные размеры

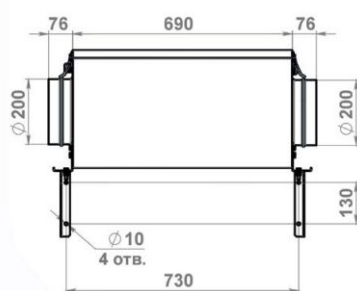

**ПЛОЩАДЬ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДО 350 М²**

* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена