

ВВУ MIRAVENT VA (AC)



- *Воздухопроизводительность: 300 м³/ч - 5900 м³/ч*
- *Количество типоразмеров: 10 шт.*
- *Режим работы: вытяжная вентиляция*
- *Тип монтажа: подвесной*
- *Автоматика: встроенная*
- *Вентиляторы: AC двигатели*

MIRAVENT серии VA (AC) (далее MIRAVENT VA (AC)) – энергоэффективные вытяжные вентиляционные установки моноблочного типа, со встроенными вентиляторами с AC двигателями. MIRAVENT VA (AC) организует вытяжку отработанного воздуха из помещений различного типа. VA (AC) может функционировать как обособленная вентиляционная установка со своей собственной автоматикой.

Функции MIRAVENT VA (AC)

- Вытяжка из помещения отработанного воздуха.

Особенности MIRAVENT VA (AC)

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Широкое применение вытяжные установки MIRAVENT VA (AC) нашли прежде всего в тех помещениях, где необходимо организовывать достойную вытяжку воздуха для организации комфортного пребывания людей: квартиры, коттеджи, офисы, складские и подсобные помещения, магазины, торговые комплексы, отели, музеи, кинозалы, рестораны и т.д.

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

- Установка представляет собой моноблок, все элементы которой находятся в едином корпусе и готовы к работе - это обеспечивает быстрый и облегченный монтаж, требующий только обвязать установку воздуховодами, подвести электропитание.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- В установке используются комплектующие только мировых производителей, лидирующих по качеству выпускаемой продукции. Это значительно увеличивает срок службы оборудования, а пользователю не приходится задумываться о его замене.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Вследствие того, что вытяжные установки VA (AC) имеют малые габариты, сравнительно небольшой вес, а также низкий уровень шума, монтировать их можно в помещениях с небольшой площадью с минимальными техническими усилиями и затратами.

Технические особенности MIRAVENT VA (AC)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ VA (AC)

- **Внимание:** рекомендуем использование вытяжной установки совместно с приточной установкой соответствующей производительности по воздуху.
- Вытяжная вентиляционная установка MIRAVENT VA (AC) оснащена встроенными вентиляторами с AC-двигателями. За счет того, что установка оснащена собственной автоматикой MIRAVENT VA (AC) функционирует независимо от других видов вентиляционного оборудования. Включение, выключение и управление скоростями вентилятора производится с собственного дистанционного пульта. Скорость вентилятора в MIRAVENT VA (AC) соответствует скорости установленной на дистанционном пульте. Количество скоростей – 3 (три).

КОРПУС

- Корпус MIRAVENT VA (AC) изготовлен из листовой оцинкованной стали и поставляется не окрашенным. Корпус всех вытяжных установок имеет уменьшенные габариты.

ФИЛЬТРАЦИЯ

- Установка оснащена встроенным вытяжным воздушными фильтрами кассетного типа класса фильтрации G4 (EU4), которые защищают важные узлы оборудования от основных видов загрязнений (пыль, мелкий песок, насекомые и т.д.).

АС ВЕНТИЛЯТОРЫ

- Вентиляторы с AC-двигателями установленные в установке VA (AC) обеспечивают вытяжку необходимого количества воздуха. Переключение скоростей производится собственным дистанционным пультом.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ VA (AC)

- Встроенная система автоматики со всеми необходимыми силовыми элементами обеспечивает длительную работу установки в автоматическом режиме без дополнительного вмешательства пользователя.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- Выносной пульт управления, монтирующийся на стене, в удобном для пользователя месте, позволяет настраивать все основные параметры работы MIRAVENT VA (AC), таких как:
 - скорость вращения вентилятора;
 - включение/выключение.

Комплектация MIRAVENT VA (AC)


Стандарт

- Блок автоматики встроенный;
- Настенный пульт с ЖК-дисплеем;
- Фильтр кассетный (сменный) G4;
- Встроенные вентиляторы с AC-двигателями;
- Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу).





Опции

- Клапан воздушный;
- Клапан воздушный с электроприводом с возвратной пружиной;
- Выносной блок автоматики.

Состав MIRAVENT VA (AC) (вид сверху)

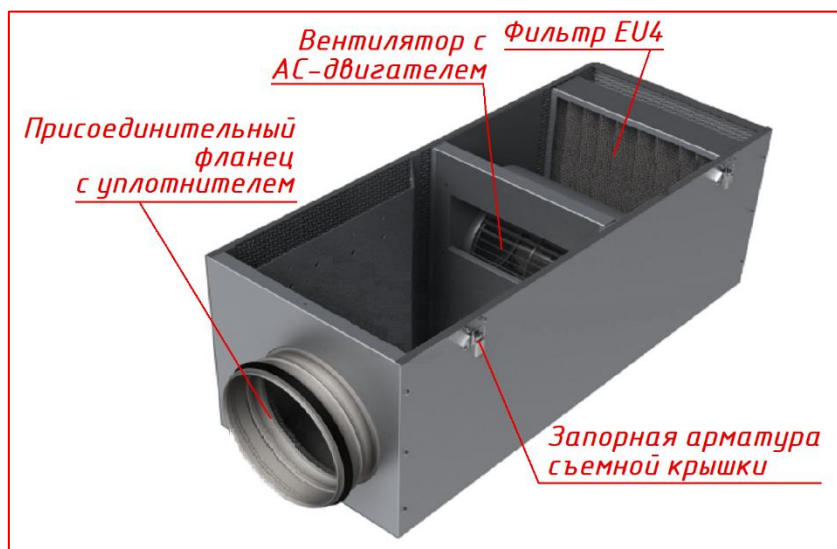

Аэродинамические характеристики MIRAVENT VA (AC)

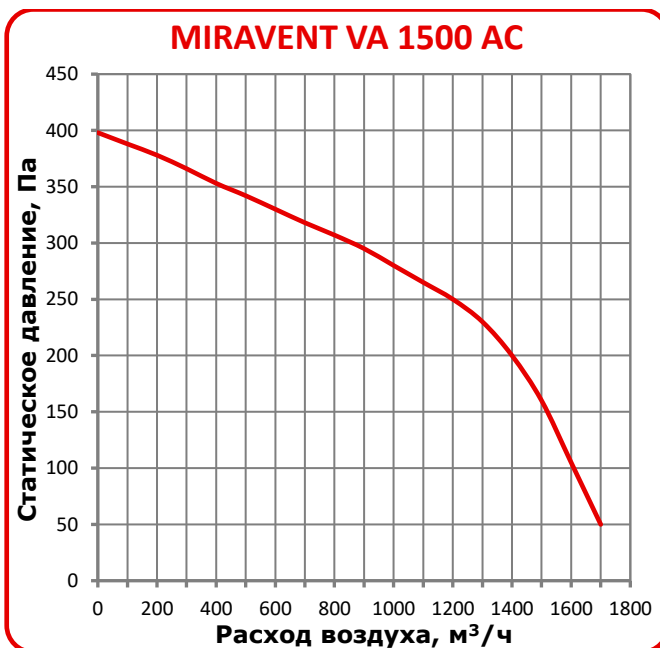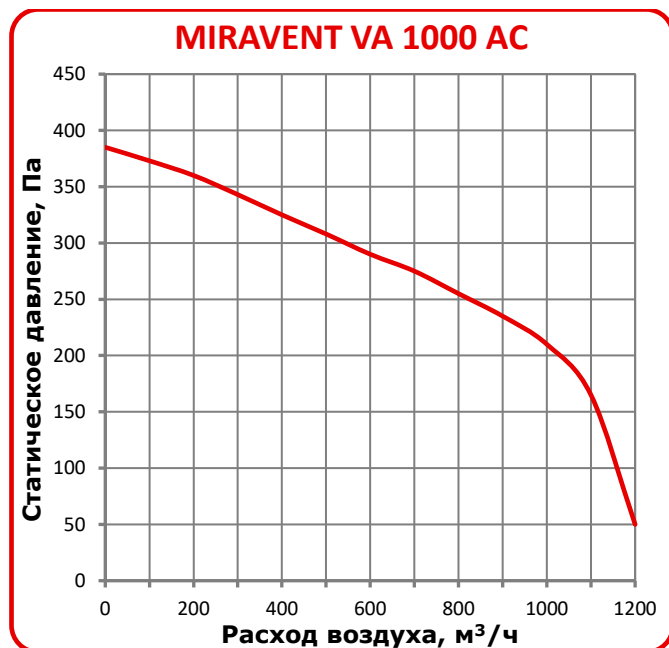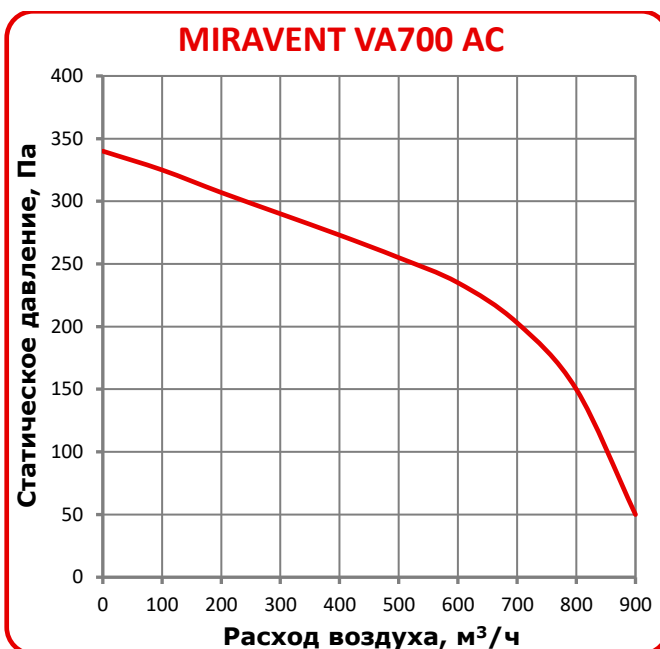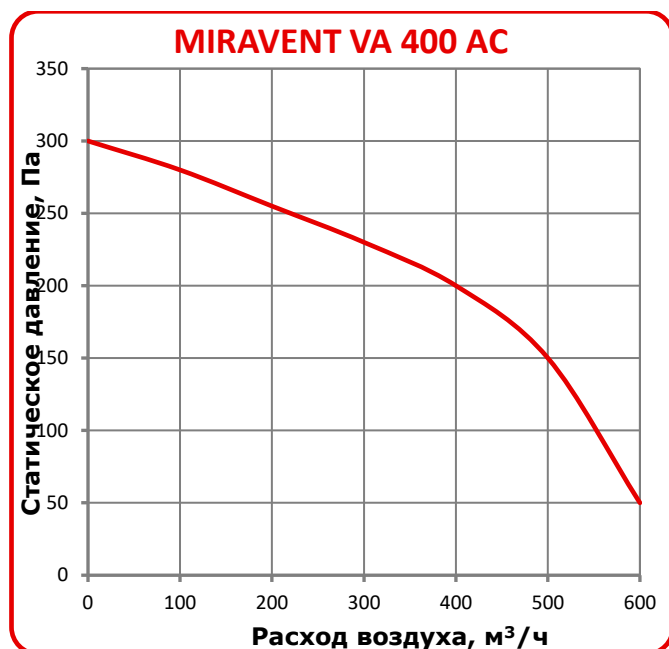

Технические характеристики MIRAVENT серии VA (AC)*

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ед. изм	MIRAVENT VA 400 AC	MIRAVENT VA 700 AC	MIRAVENT VA 1000 AC	MIRAVENT VA 1500 AC
Производительность забора воздуха					
Максимальная	м³/час	400	700	1000	1500
Номинальная	м³/час	350	630	850	1150
Минимальная	м³/час	300	550	700	790
Максимальная потребляемая мощность установки					
В режиме вентиляции	кВт	0,3	0,3	0,58	0,85
Электропитание					
Тип электропитание установки	В/Гц/Ч	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Уровень шума (на расстояние 1 метра от установки) ⁽¹⁾					
В режиме вентиляции	дБ (А)	26	26	26	28
Фильтрация					
Фильтр на вытяжке		G4	G4	G4	G4
Автоматика					
Блок автоматики		ДА	ДА	ДА	ДА
Дистанционный настенный пульт		ДА	ДА	ДА	ДА
Габаритные размеры установки (без дополнительных блоков)					
Высота установки	мм	300	350	350	420
Ширина установки	мм	300	345	345	420
Длина установки (по ходу воздуха)	мм	820	945	945	1050
Вес нетто	кг	20	24	28	34
Присоединительный размер установки	мм	∅160	∅200	∅250	∅ 315
Корпус					
Оцинкованная сталь		Да	Да	Да	Да
Цвет		не окрашен	не окрашен	не окрашен	не окрашен
Дополнительная информация					
Размещение		внутреннее	внутреннее	внутреннее	внутреннее

(1) Возможна погрешность +/-1,5 dB (A).

(*) Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики для улучшения качества.