




ВЫТЯЖНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР PVC АВИОР




Применение

Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
Для установки в потолок.

Конструкция и двигатель

Корпус и крыльчатка изготовлены из качественного и прочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Элегантный внешний вид и компактная конструкция.
Двигатель предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
Двигатель оборудован защитой от перегрева.
Степень защиты IP 24.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

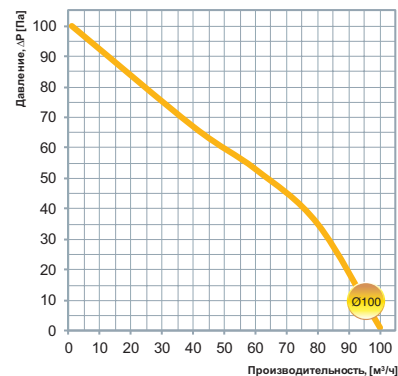

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм					
	Ø D	B	B1	B2	L	L1
PVC АВИОР 100	100	265	220	195	125	40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение, В \ 50 Гц	Потребляемая мощность, Вт	Ток, А	Максимальный расход воздуха, м³/ч	Уровень звукового давления на расст. 3 м, dB(A)	Вес, кг
PVC АВИОР 100	220-240	22	0,1	100	32	1,38