



ВЫТЯЖНОЙ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР РВС ОРИОН




Применение

Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция - кухня и других бытовых помещений.
Для установки в окна.

Конструкция и двигатель

Корпус и крыльчатка изготовлены из качественного и прочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Двигатель предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
Двигатель оборудован защитой от перегрева.
Вентилятор оснащен шнурковым выключателем.
Степень защиты IP X4.

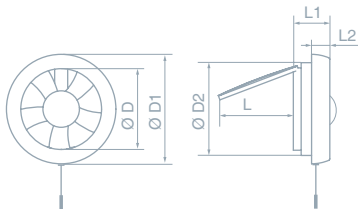

Шнурковый выключатель

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм					
	Ø D	Ø D1	Ø D2	L	L1	L2
РВС ОРИОН 150	150	210	180	165	65	40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение, В \ 50 Гц	Потребляемая мощность, Вт	Ток, А	Максимальный расход воздуха, м³/ч	Уровень звукового давления на расст. 3 м, dB(A)	Вес, кг
РВС ОРИОН 150	220-240	16	0,1	280	38	0,815