



в комплекте



опция



Японские технологии



Работа до -15 °C



Низкий уровень шума



LED-дисплей



Встроенный дренажный насос



Встроенный фильтр



Распределение воздуха в 4 стороны




Blue Fin



ИК-пульт поставляется в комплекте для кассетного и напольно-потолочного типа.



Проводной пульт управления поставляется опционально для кассетного и напольно-потолочного типа. Проводной пульт имеет ИК-приемник и может работать в паре с ИК-пультом.

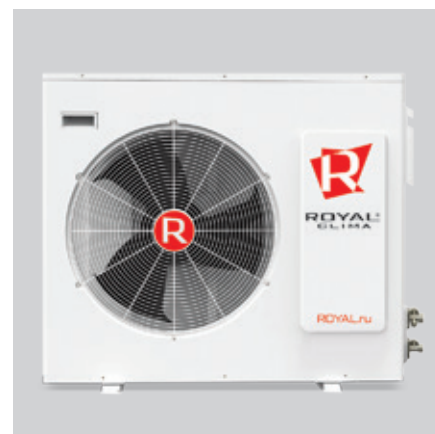

Универсальный наружный блок подходит для всех типов полупромышленных сплит-систем.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

CASSETTE КАСЕТТЕ

Параметр / Модель	CO-4C 12HN	CO-4C 18HN	CO-4C 24HN	CO-4C 36HN	CO-4C 48HN	CO-4C 60HN	
Напряжение электропитания, [50 Гц] В	220-240	220-240	220-240	380-415	380-415	380-415	
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	В / 3,03	В / 3,01	В / 3,01	С / 2,81	С / 2,87	В / 3,08
	Производительность, кВт	3,6	5,3	7,2	10,6	14	17,6
	Потребляемая мощность, Вт	1190	1760	2390	3770	4870	5710
	Рабочий ток, А	5,49	8,08	11,06	6,76	8,88	10,42
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С			-5...49				
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	С / 3,25	С / 3,22	С / 3,24	С / 3,34	Д / 3,02	Д / 3,08
	Производительность, кВт	3,9	5,8	8,08	11,7	15,5	18,5
	Потребляемая мощность, Вт	1200	1800	2500	3500	5130	6000
	Рабочий ток, А	5,63	8,27	11,59	6,28	9,33	10,88
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С			-15...24				
Уровень шума, внутренний блок (низ./выс.), дБ(А)	32/41	32/41	36/45	39/48	41/50	41/50	
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м³/ч	620	900	1300	1500	1800	1800	
Максимальный потребляемый ток, А	5,45	8,05	11	7	9	10	
Степень защиты, внутренний блок утрениий блок	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
Класс защиты, внутренний блок	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм	615x615x263	615x615x263	835x835x250	835x835x250	835x835x290	835x835x290	
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг	17,5/21,5	18/22	24/27,5	24/27,5	26,5/30,5	26,5/30,5	
Размеры панели внутреннего блока (Ш x В x Г), мм	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	
Вес панели внутреннего блока (нетто/брутто), кг	3	3	5	5	5	5	
Сторона подключения (внутренний блок)	V	V	-	-	-	-	
Сторона подключения (внешний блок)	-	-	V	V	V	V	
Максимальная длина трассы, м	15	20	30	50	50	50	
Максимальный перепад высот, м	10	15	15	30	30	30	
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	
Диаметр газовой трубы, дюйм	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	
Диаметр дренажной трубы, мм	20	20	20	20	20	20	
Силовой кабель, мм²	3x2,5	3x2,5	3x4	5x2,5	5x2,5	5x2,5	
Автомат защиты, А	16	25	25	25	25	25	

