


SANICUBIC® 2Classic







11 м
110 м



Оснащенный 2 мощными двигателями и выносным блоком управления **SANICUBIC® 2 Classic R4** идеально подходит для отвода сточных вод от туалета, ванных комнат и кухни. Оснащен проводной сигнализацией. Установка **SANICUBIC® 2 Classic R4** возможна в местах общественного пользования.

- возможное подключение сточные воды от унитазов, использованные воды от ванных комнат, кухни, прачечной
- диаметр для подключения 40/50/100/110 мм
- диаметр входа использованные воды 40/50 мм сточные воды 100/110 мм
- откачивание по вертикали до 11 м
- откачивание по горизонтали до 110 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания 50 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С, в короткие периоды 70 °С
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- уровень защиты IP68
- объем 45 л
- потребляемая мощность 2 x 1500 Вт
- размеры Д x Г x В 597 x 515 x 440 мм

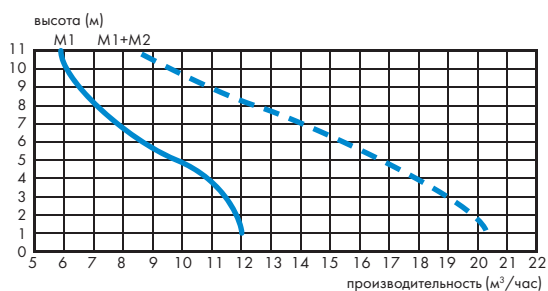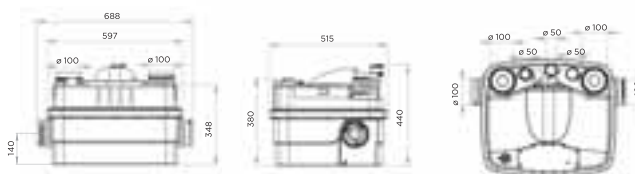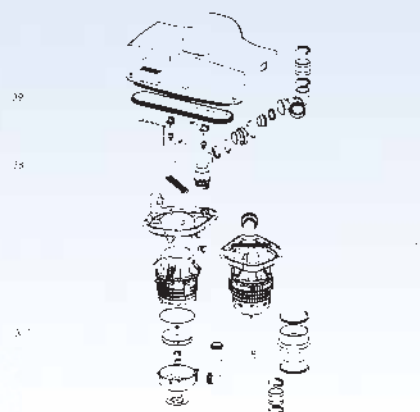

M1: производительность 1 мотора
M1+M2: производительность 2 моторов

№	Деталь	Реф.
3	Мотор	MPR4
72	Обратный клапан (комплект)	COUDYR3
38	Конденсатор 30 мкФ	CO100154
39	Электронная карта R4	AC120164
65	Нож	COUCHI42