


SANIPRO®




New IP68

100 м

5 м

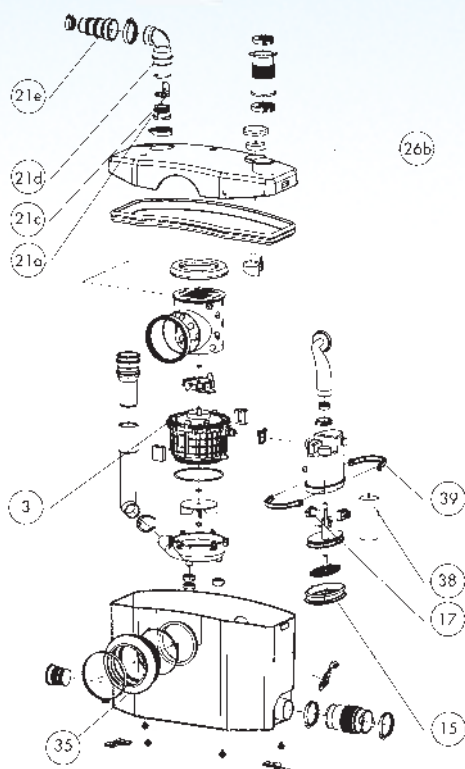

№	Деталь	Реф.
3	Мотор	MSEULSR
15	Мембрана	SI200184
17	Микровыключатель	SA100125
21a	Корпус клапана	BL120019
21c	Створка клапана	SI200117
21d	Патрубок обратного клапана	BL120204
21e	Универсальный патрубок	BL120987
26b	Угольный фильтр	EM120160
35	Гофрированная муфта	AU010121
38	Конденсатор	CO100135
39	Обжим мембраны	VA100144

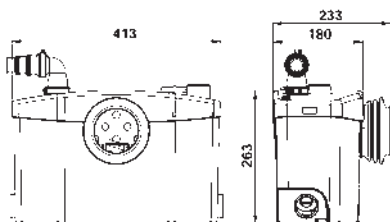

Более экономичный **SANIPRO®** «Бесшумный» имеет более мощный мотор для откачивания сточных вод из душевой комнаты (унитаз, умывальник, душ, биде).

Бесшумная модель **САНИНАСОС®** идеальна для оборудования туалетной комнаты и душевой.

- возможное подключение унитаз, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °C (макс. до 50 °C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 413 x 180 x 263 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

