

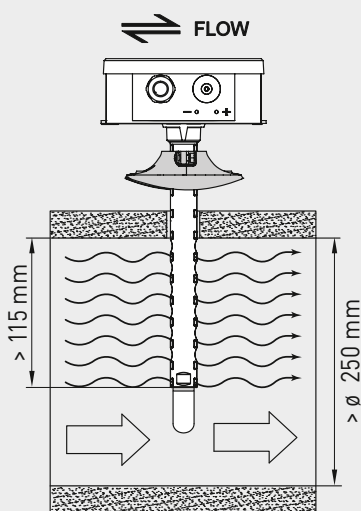


S+S REGELTECHNIK

NEW

AERASGARD® KLQ-CO₂-W
AERASGARD® KFTM-(LQ)-CO₂-W / KTM-CO₂-SDМультифункциональный каналный датчик / измерительный преобразователь,
вкл. присоединительный фланец, для измерения влажности, температуры,
содержания CO₂ и качества воздуха (VOC), калибруемый, с активным / релейным выходом

Схема монтажа

KLQ-CO₂-W
KFTM-LQ-CO₂-W
KTM-CO₂-SDAERASGARD® KTM-CO₂-SDКанальный датчик для температуры и содержания CO₂, *Standard*AERASGARD® KLQ-CO₂-WКанальный датчик для качества воздуха (VOC) и содержания CO₂, *Premium*AERASGARD® KFTM-CO₂-WМультифункциональный каналный датчик для измерения
влажности, температуры и содержания CO₂, *Deluxe*AERASGARD® KFTM-LQ-CO₂-WМультифункциональный каналный датчик для измерения
влажности, температуры, качества воздуха (VOC) и содержания CO₂, *Deluxe*

Тип / WG02	Диапазон изм. влажность	температура	CO ₂	VOC	Комплектация Дисплей	Арт. №.
KTM-CO₂-SD			(переключаемый)			
KTM-CO2-SD-U	—	-35...+80 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	—	—	1501-8112-1001-200
KLQ-CO₂-W			(переключаемый)			
KLQ-CO2-W	—	—	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W	1501-8111-7301-200
KLQ-CO2-W-DISPLAY	—	—	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W ■	1501-8111-7371-200
KFTM-CO₂-W			(переключаемый)			
KFTM-CO2-W	0...100 % отн. вл.	-35...+80 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	—	W	1501-8116-7301-200
KFTM-CO2-W-DISPLAY	0...100 % отн. вл.	-35...+80 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	—	W ■	1501-8116-7371-200
KFTM-LQ-CO₂-W			(переключаемый)			
KFTM-LQ-CO2-W	0...100 % отн. вл.	-35...+80 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W	1501-8118-7301-200
KFTM-LQ-CO2-W DISPLAY	0...100 % отн. вл.	-35...+80 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W ■	1501-8118-7371-200
Выходы:	0-10 В или 4...20 мА (можно выбрать при помощи DIP-переключателя, выбранный вариант является единым для всех выходов) – KTM-CO ₂ -SD в исполнении <i>Standard</i> : 0-10 В — фиксированная настройка!					
Комплектация:	W = с переключающим контактом — исполнение <i>Standard</i> KTM-CO ₂ -SD без переключающего контакта!					
Примечание:	Недопустимо использование данного устройства в качестве элемента системы безопасности!					

Принадлежности

SF-M	Металлокерамический фильтр, Ø 16 мм, L = 32 мм, сменный из высококачественной стали V4A (1.4404)	7000-0050-2200-100
------	---	--------------------