

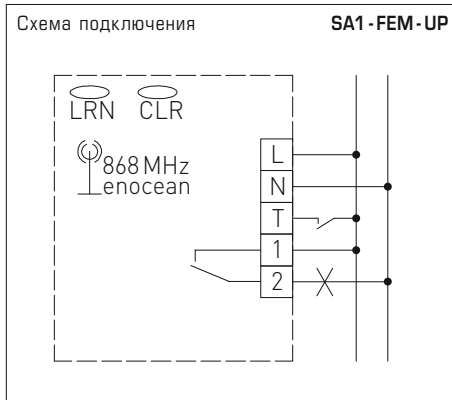


Переключающее исполнительное устройство KYMASGARD® SA1-FEM-UP оснащено одним каналом и предназначено для скрытого или открытого монтажа. Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) — настенных и портативных, датчиков движения и освещенности — можно управлять группой электропотребителей через беспотенциальный контакт. Путем параметрирования выходу могут быть назначены различные функции – повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр. Посредством простой перенастройки переключающее исполнительное устройство SA1-FEM-UP можно использовать как повторитель.

SA1-FEM-UP

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Режимы работы:	включение/выключение, импульсный переключатель, шаговый переключатель
Каналы:	один канал
Расчетное напряжение:	110 - 240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания:	0,6 Вт
Защита:	10 А
Выход нагрузки / подключаемая мощность:	беспотенциальный замыкающий контакт Расчетный ток: 16 А / 240 В перем. тока макс. ток включения 500 А / 2 мс макс. включаемая мощность AC1: 4000 В·А макс. включаемая мощность AC15: 750 В·А лампы накаливания: 2000 Вт галогенные лампы 230 В перем. тока: 2000 Вт люминесц. лампы некомпенсированные: 1000 Вт люминесц. лампы компенсированные: 750 Вт люминесц. лампы, схема парного включения: 1000 Вт двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 1 кВт ЭПРА, 30 мкФ: 3 шт. емкостная нагрузка: 30 мкФ
Режим коммутации:	параметрируемый
Элементы управления и индикации:	2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR)
Подключение:	4 мм <sup>2</sup> , через винтовые клеммы
Корпус:	пластик, поликарбонат, диам. 51 мм, высота 25 мм
Окружающая температура:	-20...+40 °С (в рабочем режиме)
Температура хранения:	-40...+85 °С
Допустимая влажность воздуха:	5... 90 % отн. влажн., без конденсата
Степень защиты:	IP 20 (согласно EN 60 529)
Нормы:	соответствие CE-нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU

**KYMASGARD® SA1-FEM-UP — Переключающее исполнительное устройство**

Тип / WG02	Число каналов	Коммутирующий элемент	Монтаж	Арт. №
<b>SA1-FEM-UP</b>				
SA1-FEM-UP-S	1	замыкающий	скрытый	1801-7441-0200-000
<b>Совместимость</b>	Обзор см. в начале раздела			