

**Приемное радиоприемное устройство для управления жалюзи,
с одним каналом**


JA1 - FEM - UP

Исполнительное устройство для управления жалюзи KYMASGARD® JA1-FEM-UP оснащено одним каналом и предназначено для скрытого или открытого монтажа. Посредством передающих радиоприемных устройств (числом до 30) — настенных и портативных, датчиков движения и освещенности — можно управлять группой электроприемников через беспотенциальный контакт. Путем параметрирования выходы могут быть назначены различные функции — повторитель, задержка выключения на 5 минут и пр. Посредством простой перенастройки исполнительное устройство для управления жалюзи JA1 - FEM - UP можно использовать как повторитель.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режимы работы:	включение/выключение (длительное нажатие на кнопку), позиционирование пластин (кратковременное нажатие на кнопку), импульсный переключатель, задержка выключения на 2...20 мин
Каналы:	один канал
Расчетное напряжение:	110 - 240 В, 50 / 60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания:	0,6 Вт
Защита:	10 А
Выход нагрузки / подключаемая мощность:	2 беспотенциальных замыкающих заблокированных контакта Расчетный ток: 6 А / 240 В перем. тока макс. ток включения: 10 А макс. включаемая мощность AC1: 1500 В·А макс. включаемая мощность AC15: 300 В·А двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 0,185 кВт емкостная нагрузка: 10 мкФ
Режим коммутации:	параметрируемый
Элементы управления и индикации:	2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR)
Подключение:	4 мм ² , через винтовые клеммы
Корпус:	пластик, поликарбонат, диам. 51 мм, высота 25 мм
Окружающая температура:	-20 ...+40 °С (в рабочем режиме)
Температура хранения:	-40 ...+85 °С
Допустимая влажность воздуха:	5 ... 90% отн. влажн., без конденсата
Степень защиты:	IP 20 (согласно EN 60 529)
Нормы:	соответствие CE-нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU

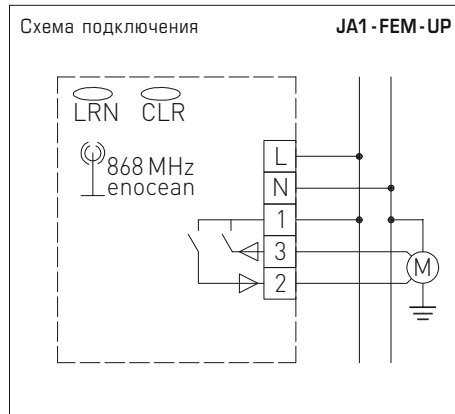

KYMASGARD® JA1 - FEM - UP — Исполнительное устройство для управления жалюзи

Тип / WG02	Число каналов	Монтаж	Арт. №
JA1 - FEM - UP			
JA1-FEM-UP	1	скрытый	1801-7441-0500-000
Совместимость	Обзор см. в начале раздела		