




S+S REGELTECHNIK

Ввинчиваемый измерительный преобразователь температуры / измерительный преобразователь температуры дымовых газов с горловиной, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

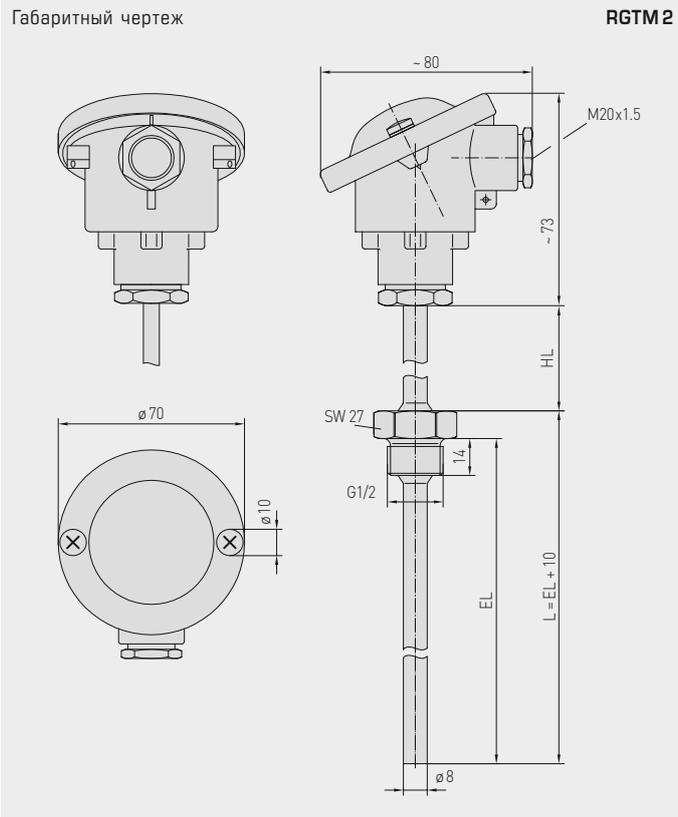

RGTM 2
Измерительная вставка с керамической трубкой

Диапазоны измерения (настраиваемые)	DIP 1	DIP 2	DIP 3
-20...+150 °C	ON	ON	ON
0...+50 °C (default)	OFF	ON	ON
0...+100 °C	ON	OFF	ON
0...+200 °C	OFF	OFF	ON
0...+300 °C	ON	ON	OFF
0...+400 °C	OFF	ON	OFF
0...+500 °C	ON	OFF	OFF
0...+600 °C	OFF	OFF	OFF

THERMASGARD® RGTM 2 Ввинчиваемый измерительный преобразователь температуры / измерительный преобразователь температуры дымовых газов с горловиной

Тип / WG01	Чувств. элемент	Выход	Установочная длина (EL)	Арт. №
RGTM 2 - I				IP 54, вариант I
RGTM2-I 100/80MM	Pt1000	4...20mA	100 мм	1101-2162-0029-810
RGTM2-I 150/80MM	Pt1000	4...20mA	150 мм	1101-2162-0039-810
RGTM2-I 200/80MM	Pt1000	4...20mA	200 мм	1101-2162-0049-810
RGTM2-I 250/80MM	Pt1000	4...20mA	250 мм	1101-2162-0059-810
RGTM2-I 300/80MM	Pt1000	4...20mA	300 мм	1101-2162-0069-810
RGTM2-I 400/80MM	Pt1000	4...20mA	400 мм	1101-2162-0089-810
RGTM 2 - U				IP 54, вариант U
RGTM2-U 100/80MM	Pt1000	0-10 В	100 мм	1101-2161-0029-810
RGTM2-U 150/80MM	Pt1000	0-10 В	150 мм	1101-2161-0039-810
RGTM2-U 200/80MM	Pt1000	0-10 В	200 мм	1101-2161-0049-810
RGTM2-U 250/80MM	Pt1000	0-10 В	250 мм	1101-2161-0059-810
RGTM2-U 300/80MM	Pt1000	0-10 В	300 мм	1101-2161-0069-810
RGTM2-U 400/80MM	Pt1000	0-10 В	400 мм	1101-2161-0089-810

Дополнительная плата: Степень защиты **IP 65** (присоединительная головка Б-образной формы) опционально — другие диапазоны измерения