




NEW

S+S REGELTECHNIK


AERASGARD® FSCO₂
AERASGARD® FSTM-CO₂

Датчик / измерительный преобразователь содержания CO₂ и температуры для помещений, для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей, с активным выходом

Габаритный чертеж

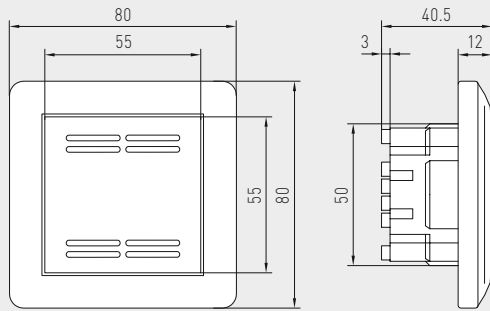

FSCO₂
FSTM-CO₂



FSCO₂
FSTM-CO₂



Таблица содержания CO₂
Диал. изм.: 0...2000 млн⁻¹

млн ⁻¹	U _A (В)	млн ⁻¹	U _A (В)
0	0,00	1000	5,0
350	1,75	1100	5,5
400	2,00	1200	6,0
450	2,25	1300	6,5
500	2,50	1400	7,0
550	2,75	1500	7,5
600	3,00	1600	8,0
700	3,50	1700	8,5
800	4,00	1800	9,0
900	4,50	1900	9,5
Продолжение см. справа ...		2000	10,0

Таблица значений температуры
Диал. темп.: 0...+50 °C

°C	U _A (В)
0	0,0
5	1,0
10	2,0
15	3,0
20	4,0
25	5,0
30	6,0
35	7,0
40	8,0
45	9,0
50	10,0

AERASGARD® FSCO₂ Датчик / измерительный преобразователь содержания CO₂ для помещений, скрытая установка

AERASGARD® FSTM-CO₂ Датчик / измерительный преобразователь температуры и содержания CO₂ для помещений, скрытая установка

Тип / WG02	Диапазон измерения		Выход		Арт. №.
	CO ₂	температура	CO ₂	температура	
FSCO₂					
FSCO2-U	0...2000 млн ⁻¹	-	0-10 В	-	1501-9120-1001-162
FSTM-CO₂					
FSTM-CO2-U	0...2000 млн ⁻¹	0...+50 °C	0-10 В	0-10 В	1501-9122-1001-162