
RPTM1-Modbus-T3

с дисплеем





Преобразователь температуры в помещении измерительный маятникового типа, (с гильзой из высококачественной стали), калибруемый, с возможностью подключения к шине Modbus

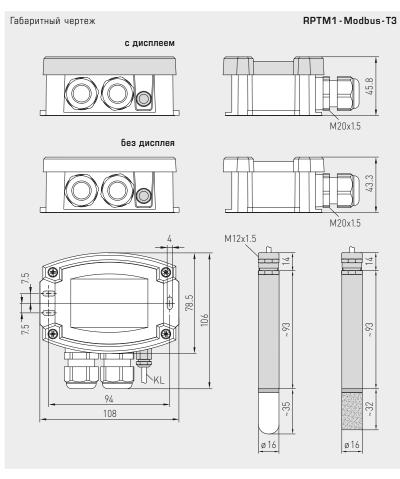







SF-K с пластиковым спеченным фильтром (стандартное исполнение)



с металлокерамическим фильтром (опция)

THERMASGARD® RPTM 1 - Modbus - T3	Преобразователь температуры в помещении измерительный маятникового типа,
	(с гильзой из высококачественной стали)

Тип/WG01	Чувств. элемент	Выход	Конструктивное исполнение	Дисплей	Арт. №
RPTM 1 - Modbus - T3					
RPTM1-MODBUS-T3	Pt1000	Modbus	вынесенный чувств. элемент		1101-6286-0210-000
RPTM1-MODBUS-T3 LCD	Pt1000	Modbus	вынесенный чувств. элемент		1101-6286-4210-000
Дополнительная плата:	погонный метр двухпроводного соединительного кабеля (ПВХ)				по запросу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
KA-2	Коммуникационный адаптер Modbus с интерфейсом USB/RS485 для подключения к системе и/или в качестве активного нагрузочного резистора шины	по запросу
SF-M	Металлокерамический фильтр, Ø 16 мм, L = 32 мм, сменный, из высококачественной стали V4A (1.4404)	7000-0050-2200-100
MF-16-K	Присоединительный фланец из пластика (опция)	7100-0030-0000-000
	Подробная информация в последнем разделе «Принадлежности»!	