




**NEW**

S+S REGELTECHNIK

**HYGRASGARD® RPFTF-Modbus-T3**  
**HYGRASGARD® RPFTF-20-Modbus-T3**

Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа ( $\pm 1,8\%$  /  $\pm 2,0\%$ ), для измерения соотношения компонентов смеси, относительной / абсолютной влажности, точки росы, энтальпии и температуры, калибруемый, с возможностью подключения к шине Modbus

Габаритный чертеж

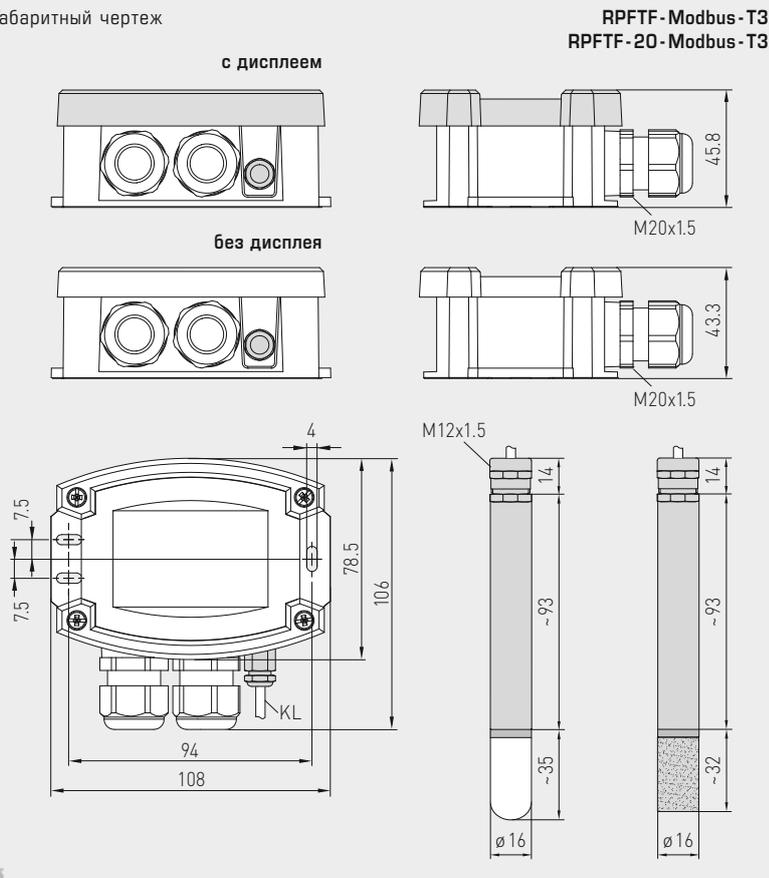

RPFTF-Modbus-T3 ( $\pm 2,0\%$ )  
RPFTF-20-Modbus-T3 ( $\pm 1,8\%$ )  
с дисплеем



**MF-16-K**  
Присоединительный фланец из пластика (опция)



**SF-K**  
пластиковым спеченным фильтром (стандартное исполнение)



**SF-M**  
металлокерамическим фильтром (опция)



**HYGRASGARD® RPFTF-Modbus-T3** Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа ( $\pm 2,0\%$ )  
**HYGRASGARD® RPFTF-20-Modbus-T3** Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа ( $\pm 1,8\%$ )

Тип / WG01	Диапазон изм. / индикация влажность (переключаемый)	Температура	Выход	Дисплей	Арт. №
<b>RPFTF-Modbus-T3</b>					<b>(<math>\pm 2,0\%</math>)</b>
RPFTF-MODBUS-T3	0...100% отн. вл. (default) 0...80 г/кг (MV) 0...80 г/м³ (a.F.) 0...85 кДж/кг (ENT.) -20...+80 °C (TP)	-35...+80 °C	Modbus		1201-6246-1000-000
RPFTF-MODBUS-T3 LCD	(5 х см. выше)	(1 х см. выше)	Modbus	■	1201-6246-1400-000
<b>RPFTF-20-Modbus-T3</b>					<b>(<math>\pm 1,8\%</math>)</b>
RPFTF-20-MODBUS-T3	(5 х см. выше)	(1 х см. выше)	Modbus		1201-6246-1000-001
RPFTF-20-MODBUS-T3 LCD	(5 х см. выше)	(1 х см. выше)	Modbus	■	1201-6246-1400-001
Дополнительная плата:	погонный метр двухпроводного соединительного кабеля (ПВХ)				по запросу
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>					
<b>KA-2</b>	Коммуникационный адаптер Modbus с интерфейсом USB/RS485				по запросу
<b>SF-M</b>	Металлокерамический фильтр, Ø 16 мм, L = 32 мм, сменный, из высококачественной стали V4A (1.4404)				7000-0050-2200-100
<b>MF-16-K</b>	Присоединительный фланец из пластика (опция)				7100-0030-0000-000
Подробная информация в последнем разделе «Принадлежности»!					