

## Канальный высоконапорный кондиционер SIB\_DBV/Y

### SEMI PRO

- **Комплектация блока:** проводной пульт и фильтр грубой очистки в стандартной поставке.
- **Управление скоростью вращения вентилятора:** 3 скорости и автоматический режим.
- **Максимальный статический напор** до 200 Па.



SIB-60DBV    SIB-140DBY  
SIB-100DBY    SIB-200DBY



SAR-24  
(в комплекте)



SOB-60VB

Модель	Внутренний блок		SIB-60DBV	SIB-100DBY	SIB-140DBY	SIB-200DBY
	Наружный блок		SOB-60VB	SOB-100YB	SOB-140YA	SOB-200YA
Электропитание			220~240 В, 1 фаза, 50 Гц		380~415 В, 3 фазы, 50 Гц	
Охлаждение	Мощность	Вт/ч	24000	36000	48000	60000
		кВт	7,0	10,5	14,0	17,6
	Потребляемая мощность	Вт	2710	3590	5128	6500
	Рабочий ток	А	13,01	5,61	9,00	11,20
Нагрев	Мощность	Вт/ч	26000	38000	52000	65000
		кВт	7,62	11,13	15,24	19,0
	Потребляемая мощность	Вт	2270	3250	4220	4300
	Рабочий ток	А	10,89	5,61	7,40	9,20
Внутренний блок	Энергоэффективность COP	Вт/Вт / Класс	3,36 / C	3,26 / C	3,61 / A	3,58 / B
	Расход воздуха (выс./ср./низк.)	м³/ч	1615/1155/989	2148/1810/1648	2809/2554/2272	3150/2809/2554
	Уровень шума (выс./ср./низк.)	дБ(А)	48/42/38	53/50/47	51/49/46	52/50/48
	Вес (нетто/брутто)	кг	25/29,5	31,3/36	46/52,3	45,9/52,2
Наружный блок	Габариты (ШхДхВ)	мм	900x525x270	1100x525x270	1200x625x380	1200x625x380
	Расход воздуха (выс.)	м³/ч	2700	5500	6200	6500
	Уровень шума	дБ(А)	62	64,4	63	63
Наружный блок	Вес	кг	52,7/56,1	77,1/82,9	93,2/105	97/108
	Габариты (ШхДхВ)	мм	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
	Диаметр трубок: жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	
Максимальная длина магистрали	м	25	30	50	50	
Максимальный перепад высот	м	15	20	25	25	
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы	г/м	30	30	30	40	
Диапазон рабочих температур	°C	+18 ~ +43 / -7 ~ +24				

LED монитор

LCD дистанционный пульт управления

Самодиагностика и автоматическая функция защиты

Моющийся фильтр

Автоматическая разморозка

Автоматический рестарт


Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора

Автоматическое изменение направления вертикального потока

Фреон R-410A

Низкотемпературный комплект

## Размеры блоков

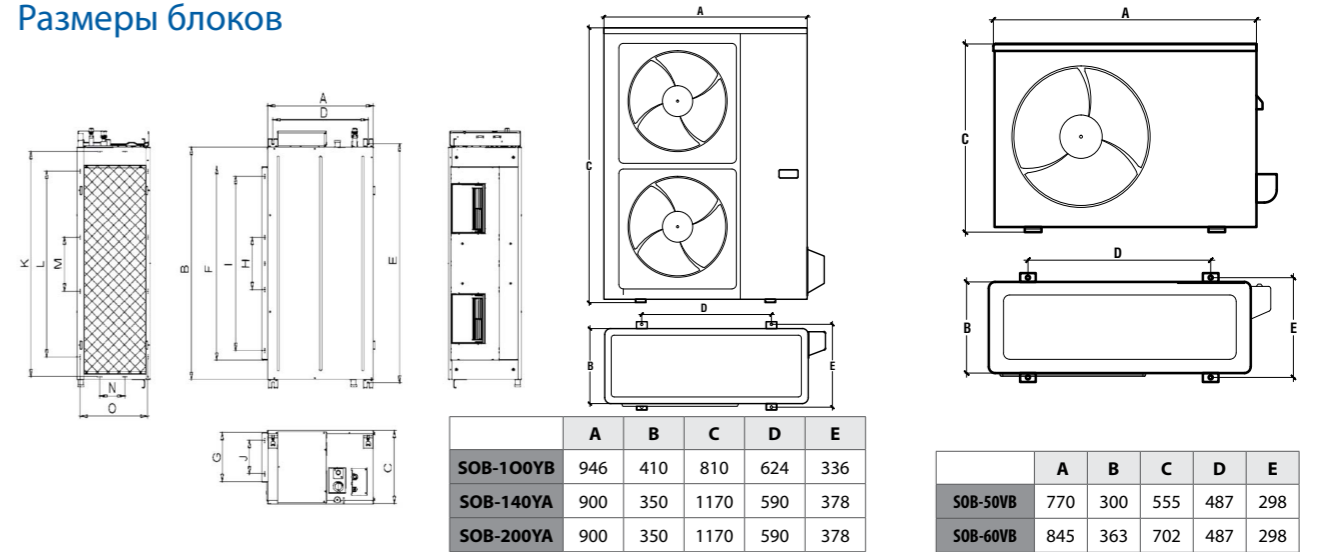

Модель	Габариты, мм			Монтажные размеры, мм		Выход воздуха, мм					Вход воздуха, мм				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SIB-60DBY	450	900	270	397	936	844	185	160	780	120	865	665	215	110	242
SIB-100DBY	450	1110	270	397	1146	1054	185	220	960	120	1075	875	315	110	242
SIB-140/200DBY	550	1200	380	495	1236	1000	253	270	900	170	1165	925	325	130	352

## Схема электрических соединений

