

Канальный высоконапорный кондиционер
SIB-220DAY, SIB-250DAY

SEMI PRO



SIB-220DAY
SIB-250DAY



SOB-220YA
SOB-250YA



Модель	Внутренний блок		SIB-220DAY	SIB-250DAY
	Наружный блок		SOB-220YA	SOB-250YA
Электропитание (внутренний блок / наружный блок)			220~240 В, 1 фаза, 50 Гц / 380~420 В, 3 фазы / 50 Гц	
Охлаждение	Мощность	кВт	22,3	28,1
	Потребляемая мощность	кВт	7,5	9,6
	Рабочий ток	А	5,2	5,8
	Энергоэффективность EER	Вт/Вт / Класс	2,97	2,93
Нагрев	Мощность	кВт	25,0	31,1
	Потребляемая мощность	кВт	8,3	10,3
	Рабочий ток	А	5,2	5,8
	Энергоэффективность COP	Вт/Вт / Класс	3,01	3,02
Внутренний блок	Расход воздуха (выс./ср./низк.)	м³/ч	4500	5100
	Уровень шума (выс./ср./низк.)	дБ(А)	56	55
	Вес (нетто/брутто)	кг	94	96
	Габариты (ШхДхВ)	мм	1451x797x450	
Наружный блок	Расход воздуха (выс.)	м³/ч		
	Рабочий ток	А	16,5	23,7
	Уровень шума	дБ(А)	68	68
	Вес	кг	174	187
	Габариты (ШхДхВ)	мм	1260x700x908	
Диаметр трубок: жидкость		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ		мм (дюйм)	25,40 (1)	25,40 (1)
Максимальная длина магистрали		м	50	50
Максимальный перепад высот		м	30	30
Дозаправка хладагента		г/м	60	60
Диапазон рабочих температур		°С	+18 ~ +43 / -7 ~ +24	



Моющийся
фильтр



Автоматический
режим



Самодиагностика
и автоматическая
функция защиты



Автоматическая
разморозка




Автоматический
режим и 3
скорости работы
вентилятора



Фреон R-410A

Размеры блоков

Внутренний блок SIB-220DAY, SIB-250DAY

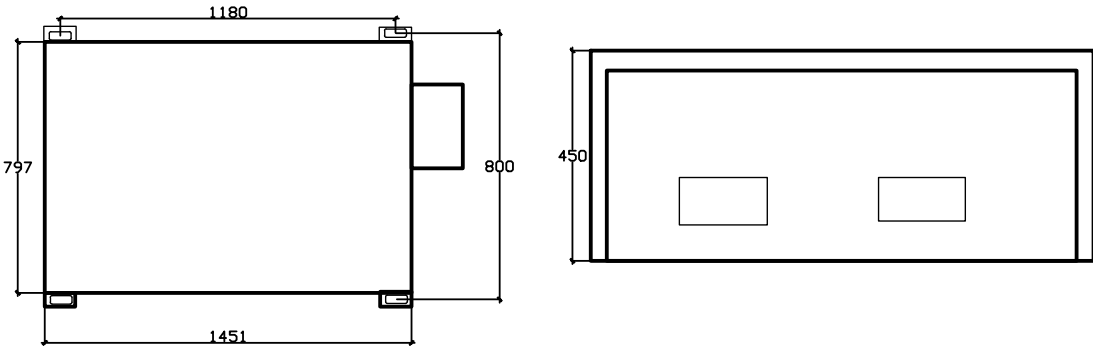

Наружный блок SOB-220YA, SOB-250YA

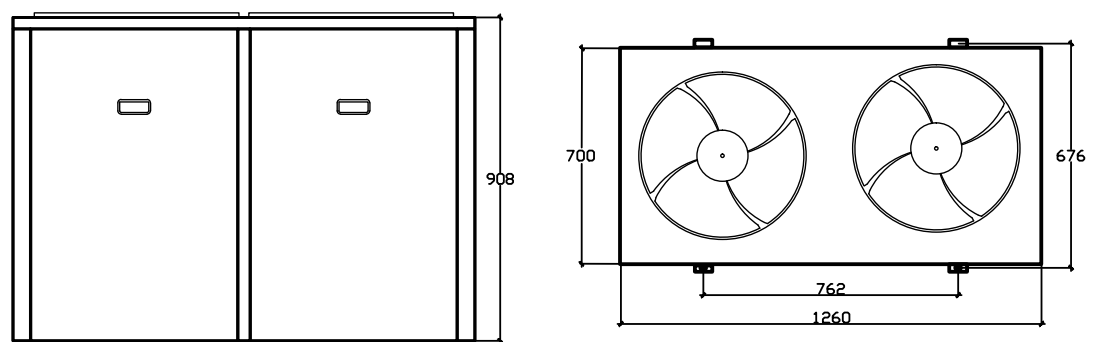


Схема электрических соединений

