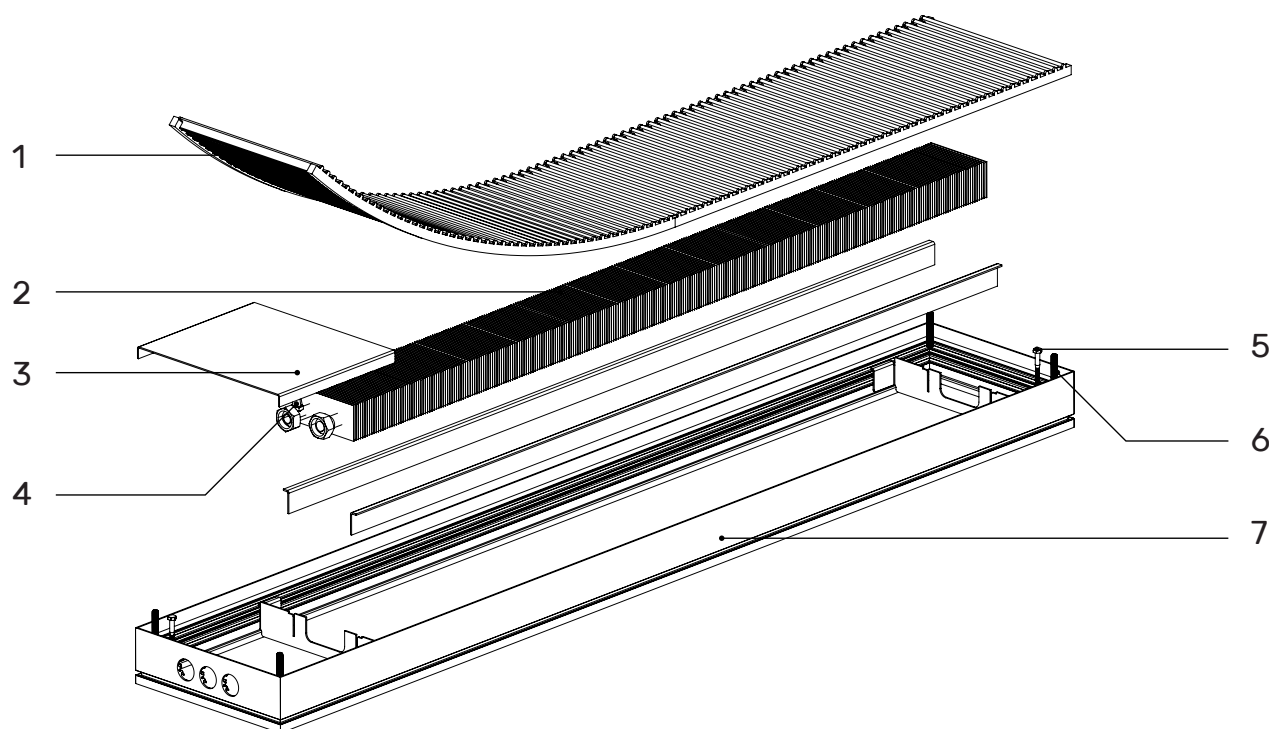


## Внутрипольные конвекторы San Galli SNC

### Конструктивное решение



- 1 Декоративная решетка DecoFloor**  
Изготавливается из высококачественного материала. Выбор варианта отделки поверхности позволяет придать интерьеру необходимую индивидуальность. Материал на выбор: анодированный алюминий на демпфирующей резиновой основе или дерево.

- 2 Теплообменник**  
Материал на выбор: медно-алюминиевый/медно-медный.

- 3 Крышка**  
Кожух для закрытия элементов подключения конвектора к системе.

- 4 Воздухоотводчик**

Кран Маевского.

- 5 Анкерные болты**

Фиксируют конвектор в канале установки.

- 6 Юстировочные шпильки**

Предназначены для выравнивания корпуса конвектора в горизонтальной плоскости.

- 7 Корпус конвектора (ванна)**

Изготавливается из анодированного алюминиевого профиля. Конвектор не подвергается коррозии и обеспечивает долговечность в эксплуатации.

















## Размеры

Глубина канала 78, 90, 120, 140, 250 мм  
 Ширина канала 150, 200, 260, 300, 390 мм  
 Длина канала 800 – 4000 мм

Формирование  
 артикула  
 конвектора

SNC-78/200/L  
 ↓     ↓     ↓  
 Серия    Ширина  
           ↓     ↓  
           Глубина    Длина

Внутрипольные конвекторы чаще всего применяются в помещениях с панорамным остеклением, выполняя функцию экранирования холодного воздуха, поступающего в помещение со стороны оконных конструкций, и незаменимы для эффективного обогрева пространства. Для эффективной работы конвектора важно правильно произвести расчет необходимой мощности и выбрать соответствующий размер.


|     | 150                                                                                 | 200                                                                                 | 260                                                                                 | 300                                                                                  | 390                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 78  |  |  |  |  |  |
| 90  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |

SNC-90/300/L

SNC


## Технические данные
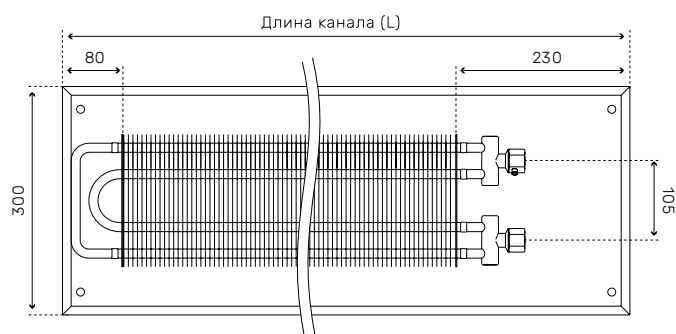
|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Глубина канала | 90                                    |
| Ширина канала  | 300                                   |
| Длина канала   | 800 – 4000 ( L )                      |
| Подключение    | Внутренняя резьба 1/2", одностороннее |



## Комплект поставки


- Корпус (ванна)
- Теплообменник
- Воздухоотводчик
- Юстировочные шпильки (4 шт.)
- Анкерные болты (2 шт.)




## Теплопроизводительность

| Температурные параметры, °C | Длина конвектора (L) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 800                  | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 90 / 70 / 20                | 302                  | 408  | 570  | 732  | 895  | 1058 | 1223 | 1387 | 1606 | 1825 | 2045 |
| 75 / 65 / 20                | 240                  | 324  | 453  | 582  | 711  | 841  | 972  | 1102 | 1276 | 1451 | 1625 |
| 70 / 55 / 20                | 196                  | 264  | 369  | 474  | 579  | 685  | 792  | 898  | 1040 | 1182 | 1324 |
| 55 / 45 / 20                | 126                  | 170  | 238  | 306  | 374  | 442  | 511  | 579  | 671  | 762  | 854  |
| 50 / 40 / 20                | 100                  | 135  | 189  | 243  | 297  | 351  | 406  | 460  | 533  | 606  | 679  |

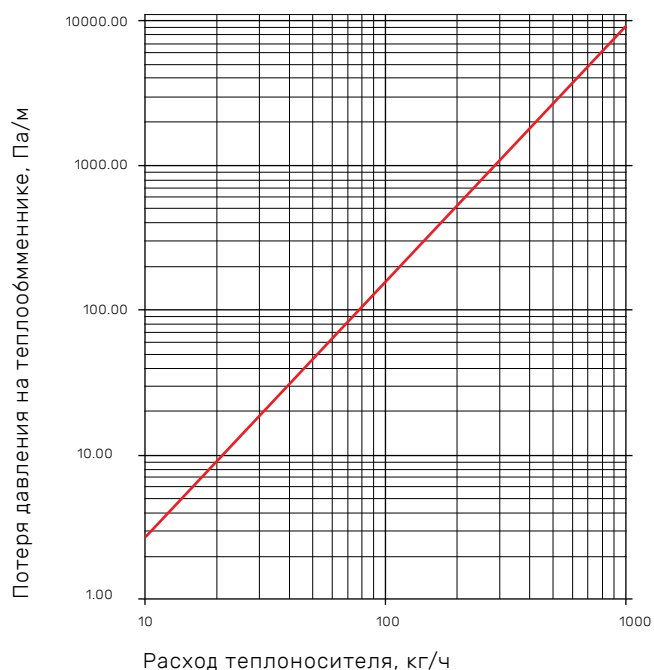
## Гидравлические характеристики



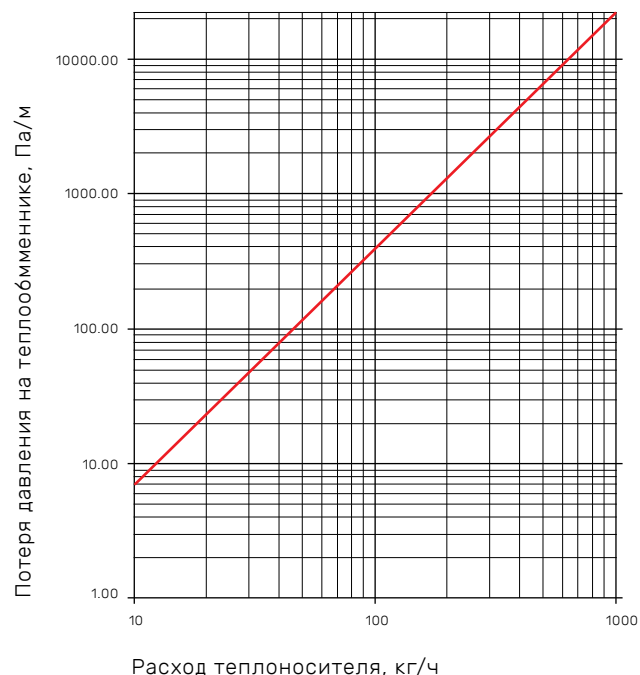
SNC-78/200      SNC-90/260  
SNC-78/260      SNC-120/150  
SNC-90/150      SNC-120/200  
SNC-90/200      SNC-120/260



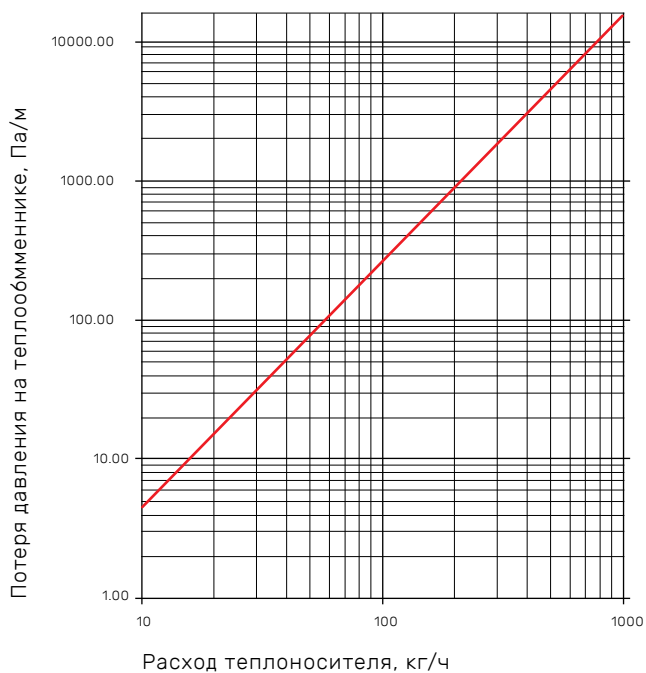SNC-78/390      SNC-140/260  
SNC-90/390      SNC-250/200  
SNC-120/390      SNC-250/260  
SNC-140/200




SNC-78/300  
SNC-90/300  
SNC-120/300

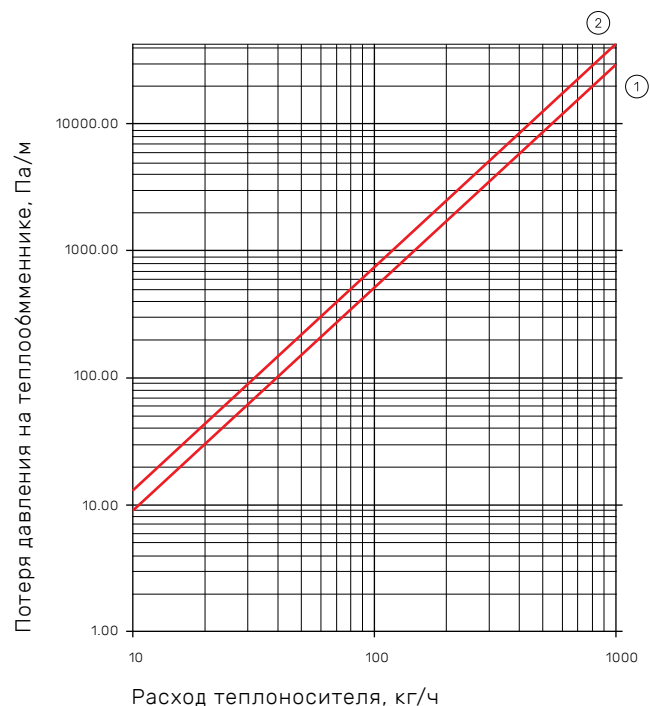

① SNC-140/300      ② SNC-140/390  
SNC-250/300      SNC-250/390

## Монтаж внутрипольного конвектора SNC

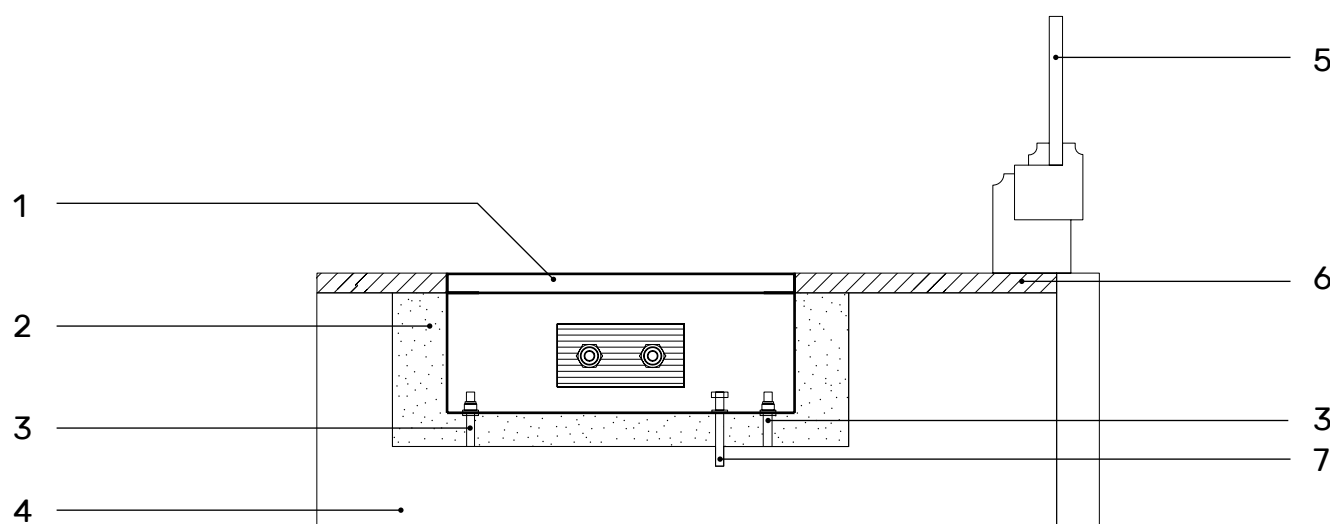SNC



1 Декоративная решетка  
Deco Floor

2 Бетонная заливка

3 Юстировочная шпилька

4 Черновой пол

5 Окно

6 Чистовой пол

7 Анкерный болт

- Рекомендованные размеры канала в полу для установки конвектора San Galli: Ширина/длина = (ширина/длина конвектора + 50 мм с каждой стороны). Глубина = (высота конвектора + 10-15 мм).
- Отступить от окна 100-150 мм для эффективной циркуляции воздуха. Отступы слева и справа от стен (если они есть по 150-300 мм), чтобы не подвергать тепловому воздействию настенные покрытия (обои, штукатурка и т.д.), а также для удобства монтажа внутрипольного конвектора.
- Важно правильно сформировать слои тепло-гидроизоляции. Канал под конвектор должен быть исполнен в соответствии со строительными нормами, необходимо выполнить гидроизоляцию канала, такую же, как во всем здании и применить теплоизоляцию толщиной 20-50 мм, с целью уменьшения потери тепла.
- Разместить конвектор на подготовленной ровной поверхности с помощью юстировочных шпилек произвести выравнивание конвектора San Galli относительно плоскости пола. (юстировочные шпильки входят в комплект поставки).
- Закрепить ванну конвектора анкерными болтами к черновому полу (входят в комплект поставки).
- Произвести подключение конвектора к системе отопления (через комплект вентилей).
- Заполнить технологические зазоры между ванной и каналом бетоном или монтажной пеной.
- Установить декоративную решетку DecoFloor.