

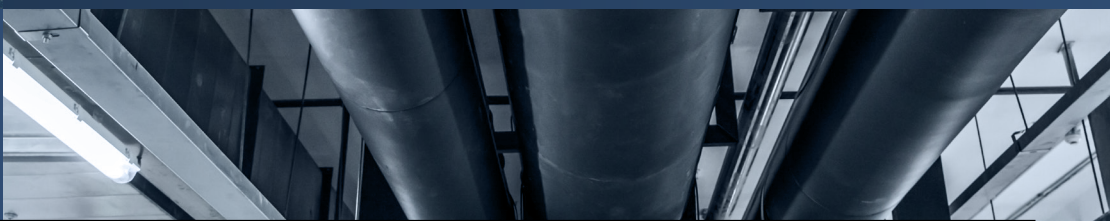
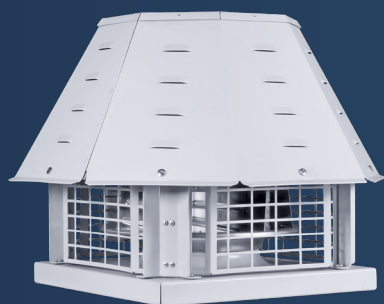
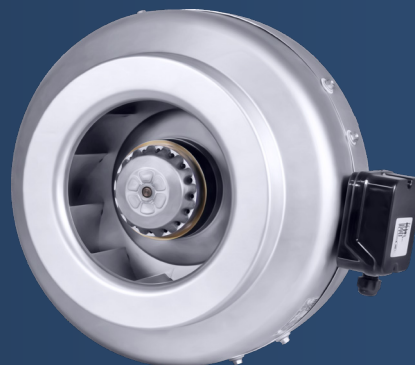
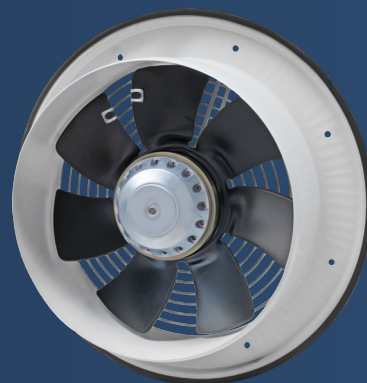



 VentEurope®

MEF

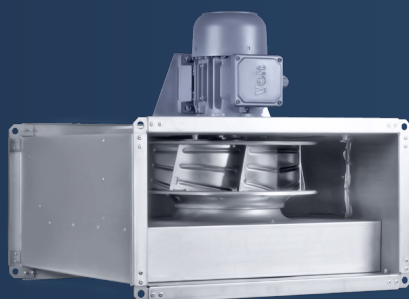

MEF

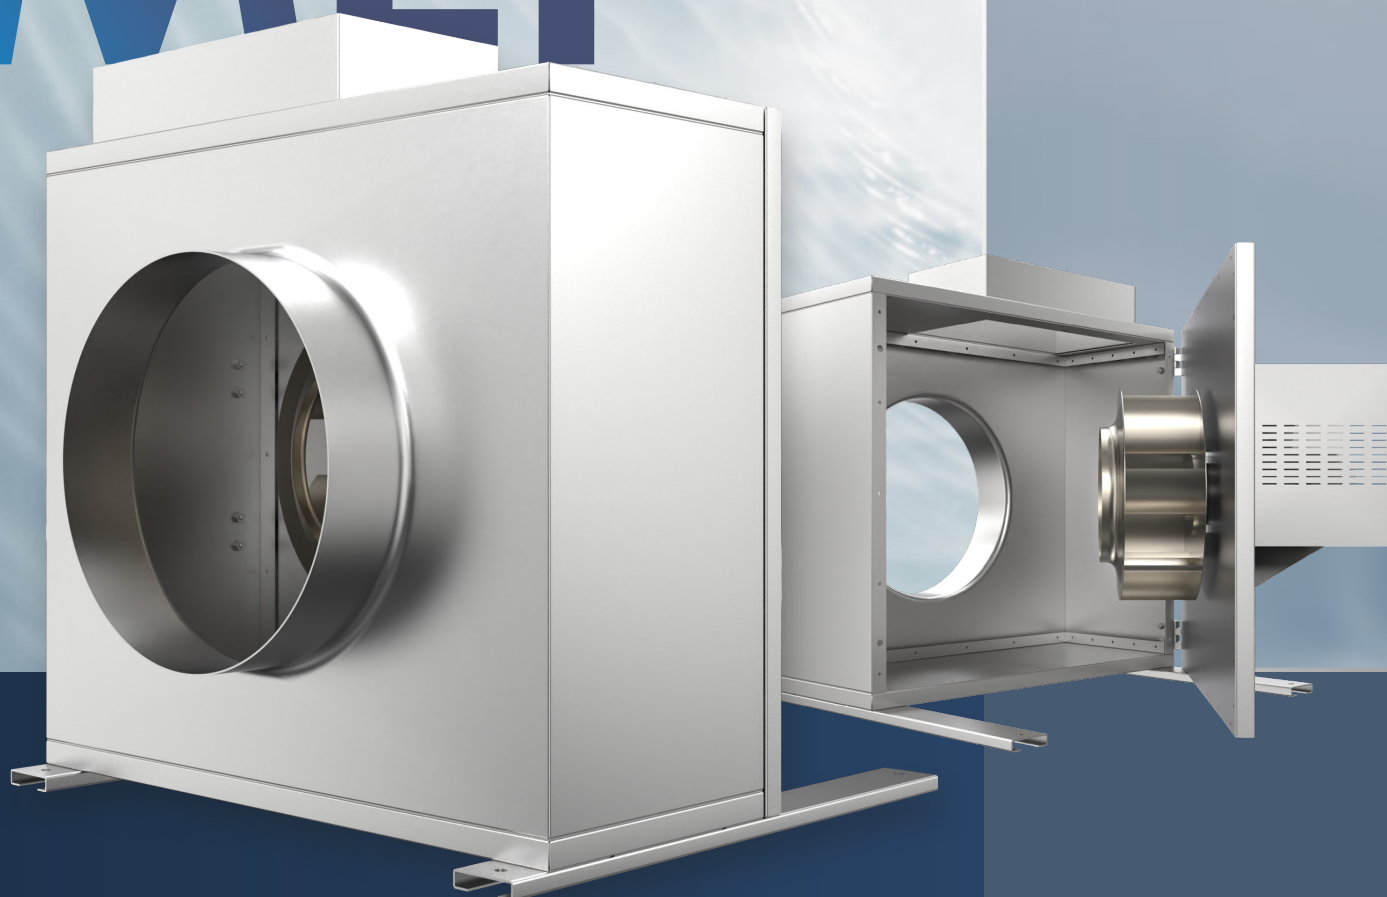

Кухонный вытяжной вентилятор



max
7000 m³/h



min
37 dB(A)

Особенности вентилятора

380V

Оснащен трехфазным двигателем

IP55

Класс защиты двигателя



Рабочая температура от -20 до +50 °C

IE3

Класс эффективности двигателя IE3



Двигатель вне воздушного потока



Класс изоляции двигателя-F



Гарантийный срок



Особенности вентилятора



Вытяжка:

Вентилятор создает мощный поток для отвода отработанного воздуха из рабочей зоны.



Канальное размещение:

Компактная установка устройства непосредственно в вентиляционном канале, экономия пространства.



Кухонное расположение:


Вентилятор специально разработан для профессиональных кухонь ресторанов, кафе и пищевых производств.



Гибкость применения

Вентиляторы MEF подключаются к кухонным вытяжным зонтам и выводят воздух с жиром и запахами, помогая поддерживать кухню чистой.

! Преимущество вентилятора с внешним двигателем — защита механизма от агрессивного воздействия рабочей среды. Мотор находится вне зоны потока воздуха.

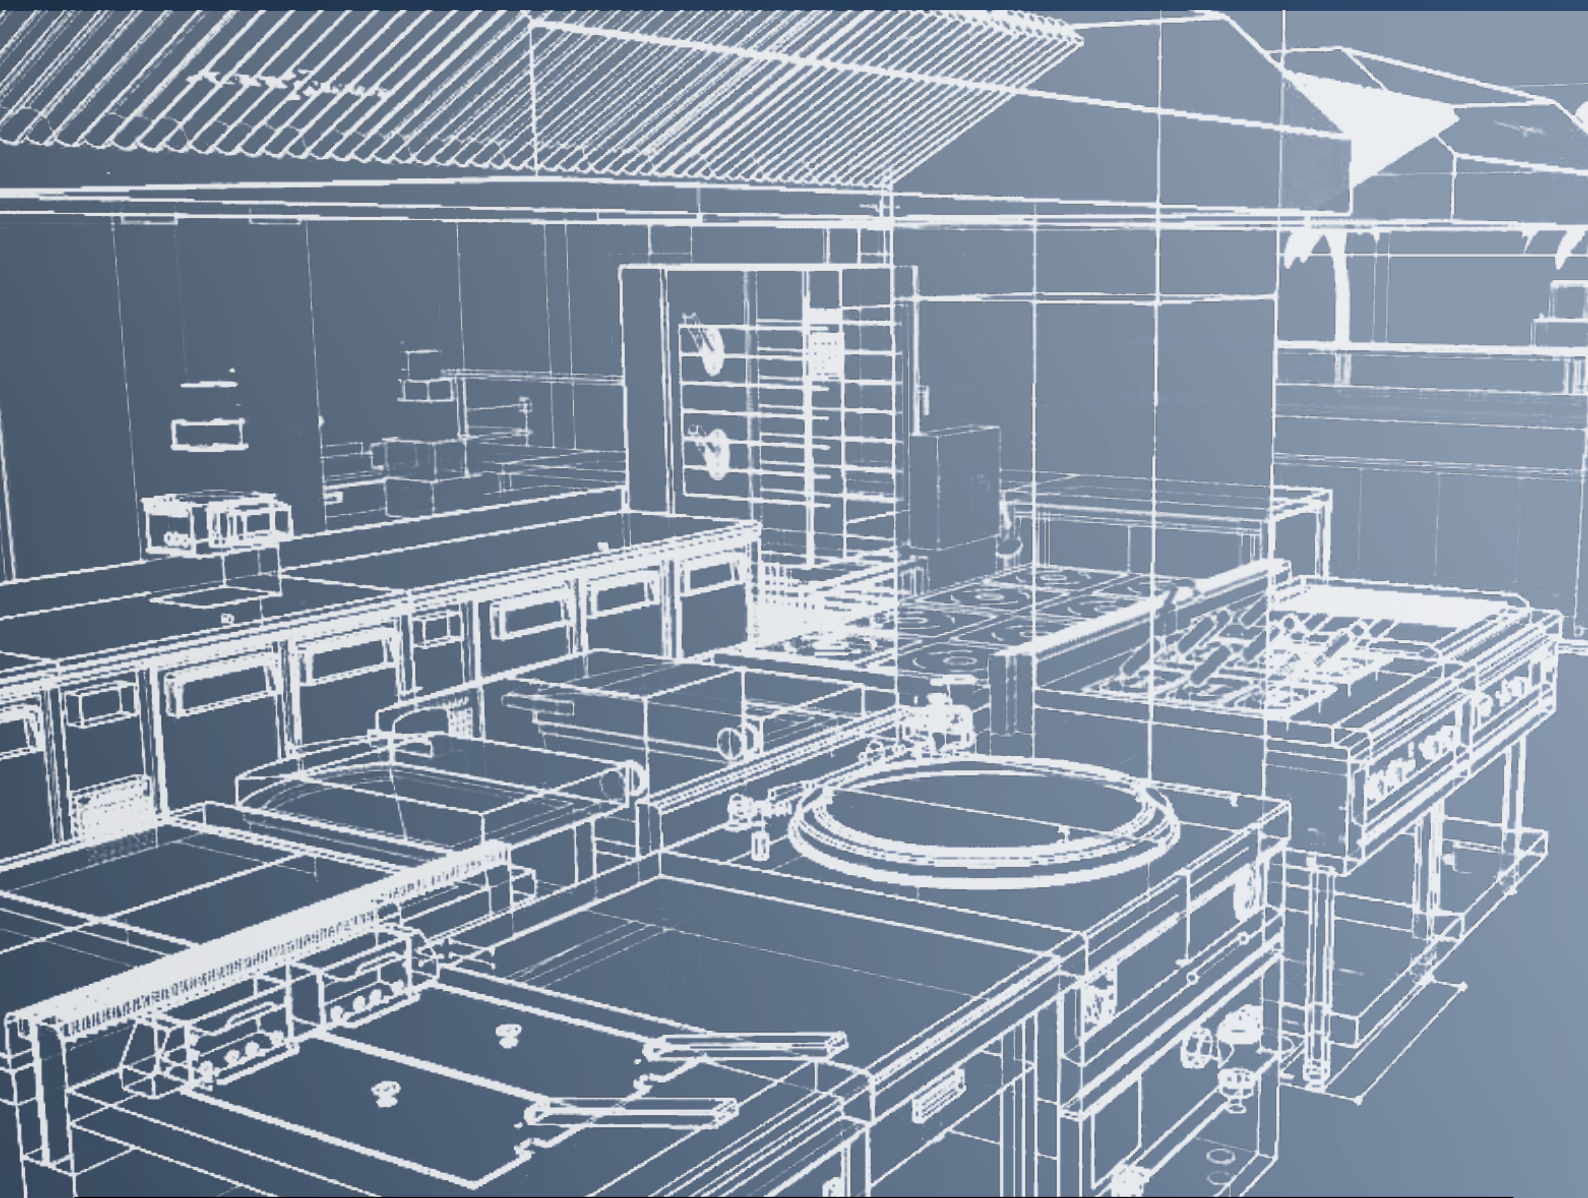

Материал

Zn

Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали. Материал устойчив к влаге и агрессивной среде кухни, легко очищается и выдерживает регулярную мойку.

Al

Рабочее колесо выполнено из алюминия, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость в агрессивных средах и искробезопасность. Малый вес снижает нагрузку на конструкцию, а прецизионная балансировка гарантирует низкий уровень вибрации и шума.



Обслуживание и монтаж



Компактный корпус:

Закрытый корпус с круглым патрубком подключается к вытяжной системе кухни и не требует отдельного помещения под установку.



Удобство в обслуживании:

Смотровой люк обеспечивает прямой доступ для очистки от жировых отложений и технического обслуживания без демонтажа оборудования.



Особенности двигателя



Класс изоляции двигателя F

Термостойкая изоляция — надёжная работа при повышенных тепловых нагрузках горячего цеха.

IE3

Класс эффективности двигателя IE3

Двигатель премиального уровня эффективности. Меньше потерь — экономичнее эксплуатация при непрерывной работе кухни.

IP55


Класс защиты двигателя IP55

Полная защита от пыли и водяных брызг. Подходит для сложных условий эксплуатации и регулярной уборки помещения.

Технические характеристики

Характеристики	MEF 315	MEF 355	MEF 400	MEF 450	MEF 500
Переменный ток, (V)	380	380	380	380	380
Частота колебания переменного тока, (Hz)	50	50	50	50	50
Мощность, (W)	250	370	550	750	1100
Потребляемый ток, (A)	0,7	1,1	1,3	1,9	2,5
Частота вращения, (RPM)	1469	1471	1478	1454	1462
Производительность, (m ³ /h)	1600	2300	3300	5000	7000
Давление воздуха, (Pa)	245	300	390	500	620
Уровень шума, (dB(A))	37	41	42	45	49


Габаритные размеры

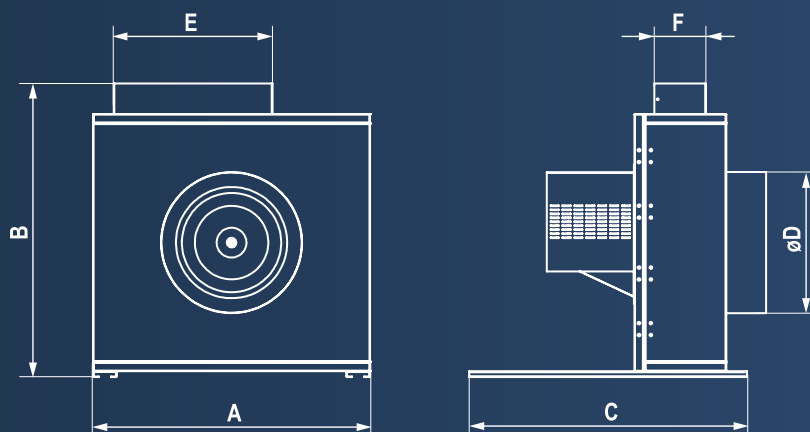


Модель	A	B	C	D	E	F
MEF 315	650	690	700	315	300	110
MEF 355	700	740	700	355	400	130
MEF 400	750	790	700	400	400	150
MEF 450	800	840	700	450	400	170
MEF 500	850	890	700	500	440	190

Графики производительности


MEF 315

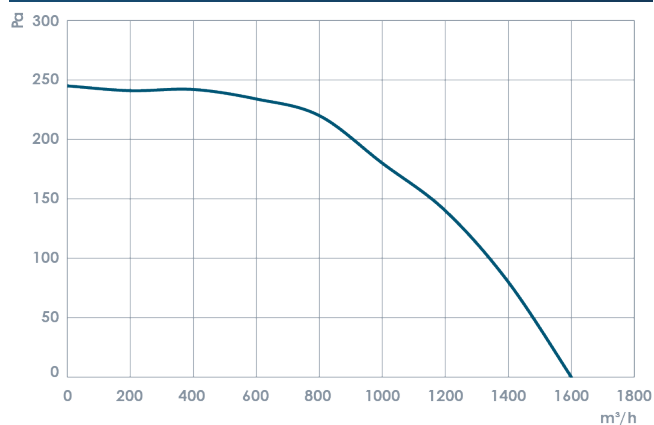


MEF 355

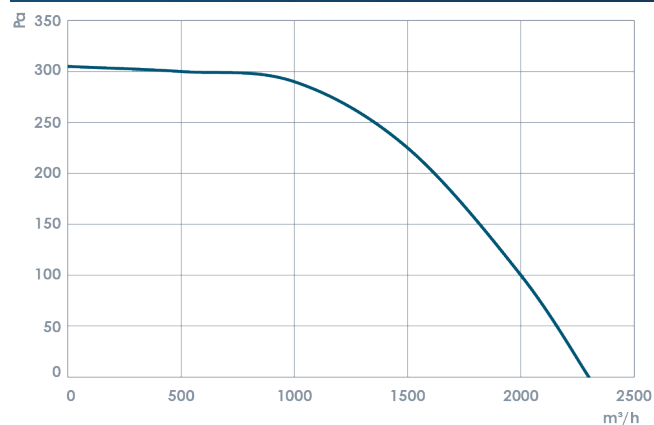

MEF 400

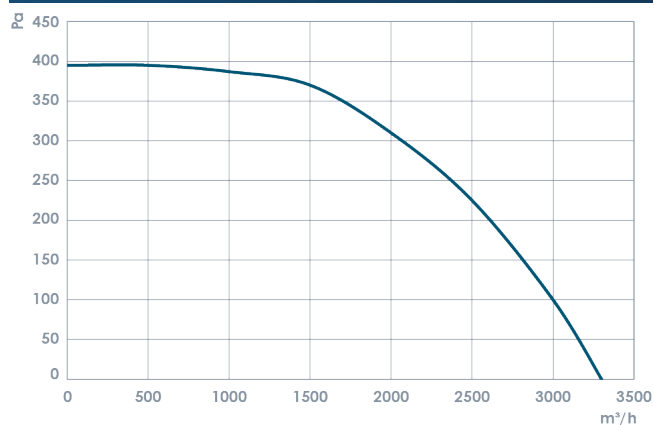

MEF 450

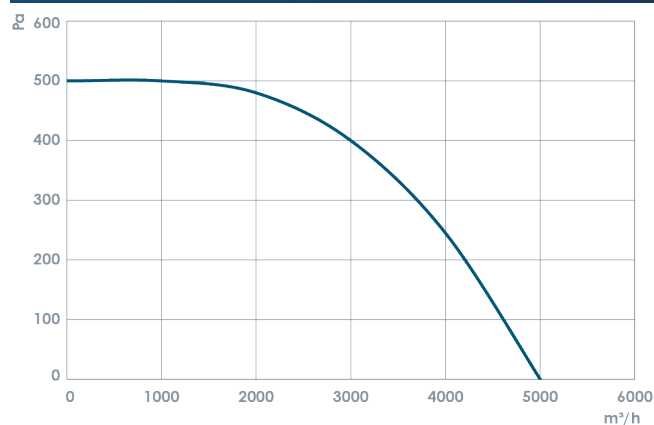

MEF 500

