




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАВЕСЫ


Серия Мастер ДЕКОР

	ZVV-IE6T 2.0	ZVV-9T 1мН	ZVV-1.5E9T 2.0	ZVV-2EI2T 2.0	ZVV-2EI8T 2.0	ZVV-2E24T 2.0
Номинальное напряжение, В	380					
Номинальная частота, Гц	50					
Номинальная мощность, кВт	0 / 4 / 6	0 / 6 / 9	0 / 6 / 9	0 / 8 / 12	0 / 9 / 18	0 / 12 / 24
Потребляемая мощность вентилятора, кВт	0,15	0,10	0,16	0,17	0,17	0,17
Номинальный ток, А	10	15	15	19,5	28,5	38
Расход воздуха, м³/ч	1500	1500	2300	3000	3000	3000
Рекомендованная высота проема, м	до 3					
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", °C	12	18	11,7	12	18	24
Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ (А)	57					
Степень пылевлагозащиты	IP10					
Метод управления	пульт дистанционного управления с термостатом					
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт.	3	3	3	2	2	2
Защита от перегрева	+					
Принудительный обдув	+					
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм	1090x240x220	1090x240x220	1453x240x220	1903x240x220	1903x240x220	1903x240x220
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм	1160x235x300	1160x235x300	1525x235x300	1975x235x300	1975x235x300	1975x235x300
Масса нетто, кг	15,2	15,9	19,6	24,2	26,3	27,3
Масса брутто, кг	17,1	17,8	22,1	27,4	29,3	30,1
Срок службы, лет	7					

Профиль скоростей ZVV-ET

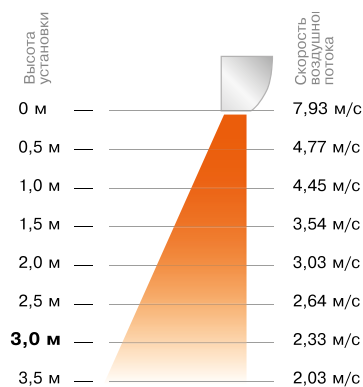


Конструкция тепловой завесы ZVV-ET

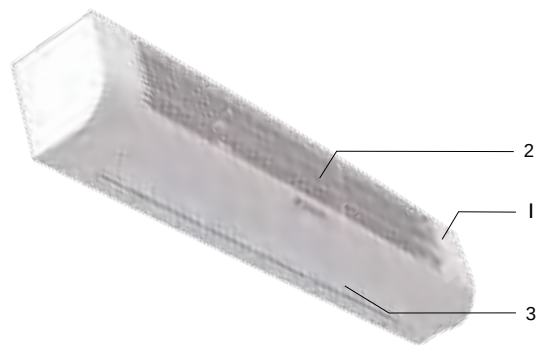

- 1 – корпус;
- 2 – передняя перфорированная стенка корпуса;
- 3 – решетка

Пульт управления ZA-2*



- 1 – переключатель включения/отключения вентилятора завесы и выбор скорости;
- 2 – переключатель включения/отключения нагревателя и выбор мощности;
- 3 – терморегулятор.

* Поставляется в комплекте

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	ZA-2
Чувствительный элемент	сильфон (наполненный газом)
Температура срабатывания, °C	10...30
Температура окружающей среды, °C	5...30
Класс защиты	II
Степень защиты	IP 20
Размеры, мм	80 x 80 x 40
Цвет	белый
Релейный выход	16 (2) А / 250 В~
Дифференциал	$\Delta t = 0,4/0,8$ К
Скорость изменения температуры	1 К/15 мин