

Серия Гольфстрим ДЕКОР



Высота
установки:
до 4 м




Максимальная
мощность
нагрева

Новая серия тепловых завес Гольфстрим ДЕКОР в корпусе из нержавеющей стали идеально подходит для входных групп помещений с высокими требованиями к внешнему виду оборудования: торгово-развлекательных и бизнес-центров, гостиниц, автосалонов, ресторанов. Использование тепловых завес позволяет снизить теплопотери на 80-90% при открытых дверях. Для нагрева струи воздуха завесы Гольфстрим ДЕКОР используют энергию горячей воды. Максимальная высота установки завес данной серии - 4 м. В комплекте со всеми моделями идет пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать температуру и мощность воздушного потока. Благодаря универсальным подшипникам, завесы серии Гольфстрим ДЕКОР могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

Варианты исполнения



Зеркальная
нержавеющая сталь



Шлифованная (матовая)
нержавеющая сталь

Аксессуары для ZVV-W




VRG 131



225



Концевой
выключатель



Шкаф
управления



ZMP H Kv



ZMP Eco Kv




Устойчивость к коррозии

Корпус из высококачественной нержавеющей стали не подвержен коррозии



Универсальный монтаж

Благодаря специальным подшипникам возможно осуществлять как потолочное, так и настенное крепление



Мощный поток воздуха

Все модели завес серии Гольфстрим оснащены высококачественными тангенциальными вентиляторами с рабочим колесом Punker (Германия), которые создают мощный поток воздуха на выходе



Долгий срок службы прибора

Стандартная гарантия на тепловое оборудование ZILON составляет 24 месяца. Срок исправной и эффективной работы оборудования – 7-10 лет



Удобное обслуживание

За счет съемной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы



Понятная и удобная система управления

Для перекрытия широких дверных проемов несколько приборов устанавливаются в ряд и подключаются к одному пульту управления. Проводной пульт управления идет в стандартной комплектации



Не сжигает кислород

Благодаря невысокой температуре нагревательного элемента прибор не сушит воздух и не сжигает кислород



Пожаробезопасность

Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском. Все электрические подключения при производстве осуществляются квалифицированными специалистами




ВОДЯНЫЕ ЗАВЕСЫ


Серия Гольфстрим ДЕКОР

		ZVV-1W10 2.0	ZVV-2W25 2.0	ZVV-1W15 2.0	ZVV-1.5W25 2.0	ZVV-2W40 2.0
Рекомендованная высота проема, м		до 3		до 4		
Номинальное напряжение, В/ частота, Гц		220 / 50				
Номинальный ток, А		0,3	0,5	0,5	0,8	1,4
Мощность вентилятора, Вт		120 / 130 / 150	170 / 210 / 230	160 / 180 / 190	230/ 260 / 280	340/ 350 / 360
Расход воздуха, м. куб./ч	Режим «1»	1000	2200	1700	2600	3400
	Режим «2»	1200	2700	2100	3200	4200
	Режим «3»	1400	3200	2500	3800	5000
Степень пылевлагозащиты		IP10				
Класс электрозащиты		I класс				
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ		57	57	63	63	63
Шнур питания в комплекте		–				
Метод управления		Пульт дистанционного управления с термостатом				
Размер присоединительных патрубков		3/4"				
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм		1090х240х260	1900х240х260	1120х290х300	1527х290х300	1995х290х300
Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм		1090х300х260	1900х300х260	1120х350х300	1527х350х 300	1995х350х300
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм		1100х330х280	1940х330х280	1140х385х325	1540х385х325	2060х385х325
Вес нетто (без воды), кг		19	30	23,7	31	43
Вес брутто, кг		20,8	32,7	25,5	33,5	46,2
Срок службы, лет		7				

Профиль скоростей ZVV-W

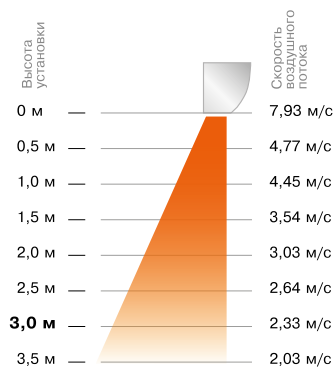

ZVV-1W10, ZVV-2W25

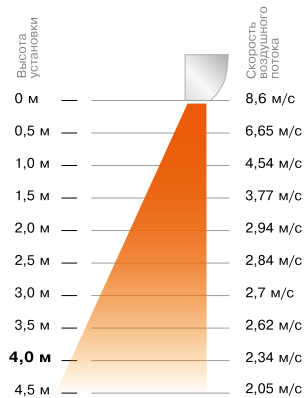


ZVV-1W15, ZVV-1.5W25, ZVV-2W40

Конструкция тепловой завесы ZVV-W



- 1 – корпус;
- 2 – передняя воздухозаборная решетка;
- 3 – воздуховыпускное сопло

Пульт управления ZA-2*



- 1 – переключатель включения/отключения вентилятора завесы и выбор скорости;
- 2 – переключатель включения/отключения нагревателя и выбор мощности;
- 3 – терморегулятор.

* Поставляется в комплекте