

Серия Витязь



Высота
установки:
до 3 м



Максимальная
мощность
нагрева
36 кВт

Интерьерные дизайнерские завесы ZILON серии Витязь с водяным нагревом станут эффективным украшением любого помещения с высокими требованиями к внешнему виду: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, гостиницы, автосалоны. Завесы используются для разделения зон с разными температурами. Завесы ZILON серии Витязь устанавливаются на пол или подвешиваются над дверным проемом. Расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Максимальная высота установки завес данной серии – 3 м. Применение завес Витязь позволит снизить потери энергии, затраченной на обогрев или кондиционирование помещения на 80-90%. Для нагрева струи воздуха водяные завесы Витязь используют энергию горячей воды. Мощный поток воздуха по всей длине завесы достигается благодаря эксклюзивной конструкции корпуса и высококачественным комплектующим.

Варианты исполнения



**Зеркальная
нержавеющая сталь**



**Шлифованная (матовая)
нержавеющая сталь**



Устойчивость к коррозии

Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии



Универсальный монтаж

Благодаря специальным подшипникам возможно осуществлять как потолочное, так и настенное крепление



Мощный поток воздуха

Все модели завес серии Витязь оснащены высококачественными центробежными вентиляторами с ЕС-двигателями марки EBM-PAPST (Германия), которые создают мощный поток воздуха на выходе.



Долгий срок службы прибора

Стандартная гарантия на тепловое оборудование ZILON составляет 24 месяца. Срок исправной и эффективной работы оборудования – 7-10 лет



Удобное обслуживание

За счет съемной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы



Понятная и удобная система управления

Для перекрытия широких дверных проемов несколько приборов устанавливаются в ряд и подключаются к одному пульту управления. Проводной пульт управления идет в стандартной комплектации



Не сжигает кислород

Благодаря невысокой температуре нагревательного элемента прибор не сушит воздух и не сжигает кислород



Пожаробезопасность

Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском. Все электрические подключения при производстве осуществляются квалифицированными специалистами




ВОДЯНЫЕ ЗАВЕСЫ

Серия Витязь

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ		ZVV-1.5VW25	ZVV-2.0VW35	ZVV-2.3VW35	ZVV-2.5VW44
Рекомендуемая высота проекта, м.		до 3,0			
Номинальное напряжение, В/ частота, Гц		220/50			
Номинальный ток, А		2,0	3,0		3,5
Мощность вентилятора, Вт		280	420		490
Расход воздуха, м³/час		1800/2400	2400/3600		3000/4200
Тепловая мощность, кВт	при 110/80/18	29,1	43,3	43,3	53
	при 90/70/18	23,7	35,2	35,2	43
	при 80/60/18	19,1	28,6	28,6	35,2
	при 95/70/15	25,3	37,7	37,7	46,2
Подогрев воздуха Δt , °C	при 110/80/18	53,5	53,2	53,2	55
	при 90/70/18	46,9	46,6	46,6	48
	при 80/60/18	41,3	41,3	41,3	42,5
	при 95/70/15	45,9	45,7	45,7	47,3
Расход воды, л/с	при 110/80/18	0,243	0,361	0,361	0,443
	при 90/70/18	0,292	0,434	0,434	0,531
	при 80/60/18	0,234	0,351	0,351	0,431
	при 95/70/15	0,251	0,374	0,374	0,457
Гидравлическое сопротивление, кПа	при 110/80/18	6	7	7	9
	при 90/70/18	6	8	8	10
	при 80/60/18	6	7	7	9
	при 95/70/15	6	7,5	7,5	9,1
Степень пылевлагозащиты		IP20			
Класс электрозащиты		I			
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ		63			
Шнур питания в комплекте		-			
Габаритные размеры пробора (ШхВхГ), мм		1510х572х345	2010х572х345	2210х572х345	2460х572х345
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм		1850х700х640	2350х700х640	2550х700х640	2800х700х640
Вес нетто (без воды), кг		85	105	115	130
Вес брутто, кг		155	175	185	200
Срок службы, лет		7			

Варианты установки

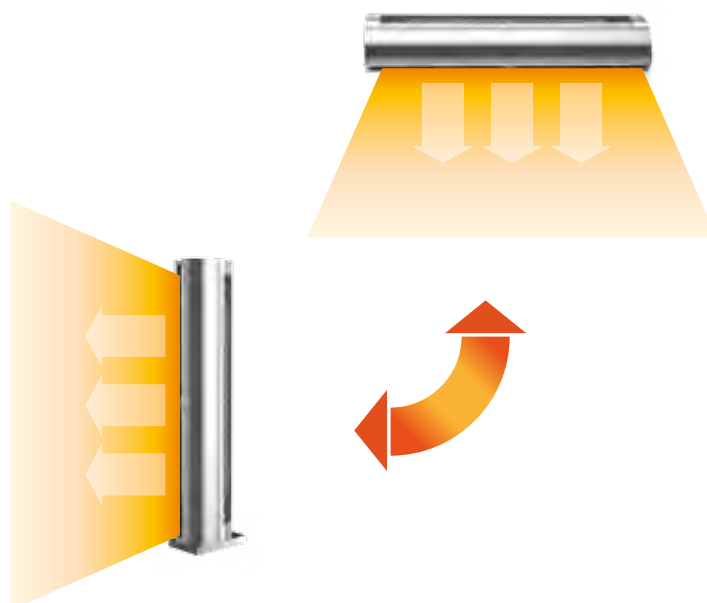

Подробные технические данные по запросу