Portofino Super DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HP/N3_15Y

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +48 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 3 года

Расширенный функционал

Увеличенные длины трасс · Функция I-Feel · Ночной режим · Комплекс само-диагностики · Стабильная работа в диапазоне 160V - 264V · Память положения жалюзи

Уникальные преимущества

Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++) · Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++) · Рекордно низкий уровень шума 24 dB(A)

	EACS/I-07 HP/N3_15Y	EACS/I-09 HP/N3_15Y	EACS/I-12 HP/N3_15Y	EACS/I-18 HP/N3_15Y	EACS/I-24 HP/N3_15Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7500 (1030-8530)	8500 (2050-9550)	11000 (2050-13000)	17500 (4300-22500)	22900 (6820-28000)
Производительность (обогрев), BTU/h	7850 (2050-8870)	9550 (2050-10900)	11600 (2050-13000)	18000 (3800-23200)	24700 (6800-29000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	733 (120-1200)	777(120-1300)	997 (120-1400)	1580 (380-2450)	1875 (400-3700)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	766 (120-1400)	775 (120-1400)	942 (120-1500)	1410 (350-2600)	1942 (450-3800)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A/A	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	480	480	560	800	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	29	29	36	39
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	713×270×195	790×275×200	790×275×200	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	776×540×320	842×596×320	955×700×427	955×700×427
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	773×265×347	863×268×352	863×268×352	1038×380×305	1145×410×335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	765×350×475	820×355×580	878×360×630	1026×455×735	1026×455×735
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8.5/10.0	9.0/11.0	9.0/11.0	13.5/16.5	17.0/20.5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21.5/23.5	26.5/29.0	31.0/34.0	45.0/49.5	53.0/57.5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 1/2''	1/4'' / 5/8''
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -22 ~ 24	-15 ~ 48 / -22 ~ 24	-15 ~ 43 / -15 ~ 24	-15 ~ 43 / -15 ~ 24

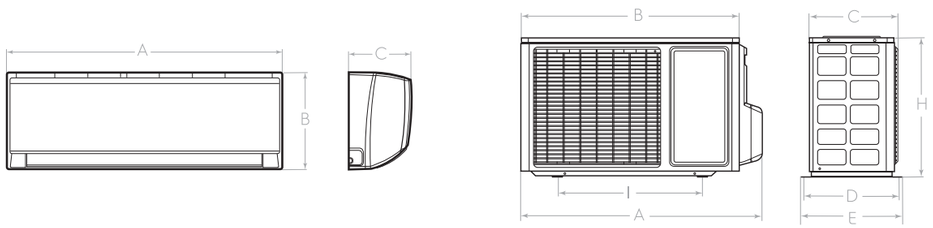

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07 HP/N3_15Y/In	713	270	195
EACS/I-09 HP/N3_15Y/In	790	275	200
EACS/I-12 HP/N3_15Y/In	790	275	200
EACS/I-18 HP/N3_15Y/In	970	300	224
EACS/I-24 HP/N3_15Y/In	1 078	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07 HP/N3_15Y/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS/I-09 HP/N3_15Y/Out	776	714	257	286	320	540	510
EACS/I-12 HP/N3_15Y/Out	842	763	257	297	320	596	540
EACS/I-18 HP/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560
EACS/I-24 HP/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Fusion EVO DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HFE/N3

Преимущества

- Режим работы: охлаждение/обогрев осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +50 °C
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- HD-фильтр + каталитический
- Детектор утечки фреона
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

Победитель Red Dot Award** · Автоматическое направление потока в 4 стороны · Управление кондиционером по Wi-Fi* · Увеличенные длины трасс · Ночной режим · Память настроек пользователя

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER(A) · Эффективный обогрев COP(A) · Рекордно низкий уровень шума 22 dB(A)

	EACS/I-07 HFE/N3	EACS/I-09 HFE/N3	EACS/I-12 HFE/N3	EACS/I-18 HFE/N3	EACS/I-24 HFE/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7500 (3070-8190)	9000 (4000-11000)	11000 (4400-13100)	18000 (6500-20900)	24000 (9100-27600)
Производительность (обогрев), BTU/h	8000 (3070-8530)	9000 (3100-12800)	12000 (3600-13800)	19000 (4870-23000)	27000 (7500-31700)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	675 (100-1250)	822 (100-1250)	1004 (130-1280)	1643 (150-2350)	2190 (230-3110)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	645 (140-1340)	731 (140-1340)	974 (180-1220)	1542 (230-2400)	2192 (320-3320)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V / 50	220-240V / 50	220-240V / 50	220-240V / 50	220-240V / 50
Класс энергоэффективности (EER/COP) / (SEER/SCOP)	A/A	A/A	A/A	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	420	420	500	835	980
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	22	22	24	32	34
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715×285×194	715×285×194	715×285×194	965×319×215	1080×335×226
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	681×434×285	681×434×285	700×550×275	800×554×333	845×702×363
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	780×365×270	780×365×270	780×365×270	1045×405×305	1155×320×415
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	795×505×345	795×505×345	815×625×325	920×625×390	965×775×395
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7.7/9.8	7.7/9.8	7.7/9.8	10.6/13.7	12.9/16.5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	20.9/22.9	20.9/22.9	22.7/25.1	35.1/37.9	49.2/52.4
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4''/3/8"	1/4''/3/8"	1/4''/3/8"	1/4''/1/2"	3/8''/5/8"
Максимальная длина трассы /перепад высот, м	25/10	25/10	25/10	30/20	50/25
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	0 ~ 50 / -15 ~ 30	0 ~ 50 / -15 ~ 30	0 ~ 50 / -15 ~ 30	-15 ~ 50 / -15 ~ 30	-15 ~ 50 / -15 ~ 30

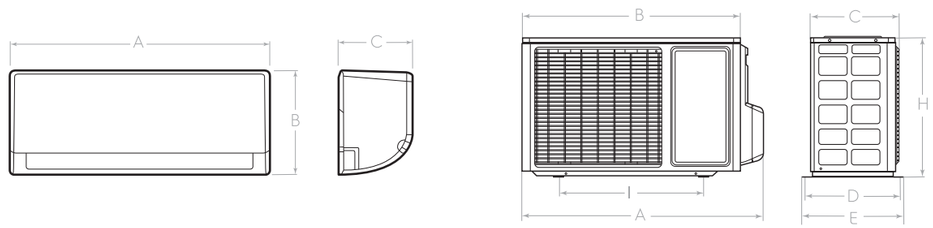

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07 HFE/N3/In	715	285	194
EACS/I-09 HFE/N3/In	715	285	194
EACS/I-12 HFE/N3/In	715	285	194
EACS/I-18 HFE/N3/In	965	319	218
EACS/I-24 HFE/N3/In	1 080	335	226

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07 HFE/N3/Out	753	681	285	292	319	434	460
EACS/I-09 HFE/N3/Out	753	681	285	292	319	434	460
EACS/I-12 HFE/N3/Out	773	700	275	262	287	550	450
EACS/I-18 HFE/N3/Out	870	800	333	340	365	554	514
EACS/I-24 HFE/N3/Out	914	845	363	350	382	702	540

* Оборудования для Wi-Fi управления приобретается отдельно
** Победитель Red Dot Award в 2015 году.
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A