

Atrium DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HAT/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +50 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- HD-фильтр + каталитический
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автостарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года


Расширенный функционал



Уникальные преимущества



	EACS/I-07HAT/N3	EACS/I-09HAT/N3	EACS/I-12HAT/N3	EACS/I-18HAT/N3	EACS/I-24HAT/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7500 (3070-8190)	9000 (4000-11000)	11000 (4400-13100)	18000 (6200-20900)	24000 (9100-26900)
Производительность (обогрев), BTU/h	8000 (3070-8530)	9000 (3100-12800)	12000 (3600-13800)	19000 (4440-21780)	25000 (5500-30000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	650(100-1250)	822(100-1250)	1004(130-1280)	1642(140-2360)	2191(240-3030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	649(140-1340)	731(140-1340)	974(180-1220)	1542(200-2410)	2148(260-3140)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V / 50	220-240V / 50	220-240V / 50	220-240V / 50	220-240V / 50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/B
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	420	420	500	835	980
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	24	24	24	32	34
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	681x434x285	681x434x285	700x550x275	770x555x300	845x702x363
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	790x360x270	790x360x270	790x360x270	1045x380x295	1130x310x405
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	795x495x345	795x495x345	815x615x325	900x615x348	965x765x395
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7.7/9.8	7.7/9.8	7.7/9.8	10.4/13.5	11.9/15.2
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	20.0/22.3	20.0/22.3	22.7/25.1	29.9/33.1	48.4/51.6
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	25/10	25/10	25/10	30/20	30/25
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0-50/-15-30	0-50/-15-30	0-50/-15-30	0-50/-15-30	-15-50/-15-30

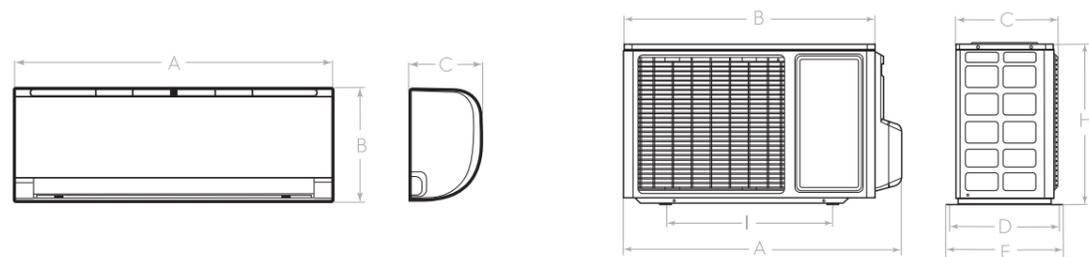

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HAT/N3/In	715	285	194	EACS/I-07HAT/N3/Out	753	681	285	292	319	434	460
EACS/I-09HAT/N3/In	715	285	194	EACS/I-09HAT/N3/Out	753	681	285	292	319	434	460
EACS/I-12HAT/N3/In	715	285	194	EACS/I-12HAT/N3/Out	773	700	275	262	287	550	450
EACS/I-18HAT/N3/In	957	302	213	EACS/I-18HAT/N3/Out	840	770	300	298	322	555	487
EACS/I-24HAT/N3/In	1040	327	220	EACS/I-24HAT/N3/Out	914	845	363	350	382	702	540

* - Wi-Fi-модуль приобретается отдельно
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

