

Nordic

EACS-36 HT/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °С
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Автостарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Сверхмощная модель 36 000 BTU

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения


Уникальные преимущества



Мощный воздушный поток 1680 м³/час

EACS-36 HT/N3

| Характеристики                                      |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h      | 32500/32800       |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт              | 3345              |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт                 | 2990              |
| Напряжение питания, В/Гц                            | 220-240/50        |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                 | C/C               |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч              | 1680              |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 40                |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм               | 1280×360×260      |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм                  | 885×795×366       |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм      | 1385×435×325      |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм         | 1050×890×500      |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг              | 19.5 / 23.0       |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг                 | 60.0 / 66.0       |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм                       | 3/8" / 5/8"       |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м        | 20 / 10           |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С | 18 - 43 / -7 - 24 |

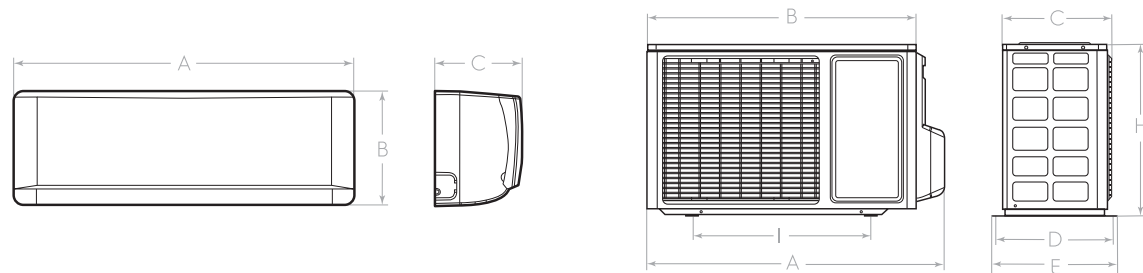

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS-36 HT/N3/In         | 1280  | 345   | 250   | EACS-36 HT/N3/Out     | 948   | 885   | 366   | 390   | 420   | 795   | 662   |

