

Кассетный мини-4-поточный

Благодаря множеству вариантов оформления узоров кассетный мини-4-поточный кондиционер отлично впишется в ваш интерьер. Этот стильный кассетный кондиционер будет гармонично смотреться в помещении, а его передовые технологии обеспечивают мощное и эффективное охлаждение и нагрев и превращают его в надежное и практичное решение для кондиционирования.




Особенности

- Идеальные компактные размеры
- Стильная и элегантная панель
- Простой и изящный дизайн
- Уменьшенные размеры и вес
- Virus Doctor (опция)
- Индивидуальное управление жалюзи
- Конденсат не переливается
- Объемный воздушный поток

Мощь и передовые технологии кассетного мини-4-поточного блока

Идеальные компактные размеры

Кассетный мини-4-поточный блок может быть установлен в стандартный подвесной потолок размером 600 x 600 мм, что значительно уменьшает время монтажа.

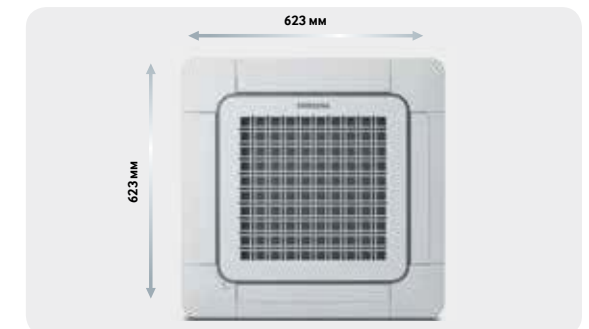

Стильная и элегантная панель

На кассетном мини-4-поточном кондиционере установлена уникальная стильная панель с простыми закругленными углами, которая великолепно впишется в ваш интерьер и придаст помещению элегантный вид.




Простой и изящный дизайн

Новый внутренний кассетный мини-4-поточный блок отличается строгим и аккуратным дизайном. Полностью герметичная конструкция воздушных жалюзи гарантирует чистоту внутреннего блока, не позволяя пыли и посторонним предметам проникать внутрь. Кроме того, после закрывания воздушных жалюзи внутренние детали устройства совершенно не видны, что делает внешний вид устройства более привлекательным.



Уменьшенные размеры и вес

Кассетный мини-4-поточный кондиционер легко устанавливается на стандартной потолочной плите (600 x 600) и весит на 35% меньше конкурирующих изделий.

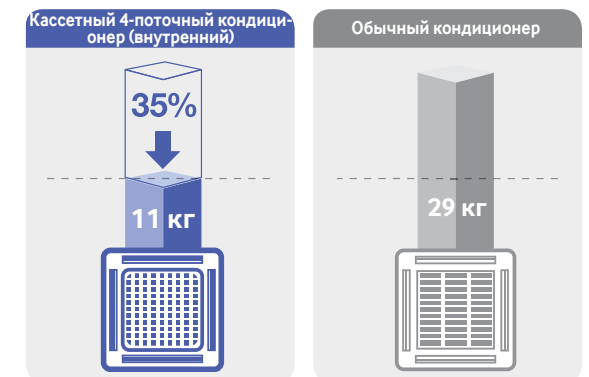

Сравнение моделей мощностью 3,5 кВт

Кассетный 4-поточный мини (600 × 600)



- Компактный размер
- Индивидуальное управление каждым жалюзи
- Встроенный дренажный насос. Подъем до 750 мм
- Регулируемый напор
- Выбор цвета и дизайна лицевой панели

Модель				AM022FNNDEH/TK	AM028FNNDEH/TK	AM036FNNDEH/TK	AM045FNNDEH/TK	AM056FNNDEH/TK	AM060FNNDEH/TK
Электропитание				Ф, #, В, Гц	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50
Режим				–	HP/HR (тепловой насос / рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос / рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос / рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос / рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос / рекуперация тепла)
Производи-тельность	Мощность (номинал.)	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6
			БТЕ/ч	7500	9600	12 300	15 400	19 100	20 500
		Обогрев	кВт	2,5	3,2	4	5	6,3	6,8
			БТЕ/ч	8500	10 900	13 600	17 100	21 500	23 200
Питание	Потребляемая мощность (номинал.)	Охлаждение	Вт	18	18	20	23	28	31
		Обогрев	Вт	18	18	20	23	28	31
	Потребляемый ток (номинал.)	Охлаждение	А	0,17	0,17	0,19	0,22	0,27	0,3
		Обогрев	А	0,17	0,17	0,19	0,22	0,27	0,3
Вентилятор	Двигатель	Тип	–	Турбовентилятор	Турбовентилятор	Турбовентилятор	Турбовентилятор	Турбовентилятор	Турбовентилятор
		Выходная мощность	Вт	65 × 1	65 × 1	65 × 1	65 × 1	65 × 1	65 × 1
	Расход воздуха	Выс./средн./низк. (сверхнизк.)	м³/мин	9/7,7/6,5	10/8,5/7,5	10,5/9,5/8	11,5/10,2/9	13/11/9,5	13,5/12/10,2
		л/с	л/с	150/128,33/108,33	166,67/141,67/125	175/158,33/133,33	191,67/170/150	216,67/183,33/158,33	225/200/170
	Внешнее статическое давление	Мин./станд./макс.	мм вод. ст. Па	–	–	–	–	–	–
Подключение труб	Жидкость (вальцовка)	Ø, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
		Ø, дюймы	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Газ (вальцовка)	Ø, мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	
		Ø, дюймы	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Дренажная труба	Ø, мм	VP25 (внешн. диаметр — 32, внутр. диаметр — 25)	VP25 (внешн. диаметр — 32, внутр. диаметр — 25)	VP25 (внешн. диаметр — 32, внутр. диаметр — 25)	VP25 (внешн. диаметр — 32, внутр. диаметр — 25)	VP25 (внешн. диаметр — 32, внутр. диаметр — 25)	VP25 (внешн. диаметр — 32, внутр. диаметр — 25)	
Внешние электрические соединения	Кабель питания	Меньше/больше 20 м	мм²	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	
	Кабель управления		мм²	0,75–1,5	0,75–1,5	0,75–1,5	0,75–1,5	0,75–1,5	
Хладагент	Тип	–	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Способ управления	–	С клапаном EEV	С клапаном EEV	С клапаном EEV	С клапаном EEV	С клапаном EEV	С клапаном EEV	
Акустические характеристики	Уровень звукового давления	Выс./средн./низк.	дБ(А)	32/29/26	33/30/26	36/33/30	36/34/32	39/36/33	40/38/35
	Мощность звука	Выс./средн./низк.	дБ(А)	–	–	–	–	–	–
Габариты и вес	Масса без упаковки		кг	12	12	12	12	12	12
	Масса в упаковке		кг	14	14	14	14	14	14
	Размеры без упаковки (Ш × В × Г)		мм	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575
	Размеры в упаковке (Ш × В × Г)		мм	623 × 298 × 653	623 × 298 × 653	623 × 298 × 653	623 × 298 × 653	623 × 298 × 653	623 × 298 × 653
Панель	Модель панели		–	PC4SUSMAN	PC4SUSMAN	PC4SUSMAN	PC4SUSMAN	PC4SUSMAN	PC4SUSMAN
	Масса без упаковки		кг	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	Масса в упаковке		кг	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	Размеры без упаковки (Ш × В × Г)		мм	670 × 45 × 670	670 × 45 × 670	670 × 45 × 670	670 × 45 × 670	670 × 45 × 670	670 × 45 × 670
	Размеры в упаковке (Ш × В × Г)		мм	714 × 106 × 724	714 × 106 × 724	714 × 106 × 724	714 × 106 × 724	714 × 106 × 724	714 × 106 × 724
Дополни-тельные компоненты	Насос отвода конденсата	Насос отвода конденсата	–	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
		Макс. высота подъема	мм	750	750	750	750	750	750
	Воздушный фильтр		–	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
	Пульт управления		–	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция

Приведенные в этом документе характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

Дополнительные компоненты

Индивидуальные контроллеры



MWR-WE10N MWR-SH10N MR-EH00

Панель



PC4SUSMAN PC4SUSMEN