

Viking

серия NFC (с электронным термостатом NCU1S)

Бытовые конвекторы серии Viking с термостатом NCU1S являются оборудованием широкого спектра применения. Модели Viking могут быть высотой 400 и 200 мм. Компактные конвекторы высотой 200 мм могут устанавливаться под низкими подоконниками. Откидные кронштейны, которые поставляются в комплекте с конвектором, позволяют легко обслуживать конвекторы. Данная серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign. Конвектор Viking представлен в новом дизайне, на передней панели — логотип «NOBO».

Конвекторы NOBO серии Viking NFC2S, NFC4S комплектуются электронным термостатом, который имеет возможность поградусной регулировки температуры.

При использовании термостатов серии NCU, конвекторы могут управляться посредством Orion 700 и системы Energy Control.

Благодаря электронному термостату конвектор поддерживает температуру воздуха в пределах $\pm 0,1^\circ\text{C}$ и экономит расход электроэнергии.



Серия Viking NFC2S, NFC4S (с электронным термостатом NCU1S)*



логотип на фронтальной панели





встроенный электронный термостат NCU 1S



кронштейн-крепление



ножки для конвектора (опционально)

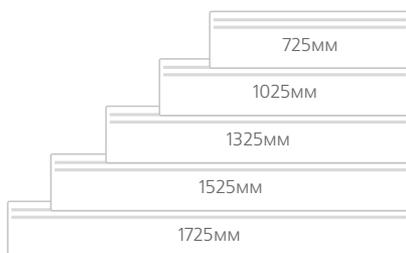

Совместимость



Компактный размер



Встроенный электронный термостат



Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет



Совместимость



Встроенный электронный термостат



Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет

Viking NFC 2S (высота 200 мм)

| Модель | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг (нетто) |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Конвектор Nobo NFC 2S 05 | 0,50 | 725x200x55 | 2,9 |
| Конвектор Nobo NFC 2S 07 | 0,75 | 1025x200x55 | 3,9 |
| Конвектор Nobo NFC 2S 10 | 1,00 | 1325x200x55 | 4,7 |
| Конвектор Nobo NFC 2S 12 | 1,25 | 1525x200x55 | 5,5 |
| Конвектор Nobo NFC 2S 15 | 1,50 | 1725x200x55 | 6,2 |

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

Viking NFC 4S (высота 400 мм)

| Модель | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг (нетто) |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Конвектор Nobo NFC 4S 05 | 0,50 | 525x400x55 | 3,6 |
| Конвектор Nobo NFC 4S 07 | 0,75 | 625x400x55 | 4,0 |
| Конвектор Nobo NFC 4S 10 | 1,00 | 725x400x55 | 4,8 |
| Конвектор Nobo NFC 4S 12 | 1,25 | 925x400x55 | 5,9 |
| Конвектор Nobo NFC 4S 15 | 1,50 | 1025x400x55 | 6,5 |
| Конвектор Nobo NFC 4S 20 | 2,00 | 1325x400x55 | 8,4 |

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

* Конвекторы NOBO серии NFC4S. NFC2S снабжены удобным и функциональным встроенным термостатом NCU1S (подробнее о термостатах NCU1S на стр. 22).