


Настенные внутренние блоки

Широкая область применения

Samsung предлагает мощный и эффективный кондиционер настенного типа. Настенные кондиционеры с успехом используются в магазинах и офисных помещениях.

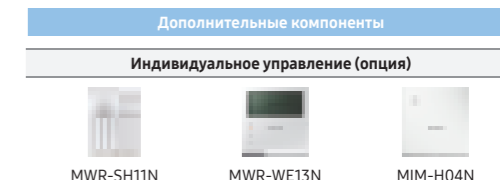

Модель	Модельный ряд	Настенный	
	Внутренний блок	AC100MNTDEN/EU	
	Наружный блок	1 фаза, 220-240В	AC100MXADKH/EU
		3 фазы, 380-415В	AC100MXADNH/EU
Режим работы			Тепловой насос
Производительность	Охлаждение	кВт	3.0 / 9.5 / 11.0
	Обогрев	кВт	2.20 / 10.80 / 15.50
Энергетическая эффективность	EER		2.50
	COP		2.88
	SEER		5.8 (A+)
	SCOP		4.0 (A+)
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение ¹	кВт	0.6 / 3.8 / 5.1
Потребляемая мощность (номинальная)	Обогрев ²	кВт	0.46 / 3.57 / 5.40
Электропитание 1ф (3ф)	MCA / MFA	A	25.1/30.0 (17.2/17.2)
Диаметр трубопровода	Жидкость / Газ	мм	9.52 / 15.88
Длина магистрали / Перепад высот	Наружный - Внутр. блок	м	50 / 30
Хладагент	Тип		R410A
Внутренний блок			
Питание	[Ф, В, Гц]		1Ф, 2, 220-240В, 50Гц
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	24.0 / 21.5 / 19.0
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ / Ночн)	дБ(А)	49 / 46 / 43 / 37
	Звуковая мощность	дБ(А)	65
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	1280 x 345 x 253
	Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ)	мм	1352 x 326 x 420
	Вес без упаковки	кг	18.5
	Вес в упаковке	кг	21.5
Дополнительные принадлежности	Пульт управления		ИК пульт в комплекте
	Насос отвода конденсата		Отсутствует
	Воздушный фильтр		Встроенный
Наружный блок			
Компрессор	Тип		Инверторный, постоянного тока. Двойной ротор.
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	52 / 54
	Звуковая мощность	дБ(А)	69
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	940 x 998 x 330
	Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ)	мм	995 x 1096 x 426
	Вес без упаковки	кг	72
	Вес в упаковке	кг	77
Рабочий диапазон наружной температуры	Охлаждение	°С	-15~50
	Обогрев	°С	-20~24