


D CERAMO Люки ревизионные сантехнические под плитку



- Потайной ревизионный люк.
- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначен для установки в конструкциях из гипсокартона в стене.
- Поверхность дверцы специально подготовлена для покраски акриловыми, вододисперсионными красками или поклейке обоев.
- Окрашивается или обклеивается под цвет интерьера.
- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Дверца люка заполнена влагостойким гипсокартоном.
- Специальный механический замок обеспечивает надёжную фиксацию дверцы.
- Открывается и закрывается легким нажатием.
- Не подвержен коррозии.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.


Монтаж с помощью

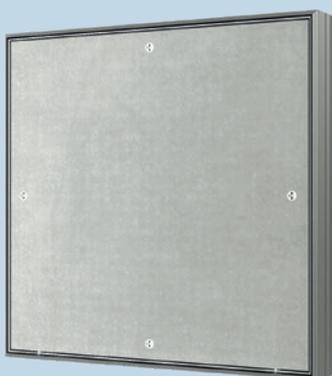

Шурупов



Артикул	АxВ	ХxУ	Артикул	АxВ	ХxУ
D2020 CERAMO	200x200	170x170	D4040 CERAMO	400x400	370x370
D2030 CERAMO	200x300	170x270	D4050 CERAMO	400x500	370x470
D2040 CERAMO	200x400	170x370	D4060 CERAMO	400x600	370x570
D2525 CERAMO	250x250	220x220	D5030 CERAMO	500x300	470x270
D2540 CERAMO	250x400	220x370	D5040 CERAMO	500x400	470x370
D3020 CERAMO	300x200	270x170	D5050 CERAMO	500x500	470x470
D3030 CERAMO	300x300	270x270	D5060 CERAMO	500x600	470x570
D3040 CERAMO	300x400	270x370	D6030 CERAMO	600x300	570x270
D3050 CERAMO	300x500	270x470	D6040 CERAMO	600x400	570x370
D3060 CERAMO	300x600	270x570	D6050 CERAMO	600x500	570x470
D4020 CERAMO	400x200	370x170	D6060 CERAMO	600x600	570x570
D4030 CERAMO	400x300	370x270			




Съемная дверца



Ревизионные люки под плитку со съемной дверцей используются, когда перед ревизионным проемом есть препятствие (раковина, ванная, биде, стиральная машина). Дверца люка открывается нажатием в его верхней части под углом и удерживается в нижней части люка на стальных штырях. Дверца с наклеенной на нее плиткой вынимается из несущей рамы люка и откладывается в сторону, для этого ее нужно аккуратно приподнять вверх и снять с направляющих стальных опор.

Схема размещения плитки

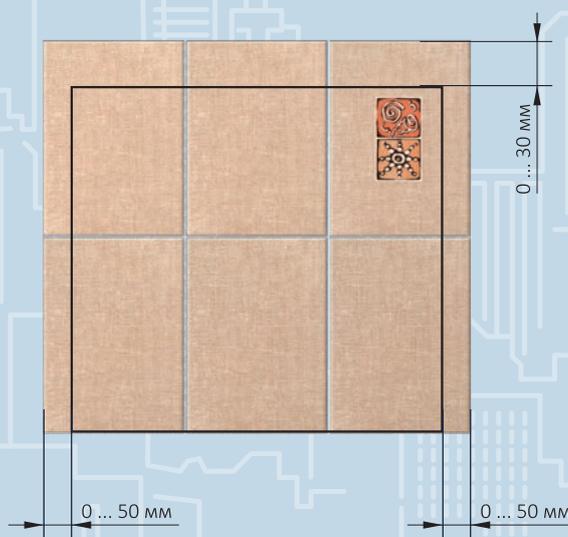

При расчёте схемы наложения плитки нужно учесть 2 правила:

- Со стороны петли плитка должна размещаться встык.
- С боковых сторон может выступать до 50 мм, сверху до 30 мм.