

PKM Наружная приточно-вытяжная алюминиевая решетка с фланцем

AL



- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для наружного настенного монтажа.
- Изготавливается из алюминиевого сплава.
- Используется в системах вентиляции, кондиционирования и отопления.
- Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали.
- Оснащена круглым патрубком для монтажа с воздуховодами.
- Имеет наклонные жалюзи.
- Крепление осуществляется при помощи шурупов.

Атмосферостойкий металл




Пример монтажа



Способ монтажа выхода стенного PKM с помощью шурупов

Габаритные размеры



Артикул	d	D
10PKM	100	125
12,5PKM	125	150
15PKM	150	180
16PKM	160	185
20PKM	200	225
25PKM	250	275
31,5PKM	315	350

BM Выход стенной

Steel




- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для наружного настенного монтажа.
- Изготавливается из нержавеющей стали.
- Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали.
- Оснащена круглым патрубком для монтажа с воздуховодами.
- Крепление осуществляется при помощи шурупов, имеются в комплекте.
- В комплекте идёт каплесборник и резиновое уплотнительное кольцо.

Атмосферостойкий металл




Пример монтажа

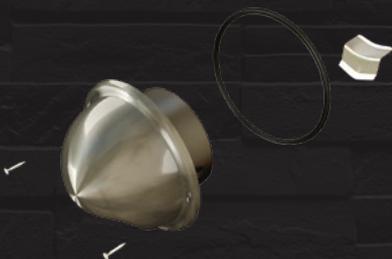

Порядок монтажа выхода стенного BM

Габаритные размеры



Артикул	d	X	E
10BM	100	133	52
12,5BM	125	162	52
15BM	150	192	62
16BM	160	192	62