

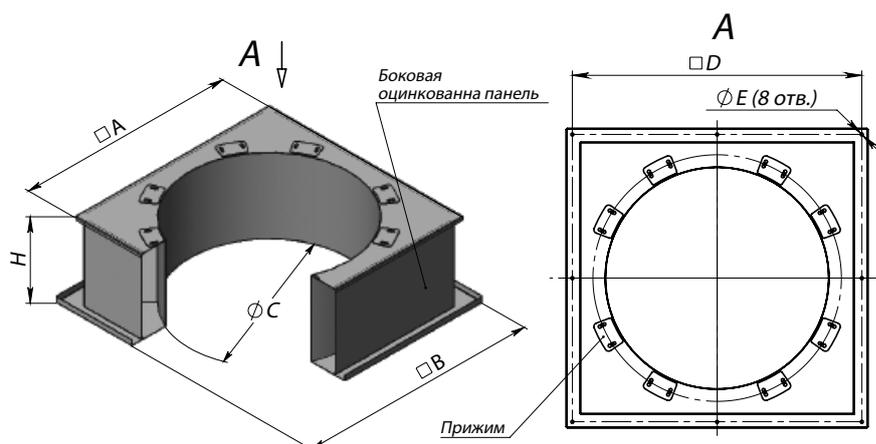
СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ ОСВ

Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки осевых вентиляторов типа ВКОПв на кровле зданий

Разработан для облегчения монтажа вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Вентилятор крепится к стакану специальными прижимами. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ**ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ**

| Типоразмер СТМ | Размеры, мм | | | | | | | Требования к шахте | | Применяемость Типоразмер осевого вентилятора |
|----------------|-------------|------|----------|------|------|----|-----------------------------------|--------------------|------|---|
| | А | В | Н* | С | D | E | Внутренние размеры шахты не менее | Мин. глубина шахты | | |
| | | | Стандарт | | | | | | | |
| 4,0 | 565 | 730 | 600 | 405 | 660 | 17 | 545 | 400 | 4,0 | |
| 4,5 | 615 | 780 | 600 | 455 | 710 | 17 | 595 | 450 | 4,5 | |
| 5,0 | 665 | 830 | 600 | 505 | 760 | 17 | 645 | 500 | 5,0 | |
| 5,6 | 725 | 890 | 600 | 565 | 820 | 17 | 705 | 560 | 5,6 | |
| 6,3 | 790 | 960 | 600 | 635 | 890 | 17 | 775 | 630 | 6,3 | |
| 7,1 | 875 | 1040 | 600 | 715 | 970 | 17 | 855 | 710 | 7,1 | |
| 8,0 | 1050 | 1210 | 600 | 805 | 1140 | 17 | 945 | 800 | 8,0 | |
| 9,0 | 1090 | 1230 | 600 | 905 | 1160 | 17 | 1045 | 900 | 9,0 | |
| 10,0 | 1260 | 1420 | 600 | 1005 | 1350 | 17 | 1145 | 1000 | 10,0 | |
| 11,2 | 1390 | 1450 | 600 | 1125 | 1380 | 17 | 1265 | 1120 | 11,2 | |
| 12,5 | 1545 | 1700 | 600 | 1255 | 1630 | 17 | 1395 | 1250 | 12,5 | |

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

Условное обозначение стакан монтажный СТМ100 ОСВ: без уклона, без термоизоляции, без встроенных клапанов; типоразмер 12,5 (пример):

СТМ 100 ОСВ 12,5 0

Обозначение:

- СТМ 100 ОСВ** – без уклона, без термоизоляции, без встроенных клапанов
- СТМ 200 ОСВ** – без уклона, с термоизоляцией, без встроенных клапанов
- СТМ 100 ОСВ ЭП** – без уклона, без термоизоляции, с клапаном и креплением под электропривод
- СТМ 200 ОСВ ЭП** – без уклона, с термоизоляцией, с клапаном и креплением под электропривод

Материальное исполнение:

- О** – общепромышленное
- К** – коррозионностойкое
- А** – алюминиевое

Типоразмер:

- 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1;
- 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:

- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК)
- алюминиевое исполнение (А)