макс. 9,6 м³/ч

Центробежные вентиляторы постоянного тока

Ø 51 x 15 мм

- **Материал изготовления:** Спиралевидный корпус: GRP[1)] Крыльчатка: GRP[1)]
- **Направление воздушного потока:** Осевое направление: всасывание Центробежное направление: нагнетание
- **Подключение:** С помощью одножильных проводов сечением AWG 26, TR 64
- **Особенности:** Лопатки крыльчатки изогнуты вперед
- **Масса:** 40 г

1) Пластмасса, армированная стекловолокном

- **Возможные специальные модификации:**
(см. главу “Специальные вентиляторы постоянного тока”)
- Сигнал контроля скорости вращения
- Вход управления ШИМ
- Защита от влаги

Серия RLF 35

Паспортные данные

Тип	Воздушный поток м³/ч	Воздушный поток куб. футов/мин	**Номинальное напряжение** В пост. тока	Диапазон напряжений В пост. тока	Уровень звуковой мощности Бел(А)	Подшипники скольжения Sintec Шариковые подшипники □/■	Потребляемая мощность Вт	Номинальная скорость вращения об/мин	Диапазон температур °C	Стандартный срок службы L_{10} (40 °C) ebm-papst Часы	Срок службы L_{10} (T_{max}) стандарт ebm-papst Часы	Ожидаемый срок службы L_{10}IPC (40 °C) см. стр. 17 Часы	Кривая
RLF 35-8/12 N	9.6	5.64	**12**	8...13.2	5.5	■	3.5	6 700	-20...+70	60 000 / 30 000		102 500	①
RLF 35-8/14 N	9.6	5.64	**24**	14...28	5.5	■	4.3	6 700	-20...+70	60 000 / 30 000		102 500	①

Возможны изменения

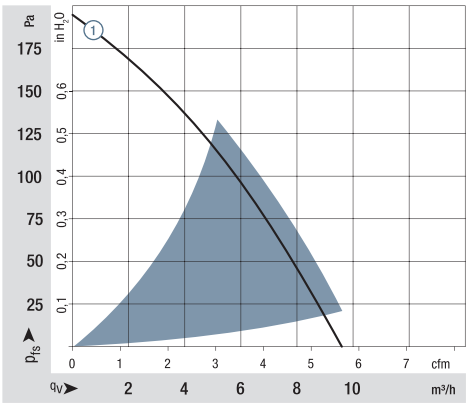

Производительность измерена по стандарту: ISO 5801.
Категория установки A, без защиты от случайного прикосновения.
Уровень шума: общий уровень звуковой мощности L_{WA} по ISO 103002 измерен на полусфере радиусом 2 м от вентилятора.
Уровень звукового давления L_{pA} измерен на расстоянии 1 м по оси вентилятора.
Приведенные акустические значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий установки.
При любом отклонении от стандартных условий установки конкретные значения должны быть проверены и рассмотрены после установки или подключения!
Подробную информацию можно найти в Интернете по адресу:
http://www.ebmpapst.com/general conditions

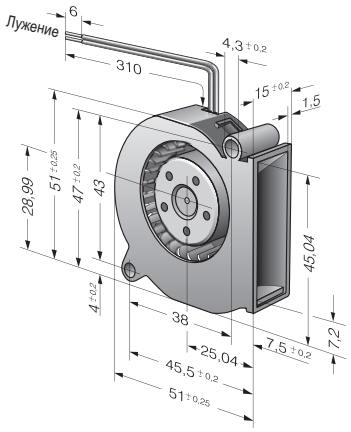

ebmpapst