

OIL FILTERS (FYG SERIES)


The main function of oil filters is to filter unwanted particuler in the oil system like burrs and welding spots and to protect the compressor ageing such mechanical components

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ (СЕРИИ FYG)

Основной функцией масляных фильтров является очистка масла от механического загрязнения.

Working Pressure : 33 Bar
Working Temperature : -10 / 120 °C
Particles larger than 0.05 mm

Рабочее давление : 33 бар
Рабочая Температура : -10 / 120 °C
Частицы большего 0.05 мм

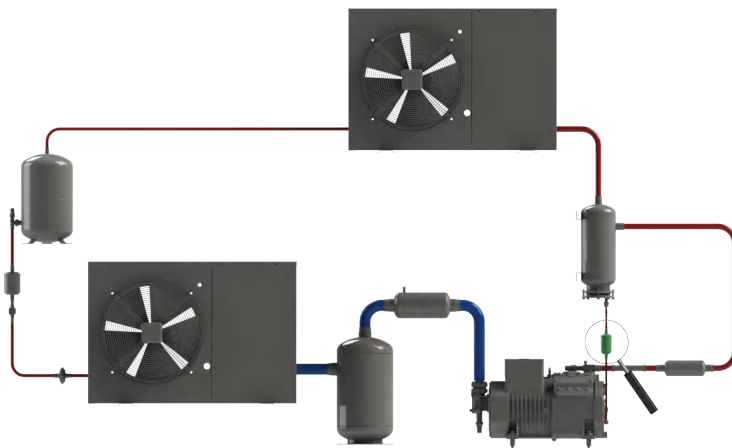

TECHNICAL DATA							ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Code Код	Type Тип	Draw. Черт.	V	H	ø D	L	Connections Подсоединения	
							Inlet Вход	Outlet Выход
Y10-0011	FYG 82-1/4"	fig.a	0,2	145	53	98	1/4" SAE	
Y10-0021	FYG 83-3/8"			154			3/8" SAE	
Y10-0031	FYG 84-1/2"			162			1/2" SAE	
Y10-0010	FYG 82-S-6			144			6,4 ODS	
Y10-0020	FYG 83-S-10			150			9,6 ODS	
Y10-0030	FYG 84-S-12			158			12,8 ODS	
Y10-0051	FYG 162-1/4"		0,5	157	78	110	1/4" SAE	
Y10-0061	FYG 163-3/8"			166			3/8" SAE	
Y10-0071	FYG 164-1/2"			174			1/2" SAE	
Y10-0050	FYG 162-S-6			156			6,4 ODS	
Y10-0060	FYG 163-S-10			162			9,6 ODS	
Y10-0070	FYG 164-S-12			170			12,8 ODS	

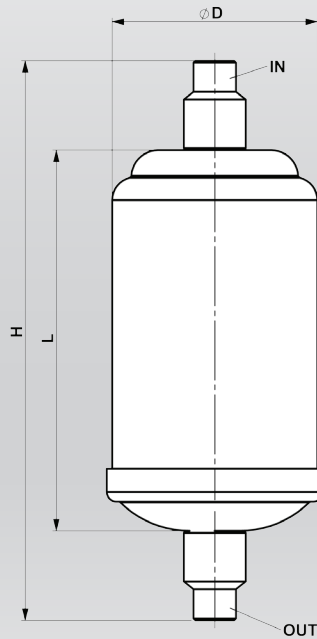


fig.a