

- ИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРА**
напомнит о техобслуживании
- ИОННЫЙ ДЕОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР**
устраняет запахи опция
- ЯБЛОЧНО-КАТЕХИНОВЫЙ ФИЛЬТР**
препятствует развитию вредных микроорганизмов опция
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСУШЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА**
предотвратит рост плесени и бактерий



Класс сезонной энергоэффективности

ПРОТЕСТИРОВАНО до -30 °C

WSet
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ

опция



ASHG07LLCC, ASHG09LLCC, ASHG12LLCC

Серия Eco² Inverter делает качественные и экономичные кондиционеры более доступными для покупателей. Благодаря сбалансированным техническим характеристикам и оптимальному набору функций вам не придется переплачивать за то, чем вы не будете пользоваться в дальнейшем. При минимальной цене вы получаете высокую энергоэффективность на уровне моделей high-класса. Внутренний блок может работать в тихом режиме с уровнем шума, не превышающим 22 дБ(А). Эти модели могут быть доработаны низкотемпературным комплектом, расширяющим температурный диапазон в режиме охлаждения до -25- °C.

- РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**
быстро охладит или обогреет
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА**

РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ECONOMY

ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНА

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
PROGRAM

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ БЛОКОВ
x4

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ ДО -30 °C
опция

ЗАЩИТА ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
PROTECTION





AR-RCE1E
Входит в стандартную комплектацию



AOHG07LLCC, AOHG09LLCC, AOHG12LLCC

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Инверторные кондиционеры GENERAL обеспечивают превосходное энергосбережение, гарантируя максимально возможную на сегодняшний день экономичность. Кондиционеры с инверторным управлением обеспечивают не только экономию электроэнергии и снижают выбросы CO₂, но и способствуют более быстрому достижению требуемой температуры в помещении и более точному ее поддержанию.

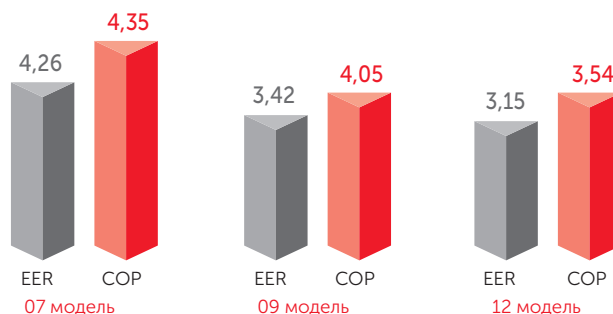

стр. 160

стр. 164

стр. 169

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный ИК-пульт AR-RCE1E(код заказа 9332598001).

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ

Низкотемпературный комплект WSet расширяет диапазон уличной температуры в режиме охлаждения до -25 °C.

СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ

Согласователь работы позволяет управлять включением/выключением нескольких сплит-систем (до 8 шт.) по заданному алгоритму. Таким образом можно обеспечить резервирование работы кондиционера на объекте.

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Яблочко-катехиновый фильтр (комплект из 2 шт.) UTR-FA03-2 (код заказа 9312829002).

Ионный дезодорирующий фильтр (комплект из 2 шт.) UTR-FA03-3 (код заказа 9312830008).

Яблочко-катехиновый + ионный дезодорирующий фильтры (комплект 1+1 шт.) (код заказа 9312152018).

СЕРВИС

Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTU-ASSX.


Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ



ECONOMY

При эксплуатации в режиме ECONOMY настройка термостата автоматически изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха для обеспечения наиболее экономного функционирования, а также ограничивается максимальная производительность кондиционера до 70% от его номинальной производительности. При включении режима ECONOMY во время охлаждения улучшаются показатели влагопоглощения. Данная функция особенно полезна в том случае, когда необходимо снизить уровень влажности в помещении без ощутимого понижения температуры.

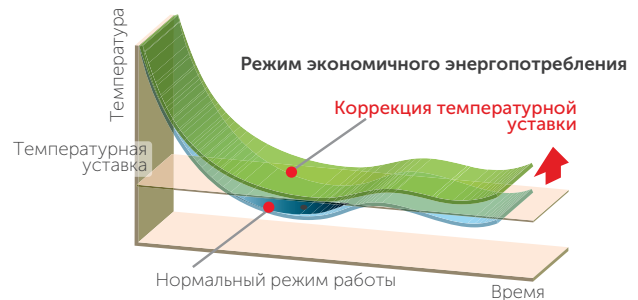

Модель			ASHG07LLCC	ASHG09LLCC	ASHG12LLCC
Производительность, кВт	Охлаждение		2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,8)
	Обогрев		2,7 (0,9-3,6)	3,0 (0,9-3,8)	4,0 (0,9-5,0)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,47 (0,25-1,29)	0,730 (0,25-1,29)	1,080 (0,25-1,4)
	Обогрев		0,62 (0,25-1,63)	0,740 (0,25-1,63)	1,130 (0,25-1,98)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	4,26 / A	3,42 / A	3,15 / A
		SEER / Класс	6,7 / A++	6,9 / A++	6,6 / A++
	Обогрев	COP / Класс	4,35 / A	4,05 / A	3,54 / A
		SCOP / Класс	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение		2,6	3,5	5,2
	Обогрев		3,0	3,5	5,4
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Сторона подключения			наружный блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м			20	20	20
Максимальный перепад высот, м			15	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Внутренний блок			ASHG07LLCC	ASHG09LLCC	ASHG12LLCC
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение		720/325	720/325	720/325
	Обогрев		740/325	740/325	740/325
Осушение, л/ч			1,0	1,3	1,8
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение		43/22	43/22	43/22
	Обогрев		43/22	43/22	43/22
Диаметр дренажной трубы, мм		Внутренний / наружный	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		262 x 820 x 206	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206
	В упаковке		263 x 870 x 328	263 x 870 x 328	263 x 870 x 328
Вес, кг	Без упаковки		7,0	7,0	7,0
	В упаковке		9,0	9,0	9,0
Наружный блок			АОНГ07LLCC	АОНГ09LLCC	АОНГ12LLCC
Расход воздуха (максимальный), м³/ч			1670	1670	1830
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение		47	47	50
	Обогрев		48	48	51
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C			-10 ~ +43 (-25 при установке зимнего комплекта)		
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г			650	650	850
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		535 x 663 x 293	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293
	В упаковке		595 x 790 x 395	595 x 790 x 395	595 x 790 x 395
Вес, кг	Без упаковки		24	24	26
	В упаковке		27	27	29