

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный ИК-пульт AR-RCE1E(код заказа 9332598001).

### НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ

Низкотемпературный комплект WSet расширяет диапазон уличной температуры в режиме охлаждения до -25 °С.

### СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ

Согласователь работы позволяет управлять включением/выключением нескольких сплит-систем (до 8 шт.) по заданному алгоритму. Таким образом можно обеспечить резервирование работы кондиционера на объекте.

### СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Яблочно-катехиновый фильтр (комплект из 2 шт.) UTR-FA03-2 (код заказа 9312829002).

Ионный дезодорирующий фильтр (комплект из 2 шт.) UTR-FA03-3 (код заказа 9312830008).

Яблочно-катехиновый + ионный дезодорирующий фильтры (комплект 1+1 шт.) (код заказа 9312152018).

### СЕРВИС


Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTU-ASSX.

Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

## РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ



При эксплуатации в режиме ECONOMY настройка термостата автоматически изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха для обеспечения наиболее экономного функционирования, а также ограничивается максимальная производительность кондиционера до 70% от его номинальной производительности. При включении режима ECONOMY во время охлаждения улучшаются показатели влагопоглощения. Данная функция особенно полезна в том случае, когда необходимо снизить уровень влажности в помещении без ощутимого понижения температуры.

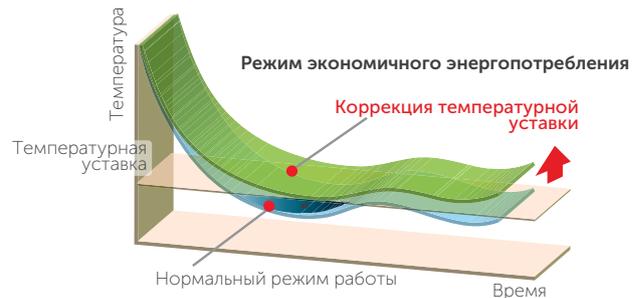

Модель		ASHG07LLCC	ASHG09LLCC	ASHG12LLCC	
Производительность, кВт	Охлаждение	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,8)	
	Обогрев	2,7 (0,9-3,6)	3,0 (0,9-3,8)	4,0 (0,9-5,0)	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,47 (0,25-1,29)	0,730 (0,25~1,29)	1,080 (0,25~1,4)	
	Обогрев	0,62 (0,25-1,63)	0,740 (0,25~1,63)	1,130 (0,25~1,98)	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	4,26 / A	3,42 / A	3,15 / A
		SEER / Класс	6,7 / A++	6,9 / A++	6,6 / A++
	Обогрев	COP / Класс	4,35 / A	4,05 / A	3,54 / A
		SCOP / Класс	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,6	3,5	5,2	
	Обогрев	3,0	3,5	5,4	
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Сторона подключения	наружный блок				
Максимальная длина фреонпровода, м	20				
Максимальный перепад высот, м	15				
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)				
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8)				
Внутренний блок		ASHG07LLCC	ASHG09LLCC	ASHG12LLCC	
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	720/325	720/325	720/325	
	Обогрев	740/325	740/325	740/325	
Осушение, л/ч	1,0				
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	43/22	43/22	43/22	
	Обогрев	43/22	43/22	43/22	
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный				
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206	
	В упаковке	263 x 870 x 328	263 x 870 x 328	263 x 870 x 328	
Вес, кг	Без упаковки	7,0	7,0	7,0	
	В упаковке	9,0	9,0	9,0	
Наружный блок		АОНГ07LLCC	АОНГ09LLCC	АОНГ12LLCC	
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	1670				
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	47	47	50	
	Обогрев	48	48	51	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-10 ~ +43 (-25 при установке зимнего комплекта)			
	Обогрев	-15 ~ +24			
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г	650				
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20				
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293	
	В упаковке	595 x 790 x 395	595 x 790 x 395	595 x 790 x 395	
Вес, кг	Без упаковки	24	24	26	
	В упаковке	27	27	29	



ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ  
ДЕОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР  
опция



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР  
С ЭКСТРАКТОМ ВАСАБИ  
опция

ПРОТЕСТИРОВАНО  
до -30 °С



опция



ОБЪЕМНОЕ  
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



ASG18U, ASG24U, ASG30U

Спрос на кондиционеры с минимальным набором базовых функций остается неизменно высоким. Надежное охлаждение и обогрев в межсезонье, безупречная работа техники – основные требования потребителя, которым соответствует серия Classic. И ничего лишнего. Серия Classic – образцовый пример кондиционера с низким уровнем шума, высокими технологиями и бесперебойной работой. В этих моделях есть функция объемного воздухоораспределения. Все модели серии Classic могут быть дополнены низкотемпературным комплектом, расширяющим температурный диапазон в режиме охлаждения до -30 °С (по желанию заказчика).



ТАЙМЕР ОДНОКРАТНОГО  
ВКЛ./ВЫКЛ.



ТАЙМЕР  
КОМФОРТНОГО  
СНА



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ  
24-ЧАСОВОЙ  
ТАЙМЕР



AR-JW1

Входят в стандартную комплектацию



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  
КОДИРОВАНИЕ  
БЛОКОВ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ПЕРЕЗАПУСК



АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫБОР РЕЖИМА



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ  
КОМПЛЕКТ ДО -30 °С  
опция



AOG18U  
AOG24U




AOG30U

### МОЩНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК


Высокоэффективные диффузоры усовершенствованной конструкции

Режим охлаждения




Горизонтальный поток в режиме охлаждения

→ Положения  
→ Автосвинг



Управляемый  
диффузор

Режим нагрева



Широкий нисходящий поток в режиме нагрева

→ Положения  
→ Автосвинг



усовершенствованной  
конструкции



стр. 161



стр. 164



стр. 169