

Индикация загрязнения фильтра напомнит о техобслуживании



Подмес свежего воздуха



Автоматическое осушение теплообменника предотвратит рост плесени и бактерий



Режим поддержания +10 °C в режиме обогрева защитит помещение от переохлаждения



Бесшумная работа



Полное DC-инверторное управление



Режим снижения энергопотребления



Таймер комфортного сна



Программируемый 24-часовой таймер



Недельный таймер



Индивидуальное кодирование блоков



Автоматический перезапуск



Автоматический выбор режима



Защита от предельных температур



Дренажный насос



Режим для высоких потолков



Класс сезонной энергоэффективности



опция




AUHG12L, AUHG14L, AUHG18L, AUHG24L

Инверторные сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздушораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Высокая энерго-эффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением компрессором и вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Внутренние блоки имеют компактные размеры, благодаря которым легко встраивается в стандартный подвесной потолок, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос (высота подъема 700 мм) и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, холлах и гостиных.

## 2-КАСКАДНЫЙ ТУРБОВЕНТИЛЯТОР

2 части воздушного потока, образуемые вентилятором новой 2-каскадной конструкции, обеспечивают постоянное распределение воздушного потока к теплообменнику.

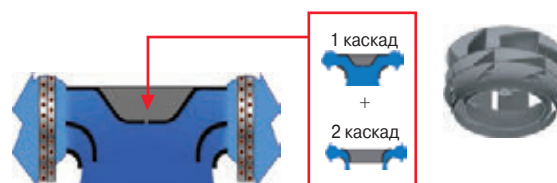

Эффективность теплообмена возрастает на 20%



AR-RAH1E  
Входит в стандартную комплектацию



AUHG18L, AUHG24L



AUHG12L, AUHG14L



стр. 160



стр. 165



стр. 170

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОВОДНОМУ ПУЛЬТУ  
И К «УМНОМУ ДОМУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления не требуется.

## + Проводные пульты



UTY-RVNGM



UTY-RNNGM



UTY-RSNGM

## ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный ИК-пульт AR-RAH1E (код заказа 9379219006).

## СЕРВИС

Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTY-ASSX.

Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

## ПРОЧЕЕ

Выносной датчик температуры UTY-XSZX.

Заглушка воздуховыпускного отверстия UTR-YDZB.

Комплект для подмеса свежего воздуха UTZ-VXAA.

Комплект изоляции для работы в условиях повышенной влажности UTY-KXGC.

## + «Умный дом»

UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV – сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF GENERAL

FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX

FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus

FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi

UTY-XWZX – соединительный кабель для подключения внешнего управления

| Модель                                                            |              | AUHG12L              | AUHG14L         | AUHG18L         | AUHG24L         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Производительность, кВт                                           | Охлаждение   | 3,5 (0,9-4,4)        | 4,3 (0,9-5,4)   | 5,2 (0,9-5,9)   | 7,1 (0,9~8,0)   |
|                                                                   | Обогрев      | 4,1 (0,9-5,7)        | 5,0 (0,9-6,5)   | 6,0 (0,9-7,5)   | 8,0 (0,9~9,1)   |
| Потребляемая мощность, кВт                                        | Охлаждение   | 1,05                 | 1,33            | 1,62            | 2,21            |
|                                                                   | Обогрев      | 1,11                 | 1,34            | 1,66            | 2,21            |
| Энергоэффективность, кВт/кВт                                      | Охлаждение   | EER / Класс          | 3,33 / A        | 3,21 / A        | 3,21 / A        |
|                                                                   |              | SEER / Класс         | 6,20 / A++      | 6,40 / A++      | 6,20 / A++      |
|                                                                   | Обогрев      | COP / Класс          | 3,69 / A        | 3,71 / A        | 3,61 / A        |
|                                                                   |              | SCOP / Класс         | 4,10 / A+       | 4,40 / A+       | 4,20 / A+       |
| Рабочий ток, А                                                    | Охлаждение   | 4,8                  | 6,1             | 7,2             | 9,7             |
|                                                                   | Обогрев      | 5,1                  | 6,1             | 7,4             | 9,7             |
| Электропитание                                                    |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |                 |                 |                 |
| Сторона подключения                                               |              | наружный блок        |                 |                 |                 |
| Максимальная длина фреонапровода, м                               |              | 25                   | 25              | 25              | 30              |
| Максимальный перепад высот, м                                     |              | 15                   | 15              | 15              | 20              |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                              |              | 6,35 (1/4)           | 6,35 (1/4)      | 6,35 (1/4)      | 6,35 (1/4)      |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                 |              | 9,52 (3/8)           | 12,70 (1/2)     | 12,70 (1/2)     | 15,88 (5/8)     |
| Внутренний блок                                                   |              | AUHG12LVLB           | AUHG14LVLB      | AUHG18LVLB      | AUHG24LVLB      |
| Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч                         | Охлаждение   | 600/410              | 680/410         | 680/410         | 930/450         |
|                                                                   | Обогрев      | 600/410              | 800/450         | 800/450         | 930/530         |
| Осушение, л/ч                                                     |              | 1,2                  | 1,5             | 2,2             | 2,7             |
| Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)            | Охлаждение   | 37/27                | 38/27           | 38/26           | 49/30           |
|                                                                   | Обогрев      | 37/29                | 43/30           | 43/30           | 49/33           |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                       |              | 25/32                | 25/32           | 25/32           | 19,4/25,4       |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                           | Без упаковки | 245 x 570 x 570      | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 |
|                                                                   | В упаковке   | 265 x 730 x 625      | 265 x 730 x 625 | 265 x 730 x 625 | 265 x 730 x 625 |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки | 15                   | 15              | 15              | 17              |
|                                                                   | В упаковке   | 18                   | 18              | 18              | 20              |
| Декоративная панель                                               |              | UTG-UFGD-W           | UTG-UFGD-W      | UTG-UFGD-W      | UTG-UFGD-W      |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                           | Без упаковки | 49 x 700 x 700       | 49 x 700 x 700  | 49 x 700 x 700  | 49 x 700 x 700  |
|                                                                   | В упаковке   | 120 x 765 x 755      | 120 x 765 x 755 | 120 x 765 x 755 | 120 x 765 x 755 |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки | 2,6                  | 2,6             | 2,6             | 2,6             |
|                                                                   | В упаковке   | 4,5                  | 4,5             | 4,5             | 4,5             |
| Наружный блок                                                     |              | AOHG12LALL           | AOHG14LALL      | AOHG18LALL      | AOHG24LALL      |
| Расход воздуха (максимальный), м³/ч                               |              | 1780                 | 1910            | 2000            | 2470            |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 | Охлаждение   | 47                   | 49              | 50              | 52              |
|                                                                   | Обогрев      | 48                   | 49              | 50              | 53              |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение   | от -10 до +46        |                 |                 |                 |
|                                                                   | Обогрев      | от -15 до +24        |                 |                 |                 |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м), г                        |              | 1150                 | 1250            | 1250            | 1700            |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м                           |              | 20                   | 20              | 20              | 20              |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                           | Без упаковки | 578x790x300          | 578x790x300     | 578x790x300     | 578 x 790 x 315 |
|                                                                   | В упаковке   | 648x910x380          | 648x910x380     | 648x910x380     | 648 x 910 x 380 |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки | 40                   | 40              | 40              | 44              |
|                                                                   | В упаковке   | 44                   | 44              | 44              | 48              |