



Воздушный фильтр тонкой очистки



Подмес свежего воздуха



Класс сезонной энергоэффективности

NEW

ALL
DC

INVERTER

R-410A

КЛАСС
A++

WI-FI


опция




ARHG72LHTA, ARHG90LHTA

Высоконапорные инверторные сплит-системы канального типа сочетают в себе большую производительность, напор и эффективность. Высокая энергоэффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением компрессора и вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Широкие возможности по регулировке давления вентилятора от 50 до 200 Па позволяют подключать воздуховоды большой протяженности.

РАЗДЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

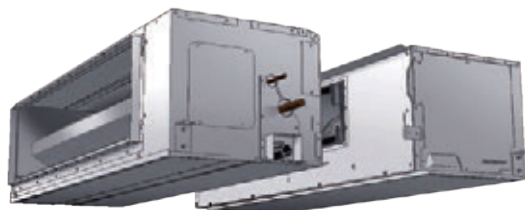

Простой монтаж.



Полное DC-инверторное управление



Режим снижения энергопотребления



Недельный таймер



Групповой пульт управления



Автоматический перезапуск




Автоматический выбор режима



Защита от предельных температур


КОМПАКТНЫЙ НАРУЖНЫЙ БЛОК

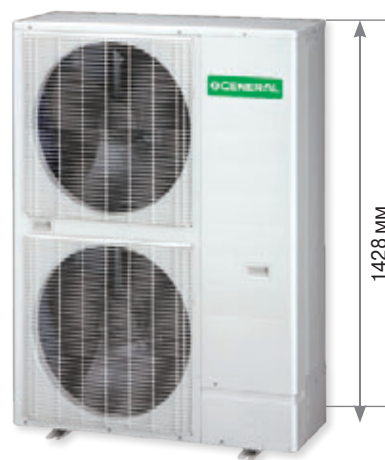

AOHG72LRLA
AOHG90LRLA

ТИХАЯ РАБОТА

Уровень шума работающих внутреннего и наружного блоков равен 46 / 55 дБ(А) соответственно.

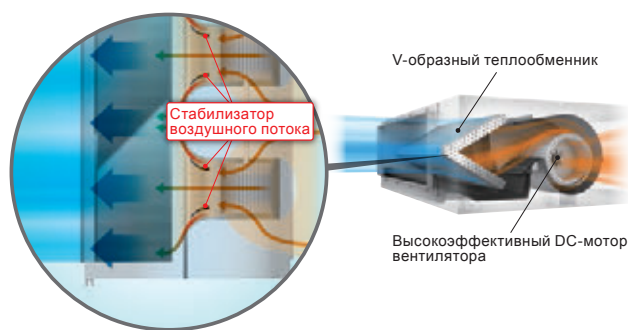

стр. 161



стр. 167



стр. 172

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОВОДНОМУ ПУЛЬТУ
И К «УМНОМУ ДОМУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления не требуется.

+ Проводные и ИК-пульты



UTY-RVNGM



UTY-RNNGM



UTY-RLRG



UTY-RNRGZ2

+ «Умный дом»

UTY-VGGXZ1 – сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF GENERAL
FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus
FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi
UTY-ECS5A – соединительный кабель для подключения внешнего управления
UTY-XWZXZ2 / UTY-XWZXZ3 – соединительный кабель для подключения внешнего управления к наружным блокам

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный проводной пульт UTY-LBTGM (код заказа 9318593013).

СЕРВИС

Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTY-ASSX.

Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

ПРОЧЕЕ

Выносной датчик температуры UTY-XSZX.

Дренажный насос UTZ-PX1NBA.

Фильтр с длительным сроком службы для ARHG 70-92LH UTD-LFKA.

Модель		ARHG72LHTA	ARHG90LHTA
Производительность, кВт	Охлаждение	19,00 (8,4-20,9)	22,0 (10,3-20,4)
	Обогрев	22,4 (7,2 – 24,60)	27,0 (8,5 – 29,7)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	6,46	7,77
	Обогрев	6,59	8,18
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	2,94
	Обогрев	COP / Класс	3,4
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,2	3,5
	Обогрев	3,2	3,5
Электропитание внутреннего блока		1 фаза, 230 В, 50 Гц	
Максимальная длина фреоновпровода, м		100	
Максимальный перепад высот, м		30	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		25,4 (1")	
Внутренний блок		ARHG72LHTA	ARHG90LHTA
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	Охлаждение / обогрев	4300	4300
Статический напор (Па)		50-150 (72)	50-200 (72)
Осушение, л/ч		4,5	6
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	46/43/41/39	47/44/42/40
	Обогрев	46/43/41/39	47/44/42/40
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	23,4/25,4	23,4/25,4
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	360x1400x850	360x1400x850
Вес, кг	Без упаковки	69	80
Наружный блок		AOHG72LRLA	AOHG90LRLA
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		8400	9000
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	55	55
	Обогрев	55	57
Электропитание наружного блока		3 фазы, 400 В, 50 Гц	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +46	
	Обогрев	-20 ~ +24	
Заводская заправка хладагента (до 30 м), г		5,6	7,1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	1428x1080x480	1428x1080x480
Вес, кг	Без упаковки	165	174