

Floor / Ceiling



Индикация загрязнения
фильтра
напомнит
о техобслуживании



Класс сезонной
энергоэффективности



опция



Автоматиче-
ское осушение
теплообменника
предотвратит рост
плесени и бактерий



Объемное
воздухораспределение



Режим поддержания
+10 °C в режиме
обогрева
защитит помещение от
переохлаждения



Бесшумная
работа



Полное
DC-инверторное
управление



Режим снижения
энергопотребления



Таймер комфортного
сна



Программируемый
24-часовой таймер



Индивидуальное
кодирование
блоков



Автоматический
перезапуск



Автоматический
выбор режима



Защита от предель-
ных температур



Режим для высоких
потолков




ABHG18L, ABHG24L

Инверторные сплит-системы напольно-подпотолочного типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность. Высокая энергоэффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением компрессора и вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Внутренние блоки имеют компактные размеры, низкий уровень шума и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки. Напольно-подпотолочные блоки оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах.

ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Автоматическое четырехстороннее (3-D) воздухораспределение (вправо-влево и вверх-вниз) обеспечивает комфорт в любой части помещения.

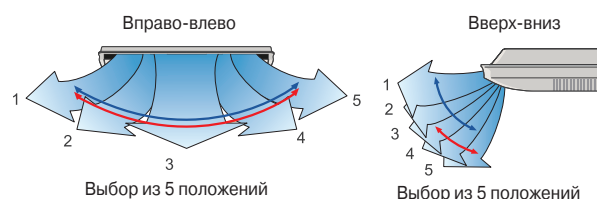

- ➡ Позиционирование жалюзи
- ➡ В режимах охлаждения, осушения и вентиляции
- ➡ В режимах нагрева и вентиляции



AR-RAH2E
Входит в стандартную
комплектацию



AOHG18L,
AOHG24L



стр. 160



стр. 168



стр. 172

Еще больше функций на стр. 110

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОВОДНОМУ ПУЛЬТУ
И К «УМНОМУ ДОМУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления не требуется.

+ Проводные пульты



UTY-RVNGM



UTY-RNNGM



UTY-RSNGM

+ «Умный дом»

UTY-VGGXZ1 – сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF GENERAL
FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus
FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi
UTY-XWZX – соединительный кабель для подключения внешнего управления

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный ИК-пульт AR-RAH2E (код заказа 9379219037).

СЕРВИС

Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTY-ASSX.

Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

ПРОЧЕЕ

Выносной датчик температуры UTY-XSZX.

Модель			ABHG18L	ABHG24L
Производительность, кВт	Охлаждение		5,2 (0,9-5,9)	6,8 (0,9~8,0)
	Обогрев		6,0 (0,9-7,5)	8,0 (0,9~9,1)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,62	2,21
	Обогрев		1,66	2,26
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,21 / A	3,08 / B
		SEER / Класс	6,10 / A++	5,60 / A+
	Обогрев	COP / Класс	3,61 / A	3,54 / B
		SCOP / Класс	4,00 / A+	3,90 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение		7,2	9,7
	Обогрев		7,4	9,9
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Сторона подключения	наружный блок			
Максимальная длина фреонпровода, м	25			30
Максимальный перепад высот, м	15			20
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	12,70 (1/2)			15,88 (5/8)
Внутренний блок			ABHG18LVTB	ABHG24LVTA
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение		780/500	980/540
	Обогрев		780/500	980/540
Осушение, л/ч	2			2,7
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение		43/31	49/36
	Обогрев		43/31	49/36
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный		25/32	21,5/26
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		199 x 990 x 655	
	В упаковке		320 x 1150 x 790	324 x 1075 x 686
Вес, кг	Без упаковки		27	27
	В упаковке		36	36
Наружный блок			АОHG18LALL	АОHG24LALA
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	2000			2470
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение		50	52
	Обогрев		50	53
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-10 ~ +46	
	Обогрев		-15 ~ +24	
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г	1250			1700
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20			20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		578 x 790 x 300	
	В упаковке		648 x 910 x 380	
Вес, кг	Без упаковки		40	44
	В упаковке		44	48