





ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для соединения круглых воздуховодов.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Ниппель внутренний



Ниппель наружный

ИСПОЛНЕНИЕ


По желанию Заказчика возможно изготовление круглых фасонных элементов в двух исполнениях:

- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.

РАЗМЕРЫ, ММ

D, мм	t, мм	L, мм	A, мм	Площадь поверхности, м ²	Масса, кг
100	0,45	80	35	0,030	0,208
125		80	35	0,030	0,234
160		80	35	0,040	0,300
200		80	35	0,050	0,376
250		80	35	0,060	0,500
315		80	35	0,080	0,890
400	0,6	120	55	0,158	0,936
500		120	55	0,200	1,180
630		120	55	0,248	1,460
800		120	55	0,315	2,100
1000	0,9	210	100	0,677	5,600
1250		210	100	0,846	7,000

ЗАГЛУШКА (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

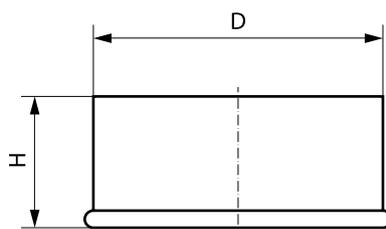

ИСПОЛНЕНИЕ

По желанию Заказчика возможно изготовление круглых фасонных элементов в двух исполнениях:

- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.

РАЗМЕРЫ, ММ

D, мм	t, мм	S, мм	Площадь, м ²
100	0,55	40	0,025
125	0,55	40	0,03
160	0,55	40	0,05
200	0,55	40	0,07
250	0,55	40	0,10
315	0,55	40	0,14
400	0,7	60	0,22
500	0,7	60	0,31
630	0,7	60	0,49
800	0,7	110	0,80
1000	0,9	110	1,16
1250	0,9	110	1,70