


## ВКП-Z 40-20

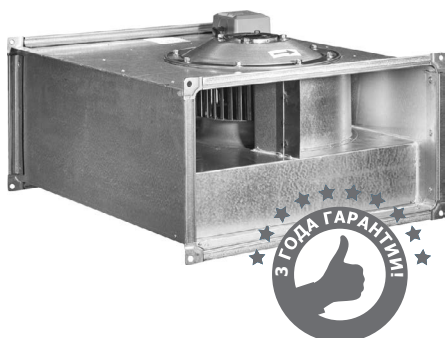

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактная конструкция.  
Встроенные термоконтакты.  
Рабочее колесо Ziehl-Abegg.  
Установка в любом положении.  
Возможность регулирования скорости.  
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП-Z применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

### КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо Ziehl-Abegg имеет лопасти, загнутые вперед. Используются асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

### ГАРАНТИЯ - 36 МЕСЯЦЕВ

**ВКП-Z 40-20 - 4 E/D**

- 1 **ВКП** - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
- 2 **Z** - рабочее колесо Ziehl-Abegg
- 40-20** - типоразмер (400x200 мм)
- 3 **4** - количество полюсов
- 4 **E** - однофазное подключение (220В)  
**D** - трехфазное подключение (380В)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>ВКП-Z 40-20-4E</b>	<b>ВКП-Z 40-20-4D</b>
Напряжение/частота, В/Гц	~230/50	~400/50
Фазность	1	3
Потребляемая мощность, Вт	290	310
Ток, А	1,45	0,51
Максимальный расход воздуха, м³/ч	1000	1300
Частота вращения, об/мин	1260	1230
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С	50	50
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)	41,7	39,0
Класс защиты двигателя	IP44	IP44
Емкость конденсатора, мкФ	6	-
Тип термозащиты	Термоконтакты (биметалл)	
Масса, кг	10	12
Регулятор скорости	СРМ2	АТV212Н075N4
Вставки гибкие	ВГ 40-20	ВГ 40-20
Электрическая схема подключения (на стр. 39)	36,3в	3а

### АКСЕССУАРЫ

Реле защиты	Частотный регулятор скорости	Щит управления	Воздушный клапан	Рекуператор	Гибкие вставки	Электрический нагреватель	Водяной нагреватель	Фильтр ФВП	Шумоглушитель ГП Евро
Стр. 458	Стр. 453	Стр. 512	Стр. 345	Стр. 366	Стр. 432	Стр. 328	Стр. 330	Стр. 315	Стр. 338