ВКП-Z 60-30

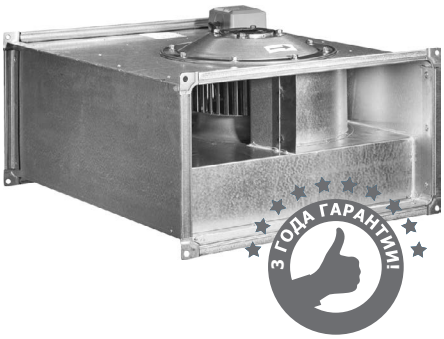

ВКП-Z	60-30	-	4	E/D
1	2		3	4

1 **ВКП-Z** - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2 **60-30** - типоразмер (600x300 мм)
3 **4/6** - количество полюсов
4 **E** - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Рабочее колесо Ziehl-Abegg.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП-Z применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо Ziehl-Abegg имеет лопатки, загнутые вперед. Используются асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЯ – 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВКП-Z 60-30-4E	ВКП-Z 60-30-4D
Напряжение/частота, В/Гц	~230/50	~400/50
Фазность	1	3
Потребляемая мощность, Вт	1150	1500
Ток, А	5,1	2,6
Максимальный расход воздуха, м³/ч	2800	3500
Частота вращения, об/мин	1210	1310
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С	40	40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)	41,7	39,0
Класс защиты двигателя	IP44	IP44
Емкость конденсатора, мкФ	25	-
Тип термозащиты	Термоконтакты (биметалл)	
Масса, кг	28	32
Регулятор скорости	STR1-75 (7,5A)	ATV212HU22N4
Вставки гибкие	ВГ 60-30	ВГ 60-30
Электрическая схема подключения	3б,3в	3а

АКСЕССУАРЫ

Реле защиты
Стр. 458

Частотный регулятор скорости
Стр. 453

Щит управления
Стр. 512

Воздушный клапан
Стр. 345

Рекуператор
Стр. 366

Гибкие вставки
Стр. 432

Электрический нагреватель
Стр. 328

Водяной нагреватель
Стр. 330

Фильтр ФВП
Стр. 315

Шумоглушитель ГП Евро
Стр. 338