


ВКП-Z 60-35

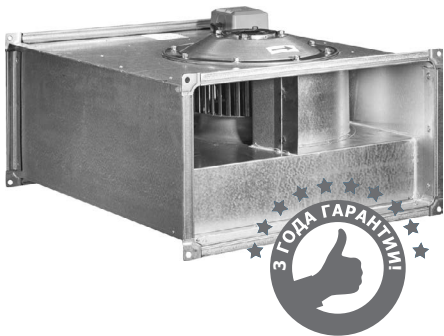

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Рабочее колесо Ziehl-Abegg.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП-Z применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо Ziehl-Abegg имеет лопасти, загнутые вперед. Используются асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЯ – 36 МЕСЯЦЕВ

ВКП-Z 60-35 - 4 E/D

- 1 **ВКП-Z** - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
- 2 **60-35** - типоразмер (600x350 мм)
- 3 **4/6** - количество полюсов
- 4 **E** - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВКП-Z 60-35-4E	ВКП-Z 60-35-4D
Напряжение/частота, В/Гц	~230/50	~400/50
Фазность	1	3
Потребляемая мощность, Вт	2300	2500
Ток, А	10,0	4,1
Максимальный расход воздуха, м ³ /ч	4100	4800
Частота вращения, об/мин	1300	1290
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С	40	40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)	41,7	39,0
Класс защиты двигателя	IP44	IP44
Емкость конденсатора, мкФ	32	-
Тип термозащиты	Термоконтакты (биметалл)	
Масса, кг	34	38
Регулятор скорости	STR-1100 (10A)	ATV212HU22N4
Вставки гибкие	ВГ 60-35	ВГ 60-35
Электрическая схема подключения	3б,3в	3а

АКСЕССУАРЫ




Реле защиты
Стр. 458



Частотный регулятор скорости
Стр. 453



Щит управления
Стр. 512



Воздушный клапан
Стр. 345



Рекуператор
Стр. 366



Гибкие вставки
Стр. 432



Электрический нагреватель
Стр. 328



Водяной нагреватель
Стр. 330



Фильтр ФВП
Стр. 315



Шумоглушитель ГП Евро
Стр. 338