


ВКП-Z 80-50

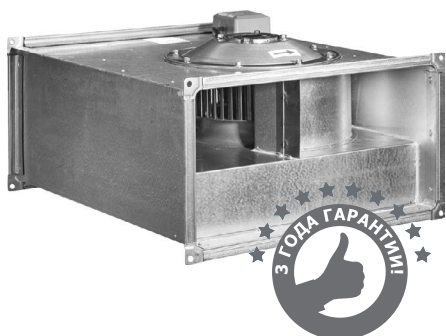

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Рабочее колесо Ziehl-Abegg.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП-Z применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо Ziehl-Abegg имеет лопасти, загнутые вперед. Используются асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЯ – 36 МЕСЯЦЕВ

ВКП-Z 80-50 - 4 D

1 2 3 4

- 1 **ВКП-Z** - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
- 2 **80-50** - типоразмер (800x500 мм)
- 3 **4/6** - количество полюсов
- 4 **D** - трехфазное подключение (380В)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВКП-Z 80-50-4D	ВКП-Z 80-50-6D
Напряжение/частота, В/Гц	~400/50	~400/50
Фазность	3	3
Потребляемая мощность, Вт	5700	2700
Ток, А	9,0	4,9
Максимальный расход воздуха, м ³ /ч	8000	7000
Частота вращения, об/мин	1140	830
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С	40	40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)	41,7	39,0
Класс защиты двигателя	IP44	IP44
Емкость конденсатора, мкФ	-	-
Тип термозащиты	Термоконтакты (биметалл)	
Масса, кг	78	71
Регулятор скорости	ATV212HU55N4	ATV212HU30N4
Вставки гибкие	ВГ 80-50	ВГ 80-50
Электрическая схема подключения	3а	3а

АКСЕССУАРЫ

Реле защиты	Частотный регулятор скорости	Щит управления	Воздушный клапан	Рекуператор	Гибкие вставки	Электрический нагреватель	Водяной нагреватель	Фильтр ФВП	Шумоглушитель ГП Евро
Стр. 458	Стр. 453	Стр. 512	Стр. 345	Стр. 366	Стр. 432	Стр. 328	Стр. 330	Стр. 315	Стр. 338