



Другие компоненты воздухотехники

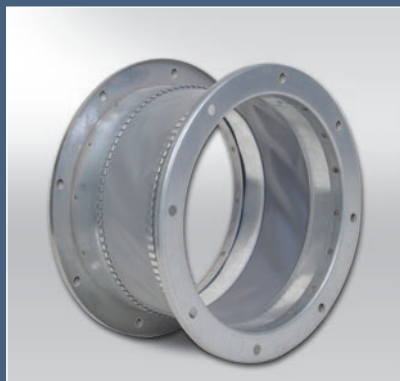

TVM (ТРМ 003/96)

Амортизирующие вставки квадратные и круглые

- используются для предотвращения переноса динамических сил, вызванных вибрацией вентиляторов или других механизмов, присоединенных к трубопроводу
- вставки предназначены для трубопроводов группы I
- ширина фланца вставки 30 мм
- круглые или четырехгранные

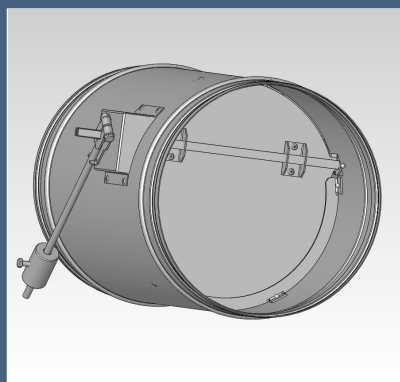

NKM (ТРМ 090/13)

Обратный клапан прямоугольного и круглого сечения

- размер от 100x100 мм до 1200x1200 мм
- круглые от $\varnothing 100$ мм до $\varnothing 630$ мм
- максимальный перепад давления на клапане 1500 Па
- клапана изготовлен из оцинкованного металлического листа
- максимальная скорость в сечении 20 м/с
- взрывозащищенное исполнение



DM-E (ТРМ 084/12)

Эвакуационный (декомпрессионный) клапан

- размеры от 100 × 100 мм до 1200 × 600 мм, круглые от $\varnothing 100$ до $\varnothing 500$ мм
- максимальный перепад давления на клапане 1200 Па
- максимальная скорость в сечении 12 м/с
- клапан изготовлен из оцинкованного металлического листа и всегда оснащается сервоприводом