


# Распределительные элементы



## VVM (ТРМ 001/96)

### Диффузор с вихревой воздушной струей

- устанавливается в подвесные потолки или подвешивается под потолок
- для офисов, кинотеатров, торговых центров и т.д.
- расход от 55 до 1 200 м<sup>3</sup>/ч
- размер в мм: 300, 400, 500, 600, 625, 825
- Высота установки от 2,6 до 4,0 м
- для отопления и охлаждения с  $\Delta t_p \leq \pm 14$  К
- регулируемые пластиковые пластины для направления потока воздуха
- оцинкованный присоединительный шкаф
- торцевой щит покрыт лаком оттенка RAL 9010

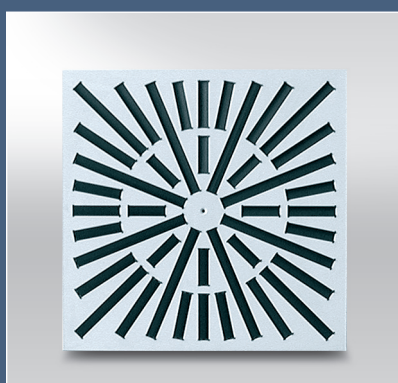

## VVDM (ТРМ 089/12)

### Диффузор с вихревой воздушной струей

- устанавливается в подвесные потолки или подвешивается под потолок
- для офисов, кинотеатров, торговых центров и т.д.
- расход от 55 до 1 200 м<sup>3</sup>/ч
- размер в мм: 300, 400, 500, 600, 625, 825
- Высота установки от 2,6 до 4,0 м
- для отопления и охлаждения с  $\Delta t_p \leq \pm 14$  К
- регулируемые пластиковые пластины для направления потока воздуха
- оцинкованный присоединительный шкаф
- торцевой щит покрыт лаком оттенка RAL 9010



## VVRM (ТРМ 007/99)

### Диффузор вихревой с неподвижными пластинами

- устанавливается в подвесные потолки или подвешивается под потолок
- для офисов, кинотеатров, торговых центров и т.д.
- расход от 120 до 600 м<sup>3</sup>/ч
- размер в мм: 300, 400, 500, 600
- Высота установки от 2,6 до 4,0 м
- для охлаждения с  $\Delta t_p \leq -14$  К
- оцинкованный присоединительный шкаф
- торцевой щит покрыт лаком оттенка RAL 9010